
TKN



	Materiał	*Material*
TKN	Tkanina poliestrowa + żywica poliestrowa + PTFE	*Polyester fabric* *+ polyester resin + PTFE*
	Wytrzymałość na ściskanie w warunkach statycznych / *Compression strenght static/vertcally to leminate*	Prędkość / *Speed*
TKN	340 N/mm^2	⩽ 1 m/s
	Temperatura / *Temperature*	Kolor / *Colour*
TKN	-30˚C +120˚C	Turkus / Turquoise
	Uwaga / *Attention*	
TKN	dla średnic ⩽ 100mm rekomendowane są taśmy spiralne for diameters ⩽ 100mm the spiral version is recommended	


Taśma tkaninowa **TKN** ma szerokie zastosowanie jako element prowadzący w tłokach i dławnicach w siłownikach heavy-duty. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, pracuje w szerokim zakresie temperatur, wykazuje dobre właściwości ślizgowe i doskonałą odporność na zużycie. Materiał jest elastyczny, odporny na korozję i nie wymaga konserwacji.


TKN

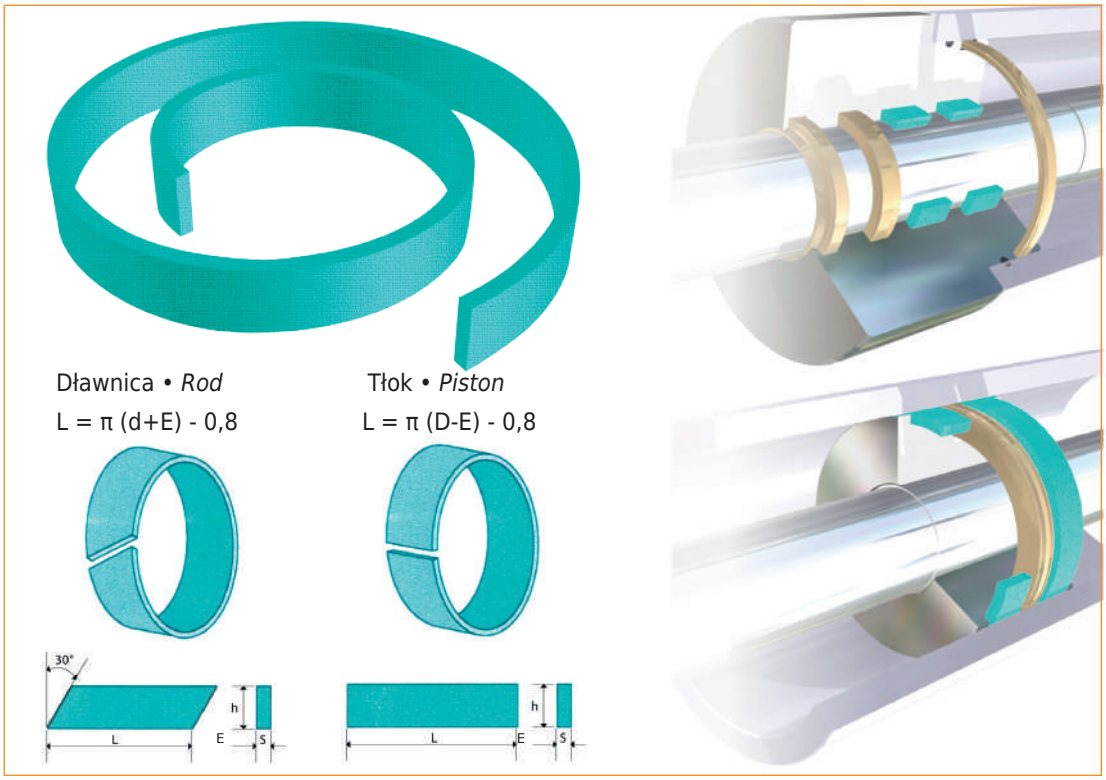

- Średnica **M** dotyczy tylko obszaru pracy pierścieni prowadzących, nie obszaru uszczelki. Średnica **MS** w obszarze pracy uszczelnień musi być skalkulowana z uwzględnieniem wartości **„e”** dla danej uszczelki.

- *The diameter **M** is only valid in the area of the guide rings and not in the extrusion area of the seal. The diameter **MS** in the seal area must be calculated with the „**e**” value of seal used.*

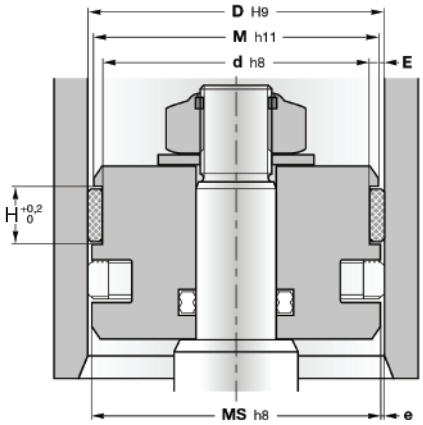

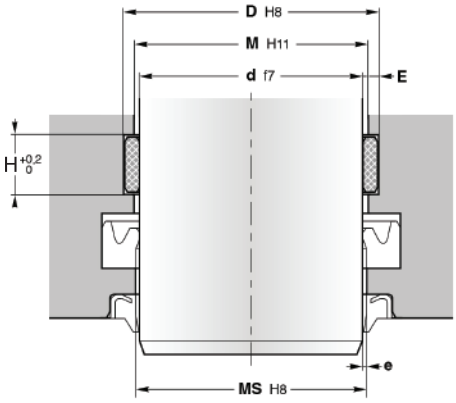

Tłok			
E (mm)	E⩽2	2<E<4	E⩾4
M (mm)	D-1	D-1,8	D-3

Dławnica			
E (mm)	E⩽2	2<E<4	E⩾4
M (mm)	d+1	d+1,8	d+3

Kod zamówienia *Code*	**Wymiary gniazda** / *Housing dimensions*		
	E	**h**	**H**
TKN200097	2,00	9,50	9,70
TKN250056	2,50	5,50	5,60
TKN250097	2,50	9,50	9,70
TKN250150	2,50	14,80	15,00
TKN250200	2,50	19,70	20,00
TKN250250	2,50	24,50	25,00
TKN250300	2,50	29,50	30,00
TKN300150	3,00	14,80	15,00
TKN300200	3,00	19,70	20,00
TKN300250	3,00	24,50	25,00
TKN300300	3,00	29,50	30,00