



TUBI FLESSIBILI IN PTFE FHL FHM FHMDC


PTFE FLEXIBLE HOSES FHL FHM FHMDC

FHL Tubi flessibili in PTFE / PTFE flexible hoses

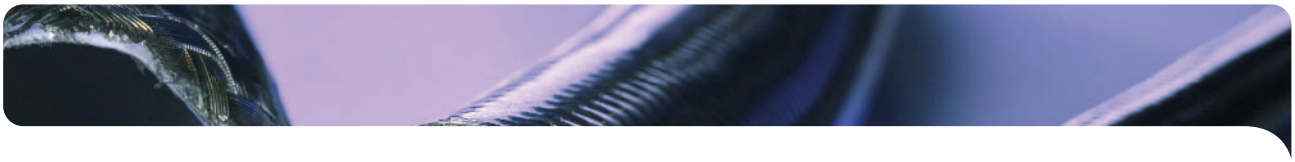

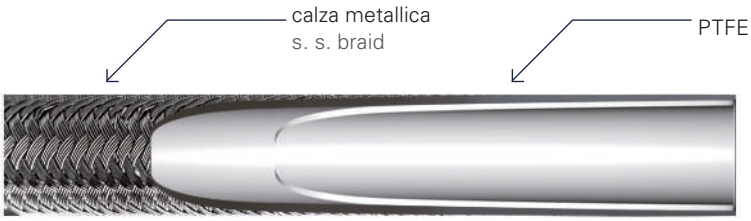

applicazioni:
applications:

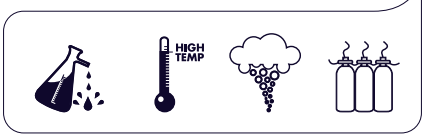

TIPO TYPE	DN		SP.PARETE WALL THK	Ø INTERNO INSIDE Ø	Ø ESTERNO OUTSIDE Ø	PESI WEIGHTS	ESERCIZIO (20°C) SERVICE (68°F)	SCOPPIO (20°C) BURST (68°F)	RAGGIO MIN.CURV MIN. BEND RADIUS
	(mm)	(inches)	(mm)	(mm)	(mm)	(gr/mt)	(bar)	(bar)	(mm)
FHL	3,2	1/8"	0,7	3,2	5,9	60	275	1100	25
FHL	5	3/16"	0,7	4,8	7,4	69	200	750	35
FHL	6	1/4"	0,7	6,35	9	87	188	680	45
FHL	8	5/16"	0,7	7,9	10,8	127	170	600	50
FHL	9,5	3/8"	0,7	9,5	12,4	145	162	650	55
FHL	10,3	13/32"	0,7	10,3	13,3	158	150	600	65
FHL	13	1/2"	0,7	12,7	15,7	212	120	480	70
FHL	16	5/8"	0,7	15,9	19,1	260	100	400	130
FHL	19	3/4"	0,8	19	22,2	321	90	360	190
FHL	22	7/8"	0,8	22,2	25,6	355	70	280	250
FHL	25	1"	0,8	25,4	29,3	450	65	260	270
FHL	29	1.1/8"	1	28,6	32,5	525	55	220	300

Tolleranza / Tolerance SAE 100 R14

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE CONDUTTIVA. AVAILABLE ALSO CONDUCTIVE VERSION.

FHM Tubi flessibili in PTFE / PTFE flexible hoses

TIPO TYPE	DN		SP.PARETE WALL THK	Ø INTERNO INSIDE Ø	Ø ESTERNO OUTSIDE Ø	PESI WEIGHTS	ESERCIZIO (20°C) SERVICE (68°F	SCOPPIO (20°C) BURST (68°F)	RAGGIO MIN.CURV MIN. BEND RADIUS
	(mm)	(pollici) (inches)	(mm)	(mm)	(mm)	(gr/mt)	(bar)	(bar)	(mm)
FHM	3,2	1/8"	1	3,2	6,5	70	275	1100	25
FHM	5	3/16"	0,9	4,8	7,8	90	200	800	35
FHM	6	1/4"	0,9	6,35	9,4	110	188	750	45
FHM	8	5/16"	0,9	7,9	11,2	150	170	680	50
FHM	9,5	3/8"	0,9	9,5	12,8	172	162	650	55
FHM	10,3	13/32"	0,9	10,3	13,6	184	150	600	65
FHM	13	1/2"	0,9	12,7	16	244	120	480	70
FHM	16	5/8"	0,9	15,9	19,2	300	100	400	130
FHM	19	3/4"	1	19	22,5	367	90	360	190
FHM	22	7/8"	1,1	22,2	26	410	70	280	250
FHM	25	1"	1,1	25,4	29,4	503	65	260	270
FHM	29	1.1/8"	1,1	28,6	32,6	585	55	220	300

Tolleranza / Tolerance SAE 100 R14


DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE CONDUTTIVA. AVAILABLE ALSO CONDUCTIVE VERSION.

FHM - DC Tubi flessibili in PTFE / PTFE flexible hoses






applicazioni:
applications:



TIPO TYPE	DN		SP.PARETE WALL THK	Ø INTERNO INSIDE Ø	Ø ESTERNO OUTSIDE Ø	PESI WEIGHTS	ESERCIZIO (20°C) SERVICE (68°F)	SCOPPIO (20°C) BURST (68°F)	RAGGIO MIN.CURV MIN. BEND RADIUS
	(mm)	(inches)	(mm)	(mm)	(mm)	(gr/mt)	(bar)	(bar)	(mm)
FHM - DC	5	3/16"	0,9	4,8	9	138	416	1250	30
FHM - DC	6	1/4"	0,9	6,35	10,5	174	365	1100	35
FHM - DC	8	5/16"	0,9	7,9	12,7	230	300	900	40
FHM - DC	9,5	3/8"	0,9	9,5	14,3	268	285	850	50
FHM - DC	10,3	13/32"	0,9	10,3	15,20	296	265	800	60
FHM - DC	13	1/2"	0,9	12,7	17,60	372	280	750	70
FHM - DC	16	5/8"	0,9	15,9	21	507	235	700	110
FHM - DC	19	3/4"	1	19	24,1	609	200	600	180
FHM - DC	22	7/8"	1,1	22,2	27,9	687	165	500	200
FHM - DC	25	1"	1,1	25,4	31,5	813	150	450	240
FHM - DC	29	1.1/8"	1,1	28,6	34,7	930	135	400	280

Tolleranza / Tolerance SAE 100 R14

DISPONIBILI RIVESTIMENTI PA / PVC. PA / PVC COVERAGE AVAILABLE.

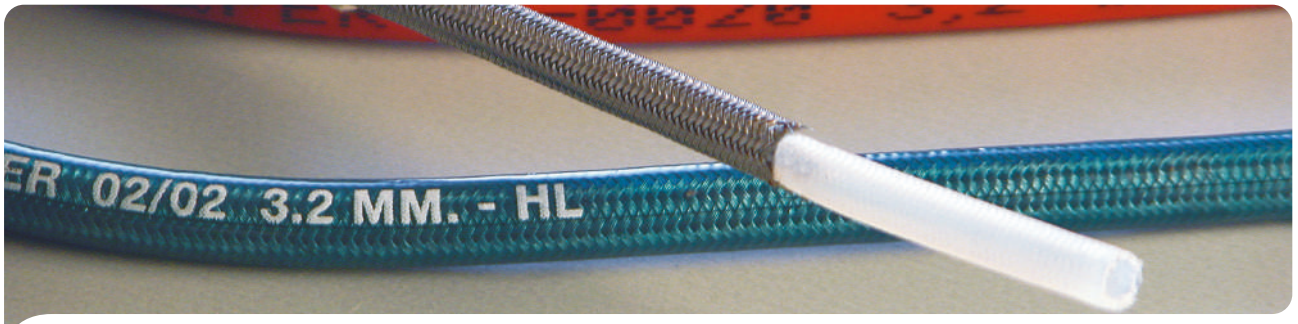

DISPONIBILI RIVESTIMENTI SILICONE / EPDM. SILICONE / EPDM COVERAGE AVAILABLE.

