


## Dimensions

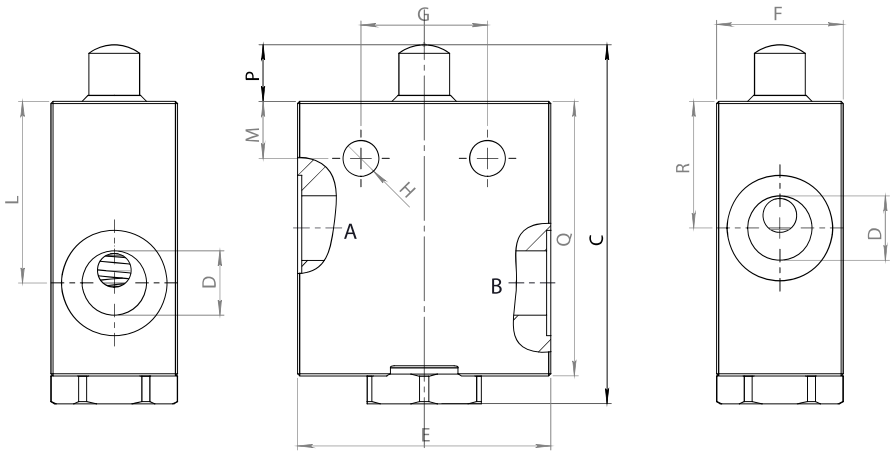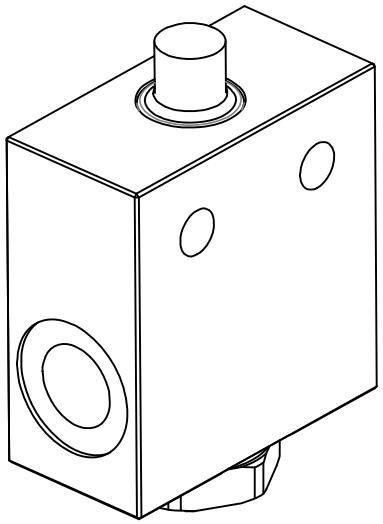


| Size | C | D BSP | E | F | G | H | L | M | N | P | Q | R | Hex | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | 85 | 3/8 | 60 | 30 | 30 | 8,5 | 43 | 13,5 | 12 | 13,4 | 65 | 30 | 27 | 0,81 |
| **03** | 97 | 1/2 | 70 | 35 | 40 | 8,5 | 51 | 13,5 | 16 | 13,3 | 75 | 37 | 32 | 1,28 |

## Hydraulic Symbol

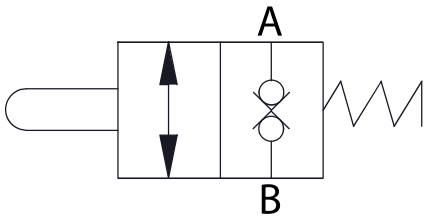


## Curves

**B** ⟷ **A**

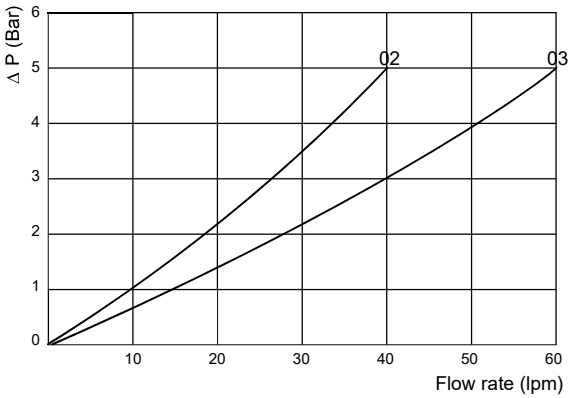


## Features

| Size | 02 | 03 |
|---|---|---|
| **Max Pressure** (bar) | 350 | 350 |
| **Max Flow Rate** (lpm) | 30 | 60 |
| **Stroke** (mm) | 10 | 12 |
| **Spring Bias** (Nm) | 20 | 20 |

**Materials:** Zinc plated steel body, hardened steel inner parts.

## Ordering Code

| ESCD | - - |
|---|---|

| | Size BSP |
|---|---|
| **02** | 3/8 |
| **03** | 1/2 |

**Ordering Code Example: ESCD02** = 3/8 BSP.