

KARTA - *CARD*	PRODUKT - *PRODUCT*	SCHEMAT - *SCHEMA*	**RSAP2V**
C10/0			**ZAWÓR KULOWY 2-DROGOWY** ***2 WAY HP VALVE***

ZASTOSOWANIE
Zawór kulowy 2-drogowy służy do zamykania lub otwierania przepływu w układzie hydraulicznym. Zawór może być przełączany między pozycjami nawet w chwili występowania wysokiego ciśnienia. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przecieki.
INSTALACJA
Linia zasilająca i odbiornik są połączone poprzez porty zaworu.
DZIAŁANIE
Przepływ przebiega przez zawór swobodnie, gdy dźwignia jest w pozycji 1.
Przepływ jest zamknięty, gdy dźwignia jest w pozycji 2.
OPCJE
Korpus chromowany - Specjalna dźwignia - Gwinty metryczne - Otwory montażowe - Gwinty zewnętrzne - Dowolne znakowanie.
CHARAKTERYSTYKA
Cynkowany stalowy korpus - Brak przecieków - Możliwość operacji pod wysokim ciśnieniem.

APPLICATION
Ball valves are used to close or to open the flow.
Ball valves can turn between open or closed position even under max pressure.
No leakage allowed.
INSTALLATION
Pressure flow and actuator are connected with valve ports.
OPERATION
Flow crosses the valve in free way when hand lever is in pos.1.
Flow is closed when hand lever is in pos.2.
OPTIONAL
Chromium plated - Special hand lever - Metric thread - Mounting holes
Male thread - DIN 2353 fittings port thread - Custom marking.
FEATURES
Steel body Zinc plated
No leakage
Valve can turn with max pressure.

PARAMETRY – ***HYDRAULIC FEATURES***								
Wymiary *Dimensions*	01	015	02	03	04	05	06	07
Ciśnienie max *Max pressure (bar)*	500	500	500	500	350	350	280	220
Przepływ max *Max Flow (l/min)*	30	30	50	80	120	160	160	180
Średnica nominalna *Nominal diameter (mm)*	6	6	10	13	20	25	25	25

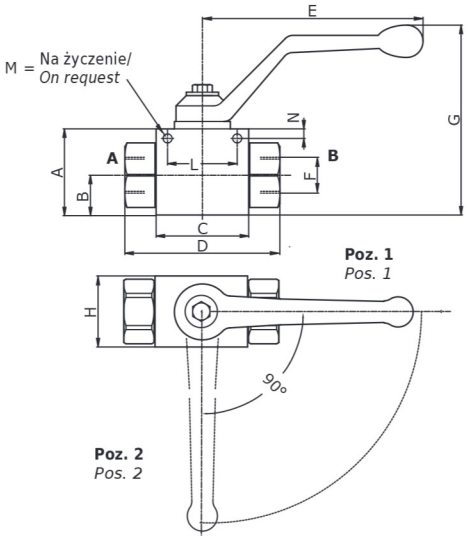

Poz. 1
Pos. 1

Poz. 2
Pos. 2

WYMIARY ZEWNĘTRZNE ORAZ WAGI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Wymiary *Dimensions*	A	B	C	D	E	F gas	F npt	F sae	G	H	L	M	N	CH	Waga *Weight (kg)*
01	35	14.5	36	69	103	1/4	1/4		81	25	25	4.5	7	22	0.32
015	35	14.5	36	69	103			9/16-18	81	25	25	4.5	7	24	0.32
02	40	18	43	73	103	3/8	3/8	3/4-16	85	30	36	5.2	4	27	0.48
03	45	22	47	84	103	1/2	1/2	7/8-14	91	35	36	5.2	4	30	0.66
04	60	27	62	97	181	3/4	3/4	1 1/16-12	108	50	45	6.5	6.5	41	1.54
05	60	25.5	68	114	181	1	1	1 5/16-12	108	60	45	7	6.5	46	1.98
06	60	25.5	68	124	181	1 1/4	1 1/4	1 5/8-12	108	60	45	7	6.5	50	2.02
07	60	25.5	68	132	181	1 1/2	1 1/2	1 7/8-12	108	60	45	7	6.5	55	2.13

KOD ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE*

RSAP2V | _____ | _____ | _____ | **DIN 2353**

Wymiary - *Dimension*			
Typ-*Type*	GAS	NPT	SAE
01	1/4	1/4	
015			9/16-18
02	3/8	3/8	3/4-16
03	1/2	1/2	7/8-14
04	3/4	3/4	1 1/16-12
05	1	1	1 5/16-12
06	1 1/4	1 1/4	1 5/8-12
07	1 1/2	1 1/2	1 7/8-12

Otwory montażowe *Fixing holes*	
	Bez otworu montażowego *Without mounting holes*
FF	Z otworem montażowym *With mounting holes*

Typ przyłącza *Port type*	
	GAS
N	NPT
S	SAE

Gwinty zew. *Male thread*	
	10L
	12L
	15L

PRZYKŁAD KODU ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE EXAMPLE*

RSAP2V 03	RSAP2V - Wymiary 03 - Gwint 1/2 GAS - Bez otworu montażowego / *RSAP2V - 03 Dimensions - 1/2 GAS Port thread - Without mounting holes*