


MONOBLOCCO CETOP 3 CON UTILIZZI A-B LAT 3/8" BSP . P-T POST 1/2" BSP CON VALVOLA ELETTRICA OPZIONALE
MONOBLOCK CETOP 3 WITH A-B PORTS ON SIDE 3/8" BSP, P-T BACK 1/2" BSP WITH OPTIONAL VENTING VALVE

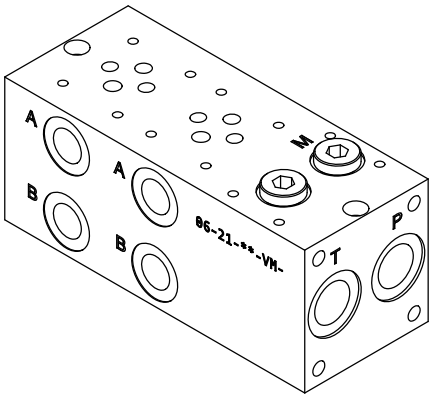

Schema idraulico
Hydraulic diagram



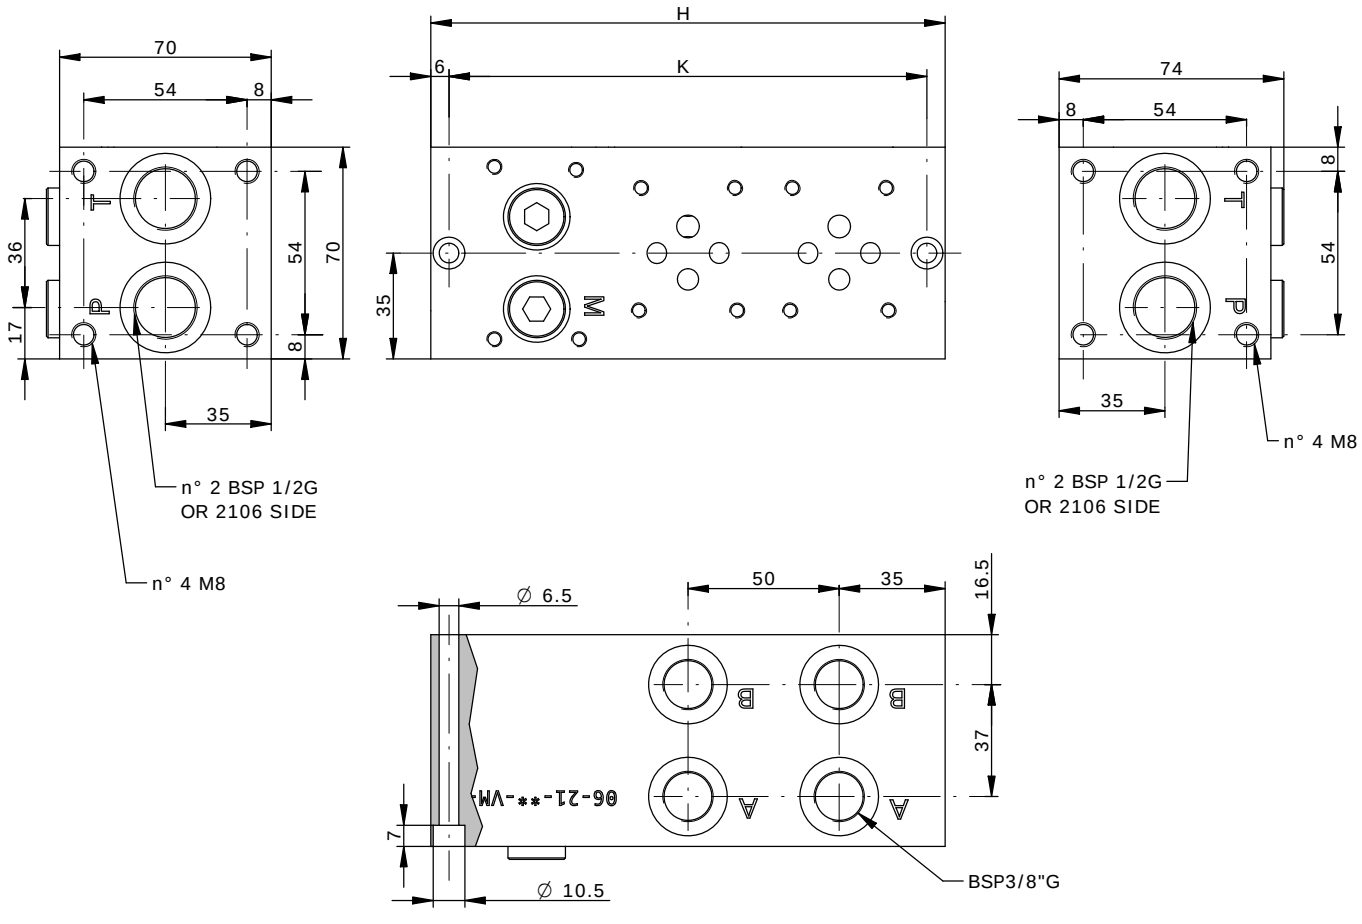

E_ 06 - 21 - 38 - __ - 0

POS.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
H	120	170	220	270	320	370	420	470	520	570
K	108	158	208	258	308	358	408	458	508	558


Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy


www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509


MONOBLOCCO CETOP 3 CON UTILIZZI A-B LAT 3/8" BSP . P-T POST 1/2" BSP CON VALVOLA ELETTRICA OPZIONALE
MONOBLOCK CETOP 3 WITH A-B PORTS ON SIDE 3/8" BSP, P-T BACK 1/2" BSP WITH OPTIONAL VENTING VALVE

2CDP OLEODINAMICA


E_ 06 - 21 - 38 - __ - 1







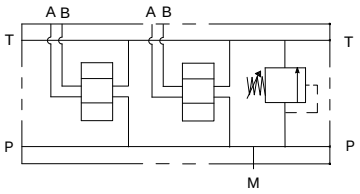


E_ 06 - 21 - 38 - __ - 2







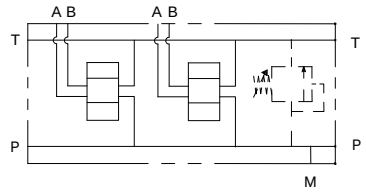


E_ 06 - 21 - 38 - __ - 3







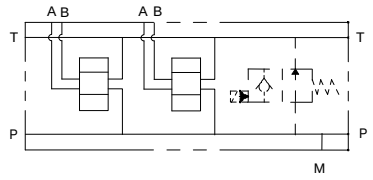


E_ 06 - 21 - 38 - __ - 4







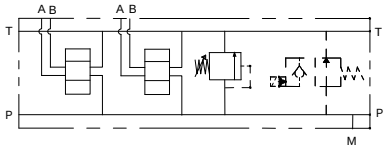


E_ 06 - 21 - 38 - __ - 5




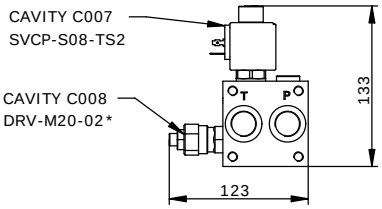


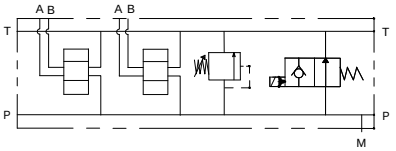

E_ 06 - 21 - 38 - __ - 6





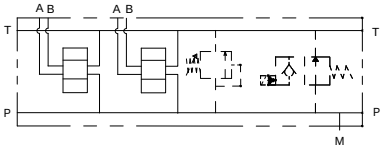

E_ 06 - 21 - 38 - __ - _ - _ - _ - _ - ___ - _ - _ - ___ - _

MOUNTING POSITIONS:01÷10

S = STEEL
A = ALUMINUM

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
1 = WITH RELIEF VALVE
2 = RELIEF VALVE READY
3 = VENTING VALVE READY
4 = WITH R.V. AND V.V. READY
5 = WITH R.V. AND V.V
6 = V.V. READY AND R.V. READY

0 = WITHOUT R.V.
1 = 5-50 BAR
2 = 20-110 BAR
3 = 50-220 BAR
4 = 100-350 BAR
5 = 100-420 BAR

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
H = HEX. HEAD SCREW **K** = KNOB **C** = COVER CAP **I** = NOT ADJUSTABLE



SEALS
N = BUNA
V = VITON

VENTING VALVE
000 = WITHOUT V.V.
TS2 = NORMALLY OPEN

VENTING VALVE
0 = NO MANUAL OVERRIDE
3 = PUSH PIN
4 = PUSH BOTTON
5 = HEX. ALLEN

CONNECTOR TYPE
0 = WITHOUT COIL
C = CAVI / LEADS
D = DIN 43650
G = DEUTSCH DT04-2P
A = AMP JUNIOR

TENSIONE / VOLTAGE
000 = WITHOUT COIL
D12 = 12 VDC
D24 = 24 VDC
220 = 220 RAC

*see *CARTDRIGE VALVES* catalog

Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy

www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509