


BASE SINGOLA CETOP 3 CON UTILIZZI A-B LAT. P-T POST. 3/8" BSP
SUB-PLATE CETOP 3 WITH A-B PORTS ON SIDE P-T BACK 3/8" BSP

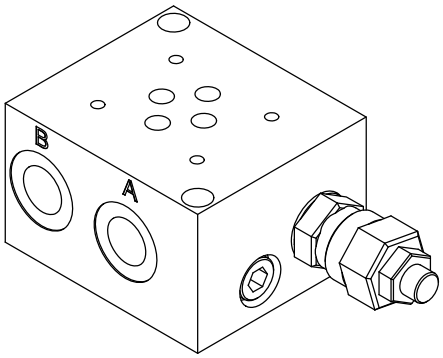


Schema idraulico
Hydraulic diagram

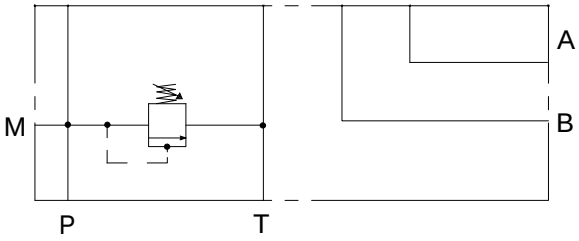

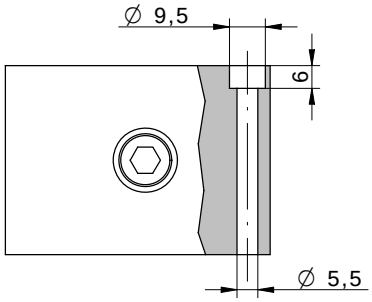

TIPI DI REGOLAZIONE
REGULATION TYPE

	**H**	**VITE CON CHIAVE ESAGONALE** (standard) *HEXAGONAL HEAD SCREW*
	**K**	**POMOLO** *KNOB*
	**C**	**FISSA CON CAPPUCCIO** *COVER CAP*
	**I**	**INVIOLABILE** *NON ADJUSTABLE*

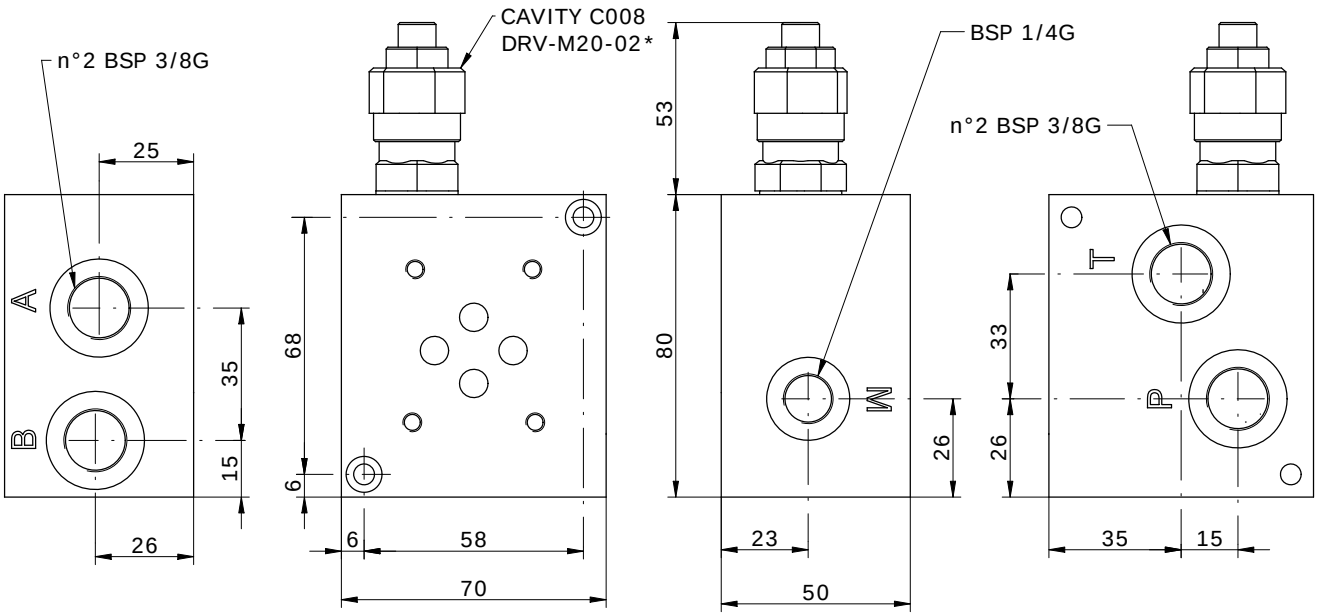

E_ 06 - 33 - 38 - _ - _ - _

S = STEEL
A = ALUMINUM

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
1 = WITH RELIEF VALVE
2 = RELIEF VALVE READY

OMETTERE
H = HEXAGONAL HEAD SCREW
K = KNOB
C = COVER CAP
I = NOT ADJUSTABLE

0 = WITHOUT R.V.
1 = 5-50 BAR
2 = 20-110 BAR
3 = 50-220 BAR
4 = 100-350 BAR
5 = 100-420 BAR

*see *CARTDRIGE VALVES* catalog

Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy

www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509