



PANNELLO MODULARE CETOP 5 ALTA - BASSA PRESSIONE A-B POSTERIORI 3/4" BSP
MODULAR PLATE CETOP 5 HIGH - LOW PRESSURE WITH A-B PORTS BACK 3/4" BSP

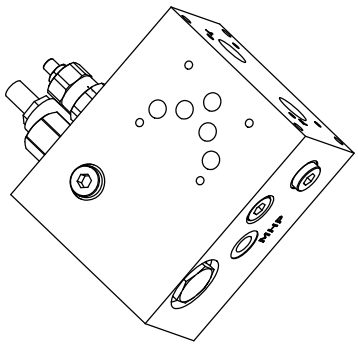



Schema idraulico
Hydraulic diagram

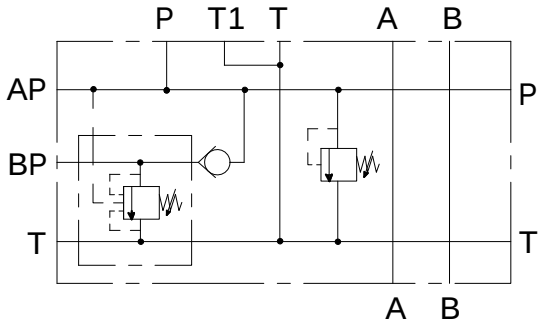

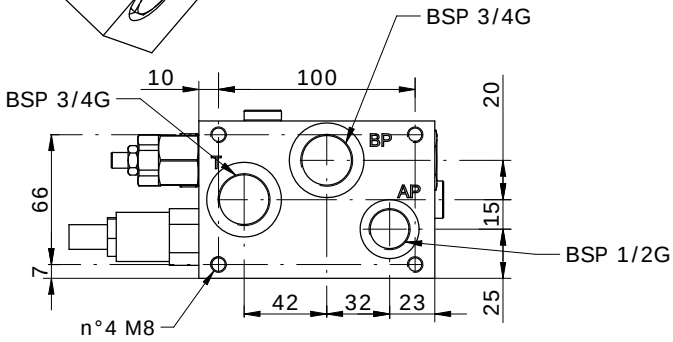

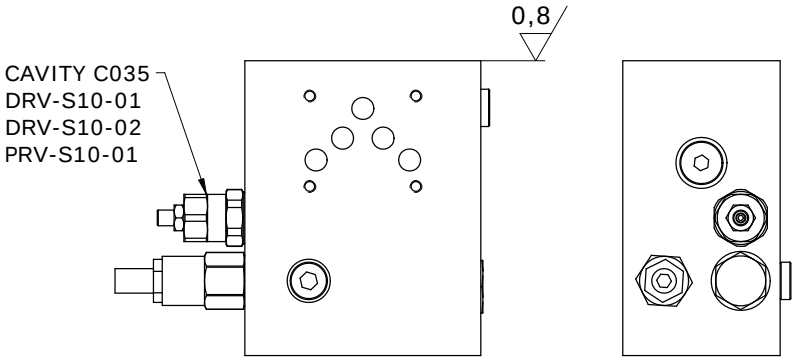

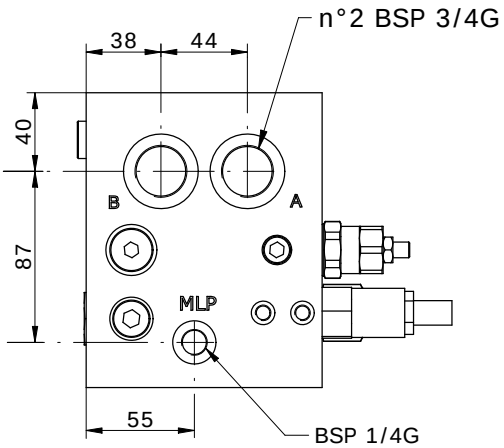

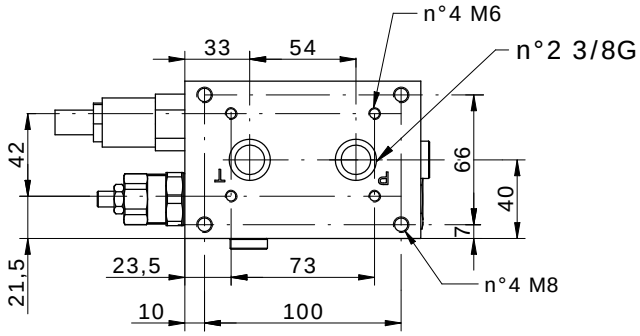

TIPI DI REGOLAZIONE PER V. MAX
REGULATION TYPE FOR RELIEF VALVE

H	VITE CON CHIAVE ESAGONALE (standard) HEXAGONAL HEAD SCREW	
K	POMOLO KNOB	
C	FISSA CON CAPPUCCIO COVER CAP	
I	INVIOLABILE NON ADJUSTABLE	

***** PER LA **DRV-S10-02** SONO DISPONIBILE SOLO LA VERSIONE "H" E "I".
*FOR **DRV-S10-02** IS ONLY AVAILABLE "H" AND "I" VERSIONS.*

E_ 610 - 32 - 34 -__- __ - _

S = STEEL
A = ALUMINIUM

LOW PRESSURE SETTINGS:
45 = 45 BAR MAX
60 = 60 BAR MAX
100 = 100 BAR MAX

HIGH PRESSURE REGULATION
H = HEXAGONAL HEAD SCREW
K = KNOB
C = COVER CAP
I = NOT ADJUSTABLE

HIGH PRESSURE SETTINGS:

DIRECT RELIEF VALVE DRV-S10-01	*DIRECT RELIEF VALVE* DRV-S10-02 *	*PILOT RELIEF VALVE* PRV-S10-01
01 = 0-80 bar	**04** = 5-75 bar	**08** = up to 140 bar
02 = 50-190 bar	**05** = 75-125 bar	**09** = up to 280 bar
03 = 100-350 bar	**06** = 125-220 bar	**10** = up to 420 bar
	07 = 220-350 bar	

*see *CARTDRIGE VALVES* catalog

Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy

www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509