DRV


VALVOLA REGOLATRICE DI PRESSIONE DIRETTA M26
M26 DIRECT ACTING RELIEF VALVE


OLEODINAMICA 2MP

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES


Pressione massima *Maximum pressure*	250 bar (3625 psi)
Portata nominale *Nominal Flow*	80 l/min (21,1 gpm)
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-30 / +110 °C
Cavità *Cavity*	C025
Trafilamento interno *Internal leakage*	1 cc/min to 80% of nominal set point
Coppia Torque	75-80 Nm
Peso Weight	0,35 kg

SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULIC SCHEME



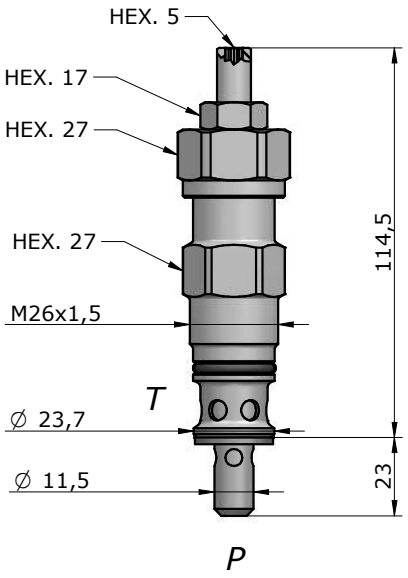

PRESTAZIONI
PERFORMANCS

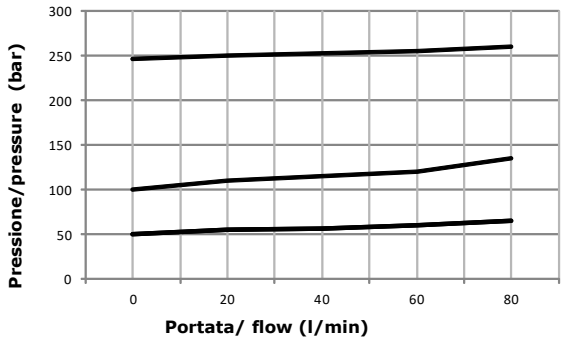

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

La valvola apre il passaggio dell'olio da 1 a 2 solo quando la pressione dell'olio applicata su 1 supera la forza della molla.

DRV opens flow passage from port 1 to 2 only when the oil pressure at 1 exceeds the spring setting.

TIPI DI REGOLAZIONE
REGULATION TYPE

	**H**	**VITE CON CHIAVE ESAGONALE** (standard) *HEXAGONAL HEAD SCREW*
	**K**	**POMOLO** *KNOB*
	**C**	**CAPPUCCIO INVIOLABILE** *COVER CAP NOT ADJUSTABLE*

CODICE D'ORDINAZIONE
ORDERING CODE

DRV-M26-01-___ - _ - _ - _ ___

MOLLA / SPRING
055 = 5-55 bar
110 = 25-110 bar
250 = 75-250 bar

GUARNIZIONI / SEALS
N = NBR (standard)
V = VITON

TIPI DI REGOLAZIONE / TYPE OF REGULATION

DIMENSIONE CORPO / SIZE BODY
OMETTERE/OMIT
300=BSP1/2"(pag.18.6)
400=BSP3/4"(pag.18.6)
501=BSP1"(pag.18.7)
601=BSP1.1/4"(pag.18.7)

MATERIALE CORPO / MATERIAL BODY
OMETTERE/OMIT
S = STEEL
A = ALLUMINIUM

Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy

www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509