
Seria HY

HY057.1-01A — 01A — IP44 — 230 Volt


HY057.1-03A — 03A — IP44 — 230/400 Volt

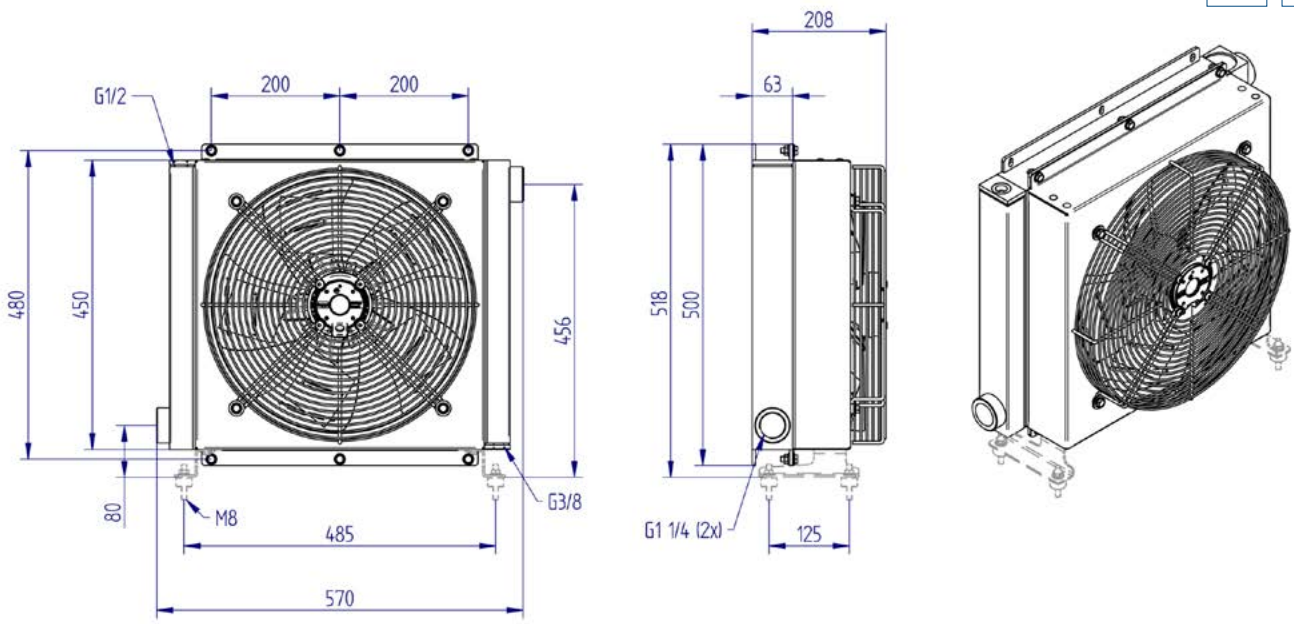

Dane techniczne *Technical data*


Kod *Code*	Przepływ oleju *Oil flow*	Pojemność *Capacity*	Waga *Weight*	Napięcie *Voltage*	Częstotliwość *Frequency*	Pobór prądu *Current absorption*	Moc *Power*	Ø Średnica wentylatora *Ø Fan*	Przepływ powietrza *Air flow*	Poziom hałasu *Noise level*
	[l/min]	[l]	[kg]	[V]	[Hz]	[A]	[W]	[mm]	[m3/h]	[dB(A)]
HY057.1-01A	20-160	3,7	19,5	230	50/60	0,3	127	400	1830	69
HY057.1-03A	20-160	3,7	19,5	230/400	50/60	0,58	134	400	1820	68

Wydajność *Performance*

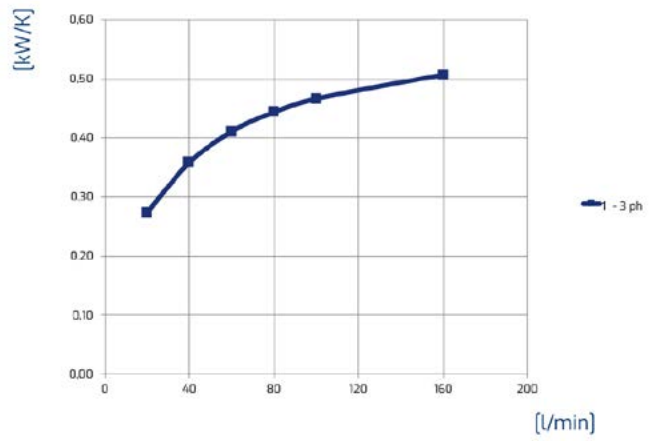

Oil T 80°C
T Amb. 40°C
1 kW = 860 Kcal/h – 1 HP = 0.75 kW

Spadek ciśnienia *Pressure drop*

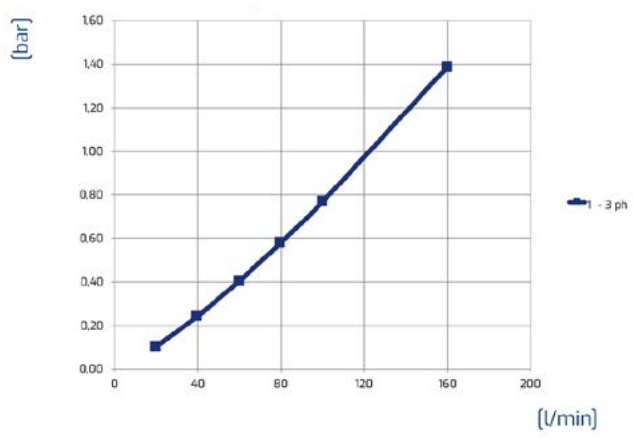

ISO VG 32 at 40°C

Lepkość / *Viscosity* - ISO VG 32 Oil					
Olej / *Oil*	22	32	46	68	150
Współczynnik korygujący *Correction factor*	0.8	1	1.2	1.6	3