


Seria HY

HY057.1-02A — 02A — IP68 — 12 Volt

HY057.1-04A — 04A — IP68 — 24 Volt

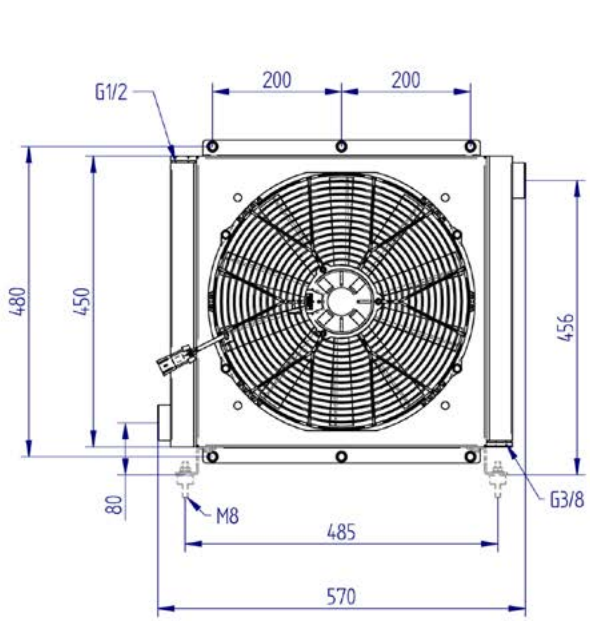

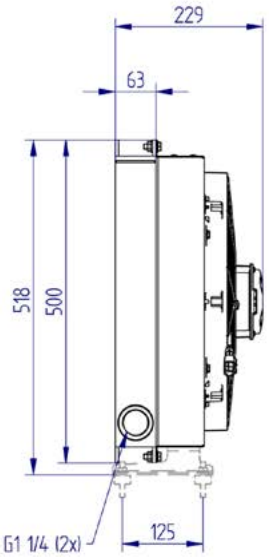


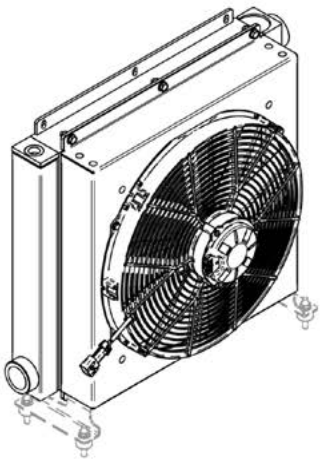

Dane techniczne *Technical data*


Kod *Code*	Przepływ oleju *Oil flow*	Pojemność *Capacity*	Waga *Weight*	Napięcie *Voltage*	Częstotliwość *Frequency*	Pobór prądu *Current absorption*	Moc *Power*	Ø Średnica wentylatora *Ø Fan*	Przepływ powietrza *Air flow*	Poziom hałasu *Noise level*
	[l/min]	[l]	[kg]	[V]	[Hz]	[A]	[W]	[mm]	[m3/h]	[dB(A)]
HY057.1-02A	20-160	3,7	19	12		18,6	240	385	3260	72,4
HY057.1-04A	20-160	3,7	19	24		8,2	214	385	3390	72,2

Wydajność *Performance*

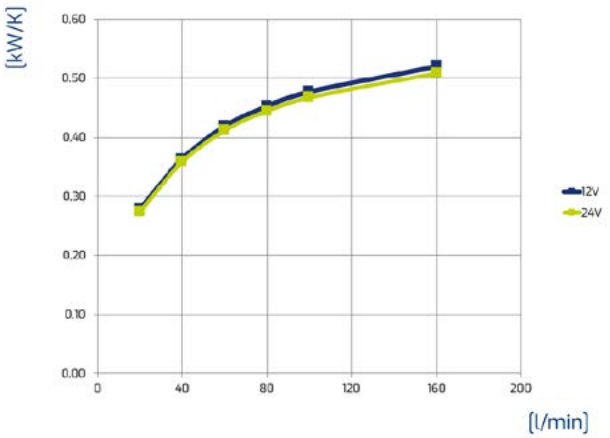

Oil T 80°C
Amb. 40°C
kW = 860 Kcal/h – 1 HP = 0.75 kW

Spadek ciśnienia *Pressure drop*

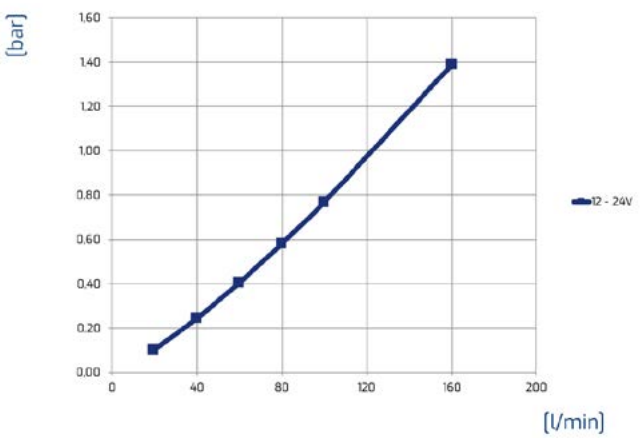

ISO VG 32 at 40°C

Lepkość / *Viscosity* - ISO VG 32 Oil					
Olej / Oil	22	32	46	68	150
Współczynnik korygujący *Correction factor*	0.8	1	1.2	1.6	3