

"GH-HPI"

"GH-HPI" - Technical data




GH-HPI




GH-HPI-VS

CLOSED CENTER - STD







GH-HPI



GH-HPI-VS

"Y" CENTER - UPON REQUIRED



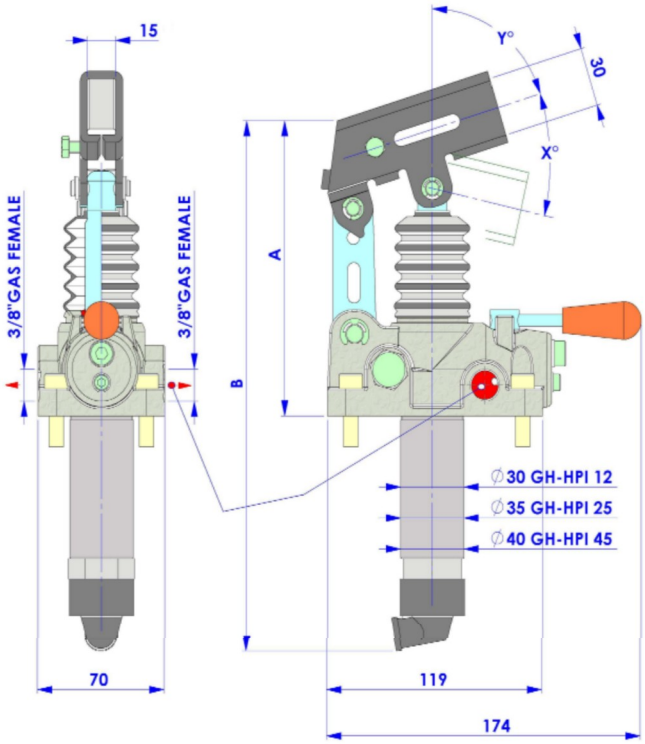

GH-HPI - DOUBLE ACTING "DA" WITH 4/2 DIVERTER

Codice *Code*	SIGLA	DESCRIPTION	P.nom - P.max	Displace-ment	Weight	A	B	X	Y
			bar	cc/cycle	daN	mm	mm	(°)	(°)
AEP-73-1012	GH-HPI-12	-	250 ÷ 300	15	2,9	155	260	39°	73°
AEP-73-3012	GH-HPI-12-SF	With Bellow							
AEP-73-5012	GH-HPI-12-VS	With Relief Valve							
AEP-73-7012	GH-HPI-12-VS-SF	With Relief Valve and Bellow							
AEP-73-1025	GH-HPI-25	-	200 ÷ 250	22,5	2,9	155	260	39°	73°
AEP-73-3025	GH-HPI-25-SF	With Bellow							
AEP-73-5025	GH-HPI-25-VS	With Relief Valve							
AEP-73-7025	GH-HPI-25-VS-SF	With Relief Valve and Bellow							
AEP-73-1045	GH-HPI-45	-	150 ÷ 200	43	2,9	155	260	39°	73°
AEP-73-3045	GH-HPI-45-SF	With Bellow							
AEP-73-5045	GH-HPI-45-VS	With Relief Valve							
AEP-73-7045	GH-HPI-45-VS-SF	With Relief Valve and Bellow							

Note per l'ordine - Important Information

Le pompe con CENTRO ad "Y" sono disponibili nella Famiglia AEP-72-xxxx

Hand pumps with "Y" centre are coded AEP-72-xxxx

Per le pompe della seria "GH" i NIPPLI ed il KIT di MONTAGGIO sono da ordinare a parte assieme all'ASTA ed all' eventuale serbatoio.

As for the "GH" series of hand pumps, FITTINGS and ASSEMBLING KIT must be ordered seperately together with the LEVER and the TANK.



Tabella 10 (Caratteristiche Tecniche "GH-HPI") - Chart 10 ("GH-HPI" Technical data)

Edizione 03.2021 - VCT_AEP-03-01

Questo documento è disponibile al sito Internet: www.ghim.it

© Copyright - Riproduzione anche parziale vietata

GHIM Hydraulics Srl - Via dell'Industria, 40 - 25030 ERBUSCO (BS) - Tel. 030.7704623 (4 linee r.a.) - Fax. 030.7704886 - Web: www.ghim.it

La GHIM si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate in questo documento. I dati ivi riportati non sono vincolanti.