
Chłodnica olejowo - wodna serii MG130


Water-oil heat exchangers series MG130

SCHEMAT - *SCHEMA*

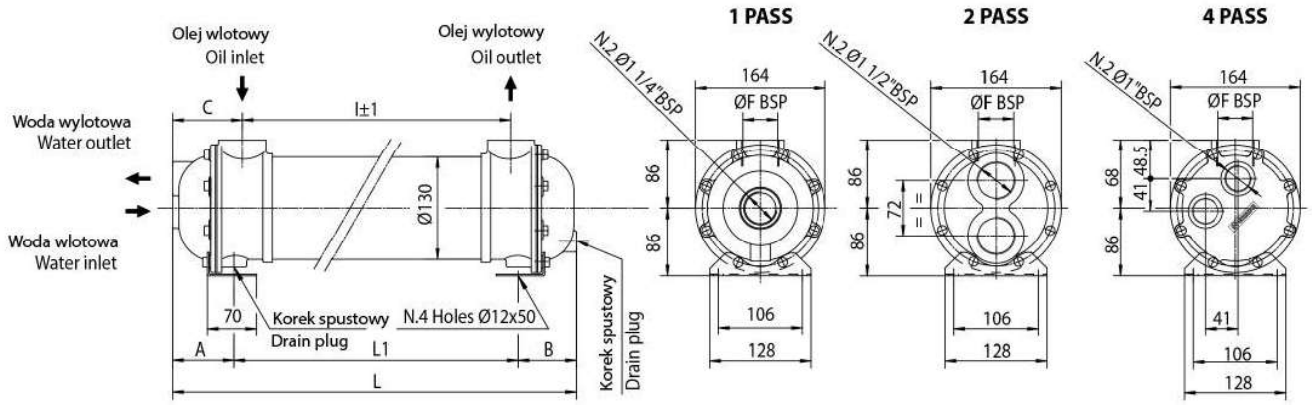


TYP *TYPE*	PRZEPŁYW OLEJU *OIL FLOW (lt/min)*	WSPÓŁCZYNNIK MOCY *HP DISSIPATED-WITH OIL =55°C H2O=20°C*	POJEMNOŚĆ *CONTENTS (lt)*	*kg*	WYMIARY - *Over all dimension*																		
					1 Pass							*2 Pass*							*4 Pass*						
					øF	A	B	C	I	L	L1	øF	A	B	C	I	L	L1	øF	A	B	C	I	L	L1
MG 130-285-..	60-160	12-30	3	16	1 1/2"	85	85	94	285	473	303	1 1/2"	80	75	89	285	458	303	1 1/2"	80	75	89	285	458	303
MG 130-535-..	80-200	18-48	5,2	22	1 1/2"	85	85	94	535	723	553	1 1/2"	80	75	89	535	708	553	1 1/2"	80	75	89	535	708	553
MG 130-845-..	120-280	35-68	7,9	28	1 1/2"	85	85	94	845	1033	863	1 1/2"	80	75	89	845	1018	863	1 1/2"	80	75	89	845	1018	863
MG 130-995-..	120-280	41-78	9,2	32	1 1/2"	85	85	94	995	1183	1013	1 1/2"	80	75	89	995	1168	1013	1 1/2"	80	75	89	995	1168	1013
MG 130-1105-..	120-280	50-90	10	35	1 1/2"	85	85	94	1105	1293	1123	1 1/2"	80	75	89	1105	1278	1123	1 1/2"	80	75	89	1105	1278	1123

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY (F) - SPADEK CIŚNIENIA *CORRECTION FACTOR (F)-PRESSURE DROP*											
CST	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
F	0,5	0,65	0,77	1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	3,3	4,3

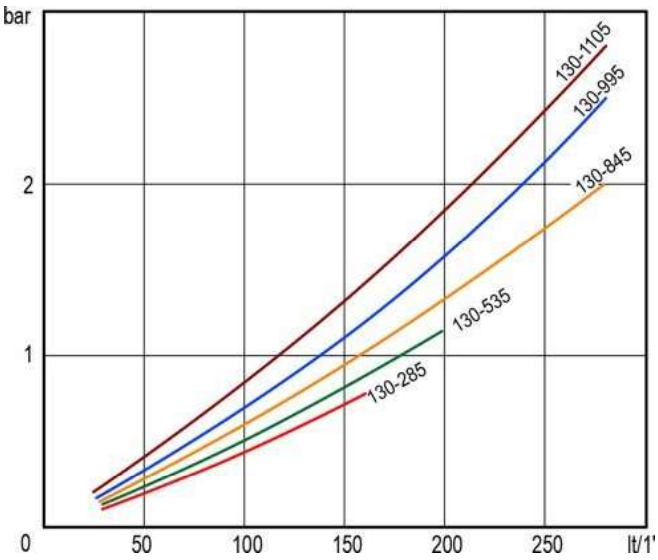

SPADEK CIŚNIENIA (32 cst)

PRESSURE DROP (32 cst)

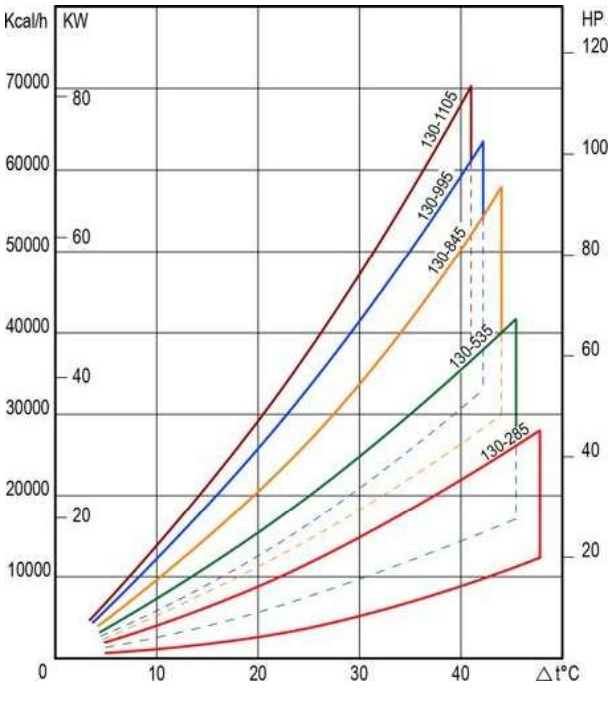

SCHEMAT DZIAŁANIA

Przy maksymalnym i minimalnym przepływie określonym w harmonogramie

PERFORMANCE DIAGRAM

At the maximum and minimum flow stated in schedule