
7240

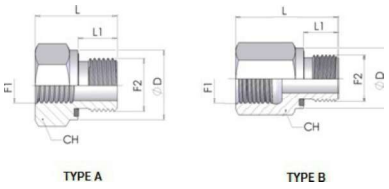


Thread reducing coupling with Elastomeric sealing (Form E ISO 1179- 2)

Product number	Type	W.P.	Thread		Dimension				Weight
	L/S	bar	F2	L	F1	L1	ØD	CH	kg/unit
7240-0204NI	B	630	G 1/8	32	G 1/4	8	14	19	0,042
7240-0206NI	B	630	G 1/8	32	G 3/8	8	14	24	0,068
7240-0402NI	B	630	G 1/4	28	G 1/8	12	18	19	0,046
7240-0406NI	B	630	G 1/4	36	G 3/8	12	18	24	0,073
7240-0408NI	B	630	G 1/4	40	G 1/2	12	18	30	0,124
7240-0412NI	B	400	G 1/4	43	G 3/4	12	18	36	0,185
7240-0602NI	A	630	G 3/8	22,5	G 1/8	12	22	22	0,038
7240-0604NI	B	630	G 3/8	36	G 1/4	12	22	22	0,072
7240-0608NI	B	630	G 3/8	41	G 1/2	12	22	30	0,132
7240-0612NI	B	400	G 3/8	44	G 3/4	12	22	36	0,191
7240-0802NI	A	630	G 1/2	24	G 1/8	14	26	27	0,065
7240-0804NI	A	630	G 1/2	24	G 1/4	14	26	27	0,056
7240-0806NI	B	400	G 1/2	36	G 3/8	14	26	27	0,097
7240-0812NI	B	400	G 1/2	46	G 3/4	14	26	36	0,194
7240-0816NI	B	400	G 1/2	49	G 1	14	26	41	0,237
7240-0820NI	B	250	G 1/2	53	G 1 1/4	14	26	55	0,503
7240-1204NI	A	400	G 3/4	26	G 1/4	16	32	32	0,101
7240-1206NI	A	400	G 3/4	26	G 3/8	16	32	32	0,085
7240-1208NI	B	400	G 3/4	41	G 1/2	16	32	32	0,150
7240-1216NI	B	400	G 3/4	51	G 1	16	32	41	0,247

continue on next page

Thread reducing coupling with Elastomeric sealing (Form E ISO 1179- 2)

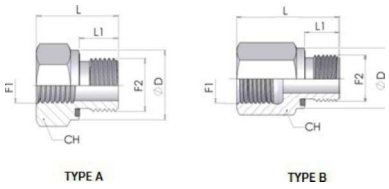

continue on previous page

Product number	Type	W.P.	Thread		Dimension				Weight
	L/S	bar	F2	L	F1	L1	ØD	CH	kg/unit
7240-1220NI	B	250	G 3/4	55	G 1 1/4	16	32	55	0,514
7240-1224NI	B	250	G 3/4	57	G 1 1/2	16	32	60	0,596
7240-1604NI	A	400	G 1	29	G 1/4	18	39	41	0,193
7240-1606NI	A	400	G 1	29	G 3/8	18	39	41	0,178
7240-1608NI	A	400	G 1	29	G 1/2	18	39	41	0,152
7240-1612NI	B	400	G 1	47	G 3/4	18	39	41	0,286
7240-1620NI	B	250	G 1	57	G 1 1/4	18	39	55	0,549
7240-1624NI	B	250	G 1	59	G 1 1/2	18	39	60	0,626
7240-2008NI	A	250	G 1 1/4	32	G 1/2	20	49	50	0,309
7240-2012NI	A	250	G 1 1/4	32	G 3/4	20	49	50	0,260
7240-2016NI	B	250	G 1 1/4	52	G 1	20	49	50	0,482
7240-2024NI	B	250	G 1 1/4	60	G 1 1/2	20	49	60	0,659
7240-2408NI	A	250	G 1 1/2	36	G 1/2	22	55	55	0,467
7240-2412NI	A	250	G 1 1/2	36	G 3/4	22	55	55	0,416
7240-2416NI	A	250	G 1 1/2	36	G 1	22	55	55	0,336
7240-2420NI	B	250	G 1 1/2	58	G 1 1/4	22	55	55	0,553