
3520

Male stud connector BSP-UNF (ISO 11926)

SDS

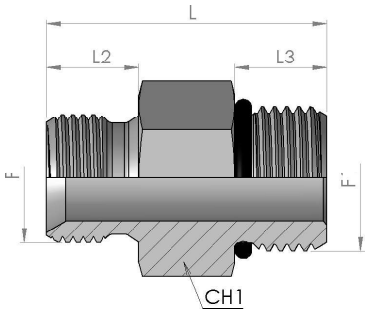

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	kg/unit
3520-04-02	6	1/4"	G 1/8	7/16-20 UNF	26	8	9	14	0,021
3520-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	9/16-18 UNF	30	11	10	17	0,029
3520-06-06	10-10	3/8"-3/8"	G 3/8	9/16-18 UNF	31	12	10	19	0,038
3520-08-04	12-8	1/2"-5/16"	G 1/4	3/4-16 UNF	31.5	11	11	22	0,051
3520-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	3/4-16 UNF	33	12	11	22	0,053
3520-08-08	12	1/2"	G 1/2	3/4-16 UNF	36.5	14	11	22	0,063
3520-10-06	16-10	5/8"-3/8"	G 3/8	7/8-14 UNF	35.5	12	12.5	27	0,079
3520-10-08	16-12	5/8"-1/2"	G 1/2	7/8-14 UNF	38	14	12.5	27	0,101
3520-10-12	16-20	5/8"-3/4"	G 3/4	7/8-14 UNF	41	16	12.5	32	0,122
3520-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	1 1/16-12 UN	41.5	16	15	32	0,131
3520-12-12	20	3/4"	G 3/4	1 1/16-12 UN	43.5	16	15	32	0,135
3520-16-12	25-20	1"-3/4"	G 3/4	1 5/16-12 UN	44.5	16	15	41	0,191
3520-16-16	25	1"	G 1	1 5/16-12 UN	47.5	19	15	41	0,204
3520-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	1 5/8 UN	50.5	20	15	50	0,359
3520-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	1 7/8-12 UN	54.5	22	15	55	0,464