
Adjustable stud Run Tee BSP-BSP (ISO 1179)

SDRT

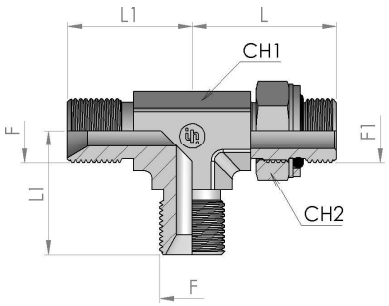

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	kg/unit
3600-02-02	6	1/4"	G 1/8	G 1/8	27	22	12	14	0.0378
3600-04-04	8	5/16"	G 1/4	G 1/4	33	27	14	19	0.0675
3600-04-06	8-10	5/16"-3/8"	G 3/8	G 1/4	35	32	19	19	0.1134
3600-06-04	10-8	3/8"-5/16"	G 1/4	G 3/8	37	29.5	19	22	0.1229
3600-06-06	10	3/8"	G 3/8	G 3/8	37	32	19	22	0.1269
3600-06-08	10-12	3/8"-1/2"	G 1/2	G 3/8	40	36	22	22	0.189
3600-08-06	12-10	1/2"-3/8"	G 3/8	G 1/2	43	34	22	27	0.1917
3600-08-08	12	1/2"	G 1/2	G 1/2	43	36	22	27	0.1985
3600-08-12	12-20	1/2"-3/4"	G 3/4	G 1/2	46.5	42	27	27	0.3024
3600-12-08	20-12	3/4"-1/2"	G 1/2	G 3/4	50	39	27	36	0.3226
3600-12-12	20	3/4"	G 3/4	G 3/4	50	42	27	36	0.3348
3600-16-16	25	1"	G 1	G 1	53	46	33	41	0.5049
3600-20-20	32	1.1/4"	G 1 1/4	G 1 1/4	58	52	41	50	0.8883
3600-24-24	38	1.1/2"	G 1 1/2	G 1 1/2	63	59	50	55	1.3095