
5200




45° Adjustable stud elbow JIC-UNF (ISO 11926)

SDE45

Product number	W.P.	Ø tube		Dimension									Thread		Weight
	bar	mm	inch	F	T	C	H	E	F	F1	L	L1	CH1	CH2	kg/unit
5200-04	315	6	1/4"	7/16" - 20	7/16" - 20	19	14	11	7/16-20	7/16-20	27	20	12	14	0,034
5200-05	315	8	5/16"	1/2" - 20	1/2" - 20	22	17	14	1/2-20	1/2-20	28	21	14	17	0,042
5200-06	250	10	3/8"	9/16" - 18	9/16" - 18	22	17	14	9/16-18	9/16-18	30	21.5	14	19	0,052
5200-08	250	12	1/2"	3/4" - 16	3/4" - 16	26	22	19	3/4-16	3/4-16	33.5	26	19	24	0,104
5200-10	200	16	5/8"	7/8" - 14	7/8" - 14	30	25	22	7/8-14	7/8-14	39	29	22	27	0,157
5200-12	200	20	3/4"	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	32.5	32	27	1.1/16-12	1.1/16-12	44	33	27	36	0,258
5200-16	160	25	1"	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	39	38	35	1.5/16-12	1.5/16-12	47	37.5	33	41	0,375
5200-20	125	30-32	1.1/4"	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	40	48	43	1.5/8-12	1.5/8-12	48.5	40.5	41	50	0,57

5210

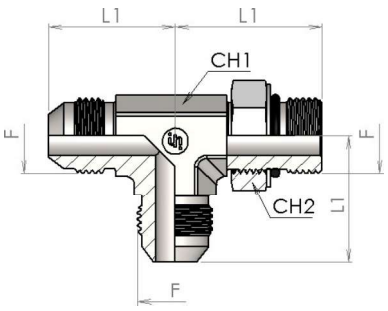

Adjustable stud Run Tee JIC-UNF (ISO 11926)

SDRT

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L1	CH1	CH2	kg/unit
5210-04	6	1/4"	7/16-20	7/16-20	27	22	12	14	0,046
5210-05	8	5/16"	1/2-20	1/2-20	30	24	14	17	0,066
5210-06	10	3/8"	9/16-18	9/16-18	33	27	14	19	0,076
5210-08	12	1/2"	3/4-16	3/4-16	37	32	19	24	0,15
5210-10	16	5/8"	7/8-14	7/8-14	43	36	22	27	0,224
5210-12	20	3/4"	1.1/16-12	1.1/16-12	50	42	27	36	0,367
5210-16	25	1"	1.5/16-12	1.5/16-12	53	46	33	41	0,506
5210-20	30-32	1.1/4"	1.5/8-12	1.5/8-12	58	52	41	50	1,053
5210-24	38	1.1/2"	1.7/8-12	1.7/8-12	63	59	50	55	1,296