

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02
VUP	

01	VALVOLE UNIDIREZIONALI A DISCO (CHECK VALVES - DISK TYPE)		**VUP**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/2	**120**
		BSPP 3/4	**340**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Ambient temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F


È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min
Pressione d'apertura - Cracking pressure	**0,5 bar** - 7.25 PSI

PERFORMANCES

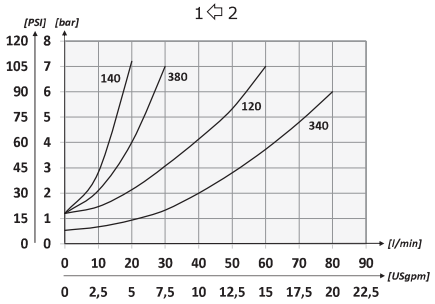

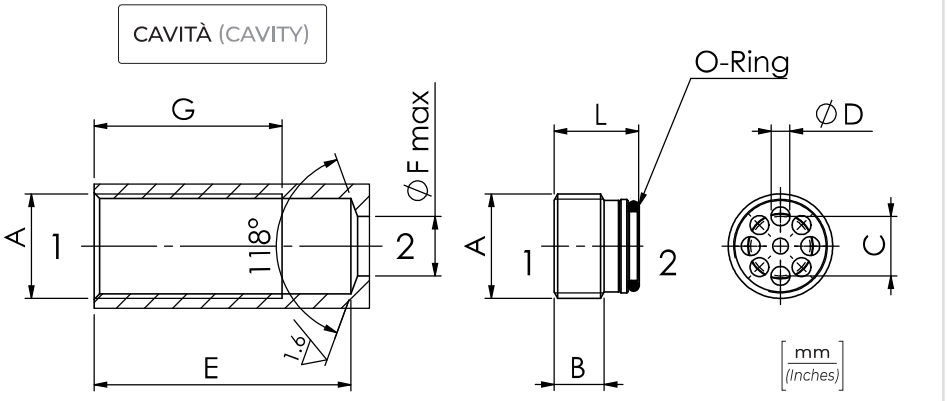



CHIAVE
TOOL

DIMENSIONE (DIMENSIONS)		
TIPO CHIAVE TOOL'S TYPE	**TIPO** TYPE	**PESO (kg)** WEIGHT (lb)
61700003	**VUP120**	**0,15** (0.33)
61700030	**VUP340**	**0,18** (0.40)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	L	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	O-Ring	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
VUP120	**BSPP 1/2**	**60** (15.9)	**350** (5075)	**10** (0.39)	**12** (0.47)	**4** (0.16)	**32** (1.26)	**12** (0.47)	**29** (1.14)	**16,1** (0.63)	**10** (88)	**14 x 1,78**	**0,02** (0.044)
VUP340	**BSPP 3/4**	**80** (21.1)		**10,5** (0.41)	**16** (0.63)	**4,75** (0.19)	**37** (1.46)	**16** (0.63)	**33** (1.30)	**20,2** (0.80)	**20** (177)	**18,72 x 2,62**	**0,043** (1.12)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto OLEOWEB si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.