


DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

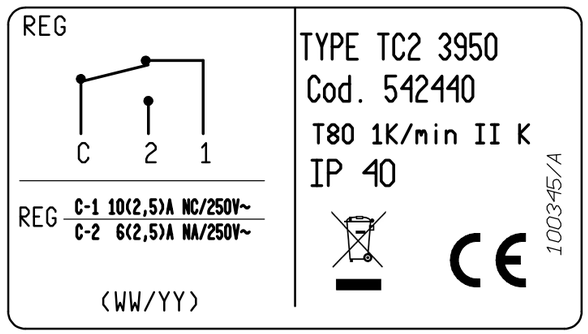

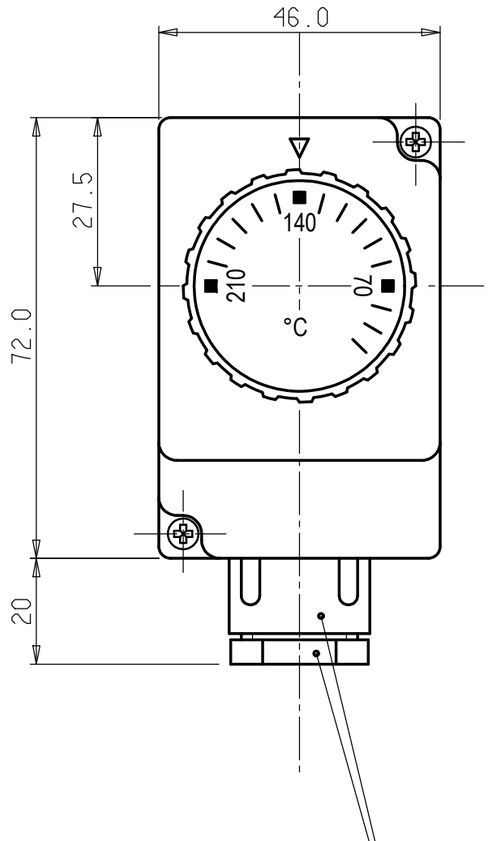

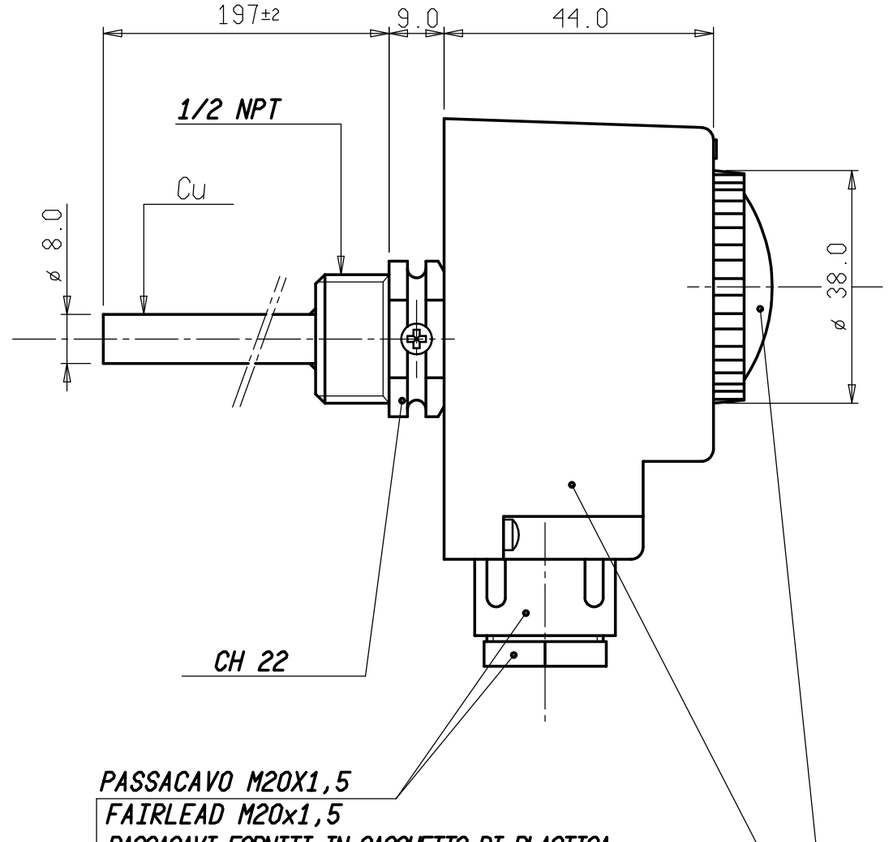


TEMPERATURA INTERVENTO SWITCHING POINT	40 - 210 ±6 °C
DIFFERENZIALE TEMPERATURE DIFFERENTIAL	Δ T 9 ±2 °C
MAX. TEMPERATURA TESTA MAX. BODY TEMPERATURE	80 °C
MAX TEMPERATURA BULBO MAX BULB TEMPERATURE	260 °C
GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION	IP 40
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	(C-1) 10(2,5)A NC/250V~
PORTATA CONTATTI CONTACTS RATING	(C-2) 6(2,5)A NA/250V~
OMOLOGAZIONI APPROVED BY	CE

PASSACAVO M20X1,5
FAIRLEAD M20x1,5
PASSACAVI FORNITI IN SACCHETTO DI PLASTICA
CABLE GLAND SUPPLIED IN PLASTIC BAG

COLORE NERO
BLACK COLOUR

COLORE ARANCIONE RAL 2008
ORANGE COLOUR

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM



VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C

Verificato
Modificato
Data
Mod. num.
Mod

28/06/18 Rev.01 Aggiunta nota sacchetto piastrine - marchio RAEE
17/11/17 PASSACAVO NERO
04/07/13 AGGIORNATO DISEGNO GRAFICA TAMPOGRAFIA E DATI ETICHETTA MCAP

Peso grezzo / Peso finito / Progetto N°	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B							Lunghezza lato minore ∠ α°			
GRUPPO	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100
A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±1°	±30'	±20'	±10'
B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2				
C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4				

Diseg. D.ROSSI 17/11/17 Verif. M.CAPITANIO 17/11/17

Scala 1:1

Sost. il PARI CODICE dal 28/06/18

Disegno/Codice 542440/B

IMIT CONTROL SYSTEM

Denominaz. TC2 Termostato Regolabile ad immersione
TC2 Immersion Adjustable Thermostat

A3

Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d' autore