

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

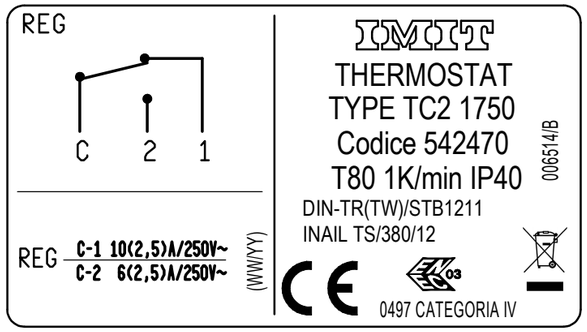


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

TEMPERATURA INTERVENTO / SWITCHING POINT	0 ±5 - 90 ±3 °C
DIFFERENZIALE / TEMPERATURE DIFFERENTIAL	Δ T 4 °C ±1
MAX. TEMPERATURA TESTA / MAX. BODY TEMPERATURE	80 °C
MAX TEMPERATURA BULBO / MAX BULB TEMPERATURE	125 °C
GRADO DI PROTEZIONE / DEGREE OF PROTECTION	IP 40
PORTATA CONTATTI / CONTACTS RATING	(C-1) 10(2,5)A NC/250V~
PORTATA CONTATTI / CONTACTS RATING	(C-2) 6(2,5)A NA/250V~
OMOLOGAZIONI / APPROVED BY	0497 CATEGORIA IV — INAIL


VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C

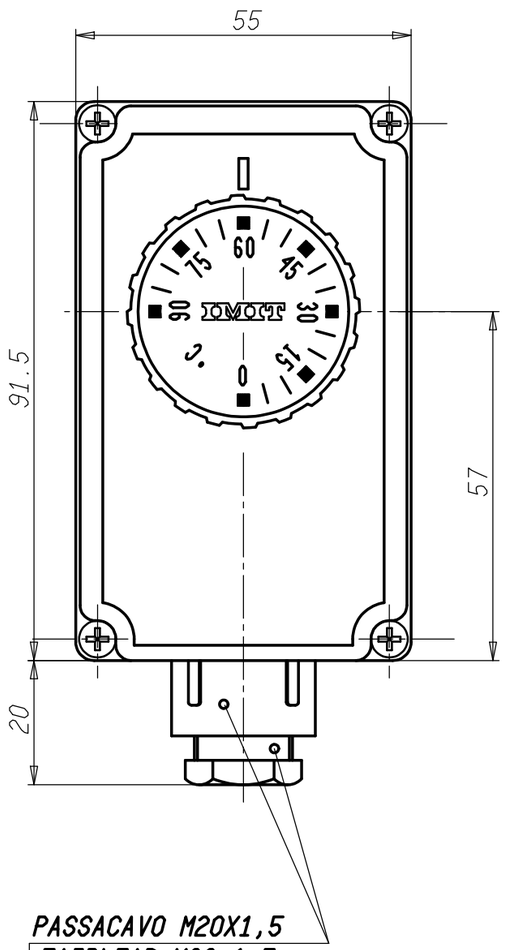

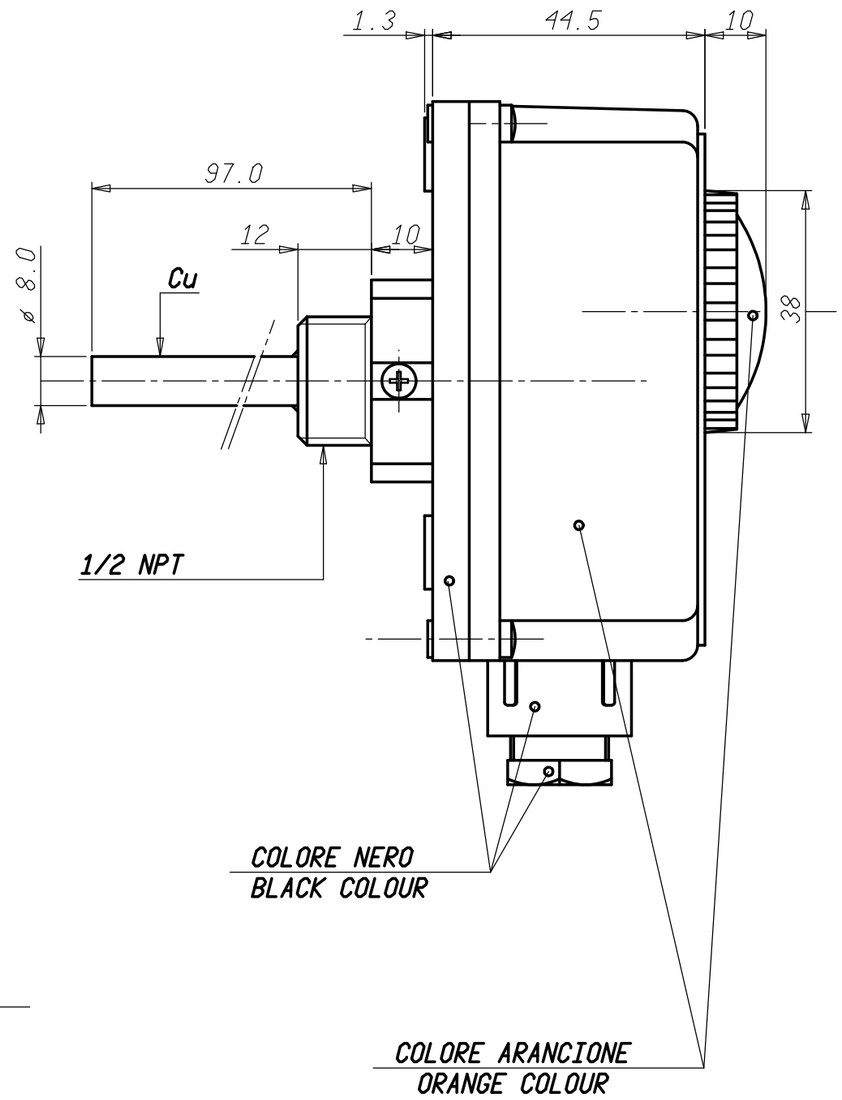


PASSACAVO M20X1,5
FAIRLEAD M20x1,5
PASSACAVI FORNITI IN SACCHETTO DI PLASTICA
CABLE GLAND SUPPLIED IN PLASTIC BAG

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM



ETICHETTA ASTUCCIO
LABEL BOX

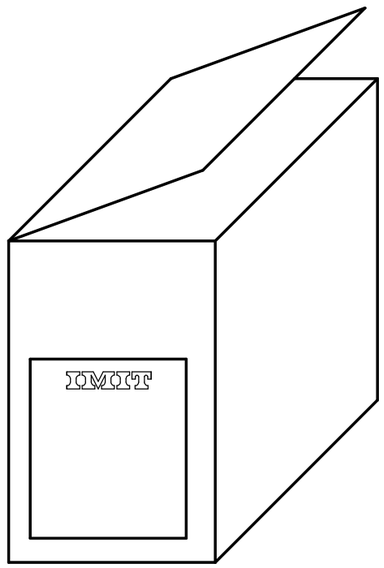

Verificato	Modificato	Data	Mod. num.	Mod
11/01/19 Aggiornata grafica etichetta astuccio				
25/06/18 Rev.01 Aggiunta nota sacchetto piastrine - marchio RAEE				
02/08/17 Aggiunta etichetta astuccio				
31/03/17 - PASSACAVO NERO				28/02/13 AGGIORNATI DATI ETICHETTA MCAP

Peso grezzo / Peso finito / Progetto N°	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B							Lunghezza lato minore ∝°			
GRUPPO	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100
A	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±1°	±30'	±20'	±10'
B	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2				
C	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4				

Diseg. M.CAPITANIO	02/08/17	Verif. E.RUSSO	02/08/17	IMIT CONTROL SYSTEM
Scala 1:1		Sost. il PARI CODICE del 11/01/19	Disegno/Codice 542470/C	

Denominaz. TC2 Termostato Regolabile ad immersione
TC2 Immersion Adjustable Thermostat

A3

Il presente disegno non puo essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d' autore