

Quad-ringi poliuretanowe do flanszy SAE
Polyurethane quad-rings for SAE flanges

GPP

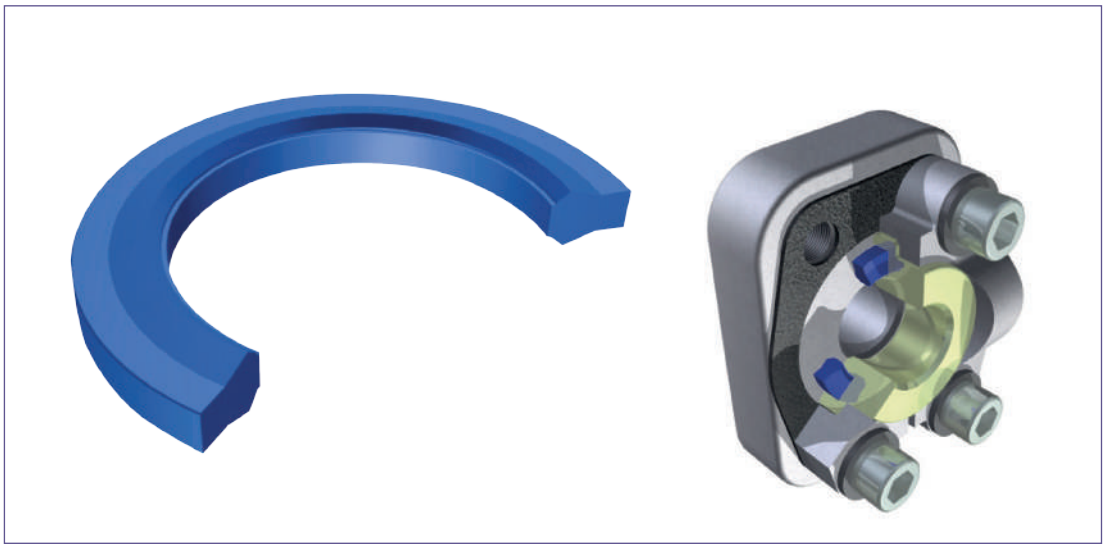

	Wersja standard	*Standard Versions*
GPP	Poliuretan	*Polyurethane*
	Temperatura / *Temperature*	Ciśnienie / *Pressure*
GPP	-35˚C +110˚C	400 bar

GPP posiada dobrą odporność na ścieranie, bardzo dobrą wytrzymałość na formowanie i niewielkie odkształcenia przy ściśnięciu. Krawędź uszczelki umożliwia bardzo dobrą funkcję uszczelniającą. Przydatna do nierówno wykończonej (szorstkiej) powierzchni.

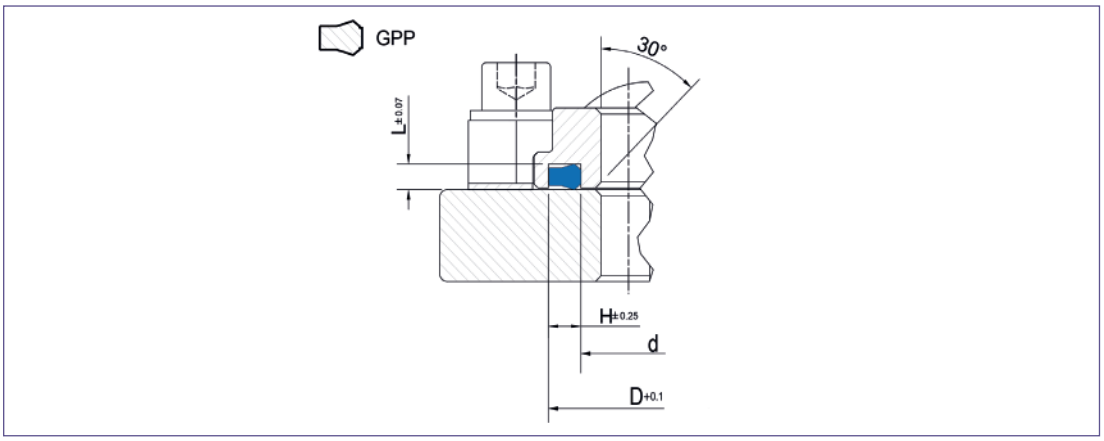

Kod zamówienia *Code*	**Rozmiar**	**Wymiary gniazda** / *Housing dimensions*				**Flansza** / *Flange*	
		D	**d**	**H**	**L**	**3000 psi**	**6000 psi**
GPP0-08	1/2”	25,40	17,00	4,20	2,85	30,2	31,7
GPP0-12	3/4”	31,80	23,40	4,20	2,85	38,1	41,3
GPP0-16	1”	39,62	31,24	4,20	2,85	44,5	47,6
GPP0-20	1.1/4”	44,50	36,10	4,20	2,85	50,8	54,0
GPP0-24	1.1/2”	53,80	45,40	4,20	2,85	60,3	63,5
GPP0-32	2”	63,40	55,00	4,20	2,85	71,4	74,9