
SFS

Quad-ringi poliuretanowe do flanszy SAE
Polyurethane quad-rings for SAE flanges

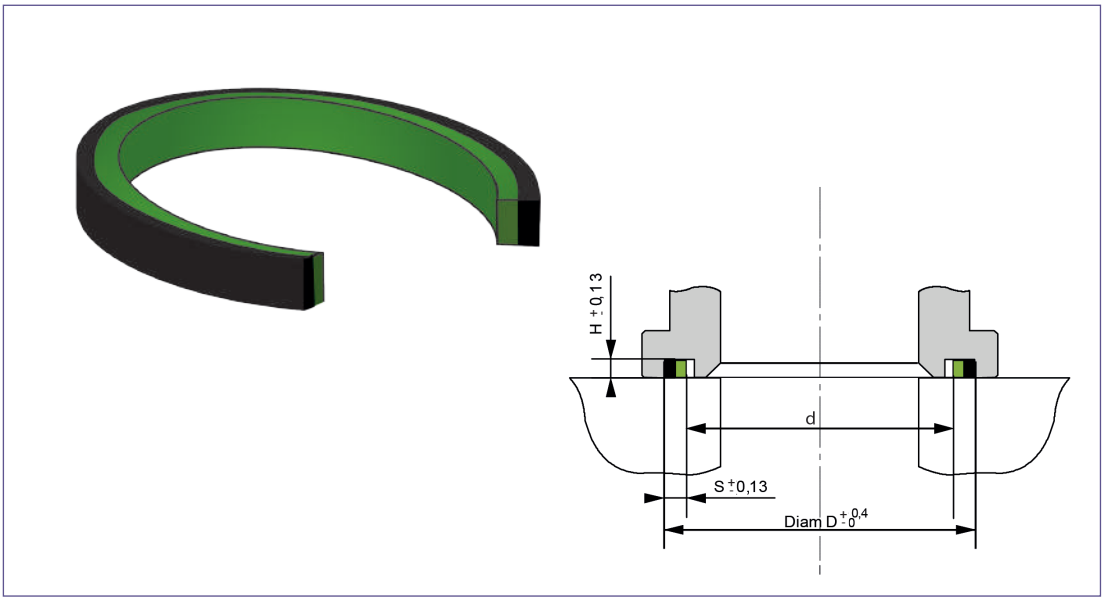

	Wersja standard	*Standard Versions*
SFS	Warstwa zewnętrzna - Poliuretan PU95 Shr A Warstwa wewnętrzna - Poliuretan PU57 Shr A	*Outer layer - Polyurethane PU95 Shr A* *Inner layer - Polyurethane PU57 Shr A*
	Temperatura / *Temperature*	Ciśnienie / *Pressure*
SFS	-40˚C +90˚C	max 500 bar
	Zastosowanie	Assembly
SFS	Flansze SAE J518 3000 psi (210 bar) Flansze SAE J518 6000 psi (420 bar)	*Flanges SAE J518 3000 psi (210 bar)* *Flanges SAE J518 6000 psi (420 bar)*
Uwaga!	**Nie nadają się do flansz ISO**	**Do not use on ISO flanges**

SFS to poliuretanowe uszczelnienie zastępujące tradycyjne o-ringi w warunkach wysokiego ciśnienia lub chropowatego wykończenia powierzchni. Dzięki dwóm rodzajom użytego PU uszczelka jest bardzo odporna na ścieranie i deformację, pracuje znacznie dłużej od gumowych odpowiedników, nie wywija się pod wpływem ciśnienia.

Kod zamówienia *Code*	**SAE**	**Wymiary gniazda /** *Housing dimensions*				**Flansza** / *Flange*		**Zamiennik o-ringa** *Alternative o-ring*
		D	**d**	**S**	**H**	**3000 psi**	**6000 psi**	
SFS-1/2	1/2”	25,5	19,66	2,92	3,30	30,2	31,7	18,64 x 3,53
SFS-3/4	3/4”	31,8	25,96	2,92	3,30	38,1	41,3	24,99 x 3,53
SFS-1	1”	39,7	33,86	2,92	3,30	44,5	47,6	32,92 x 3,53
SFS-1-1/4	1.1/4”	44,4	38,56	2,92	3,30	50,8	54,0	37,69 x 3,53
SFS-1-1/2	1.1/2”	53,9	48,06	2,92	3,30	60,3	63,5	47,22 x 3,53
SFS-2	2”	63,5	57,66	2,92	3,30	71,4	74,9	56,74 x 3,53
SFS-2-1/2	2.1/2”	76,3	70,46	2,92	3,30			69,44 x 3,53
SFS-3	3”	92,1	86,26	2,92	3,30			85,32 x 3,53
SFS-3-1/2	3.1/2”	104,5	98,66	2,92	3,30			88,49 x 3,53
SFS-4	4”	117,2	111,36	2,92	3,30			101,19 x 3,53
SFS-5	5”	142,6	136,76	2,92	3,30			126,59 x 3,53