
Uszczelnienie typu X-RING
Quad-ring

X-RING

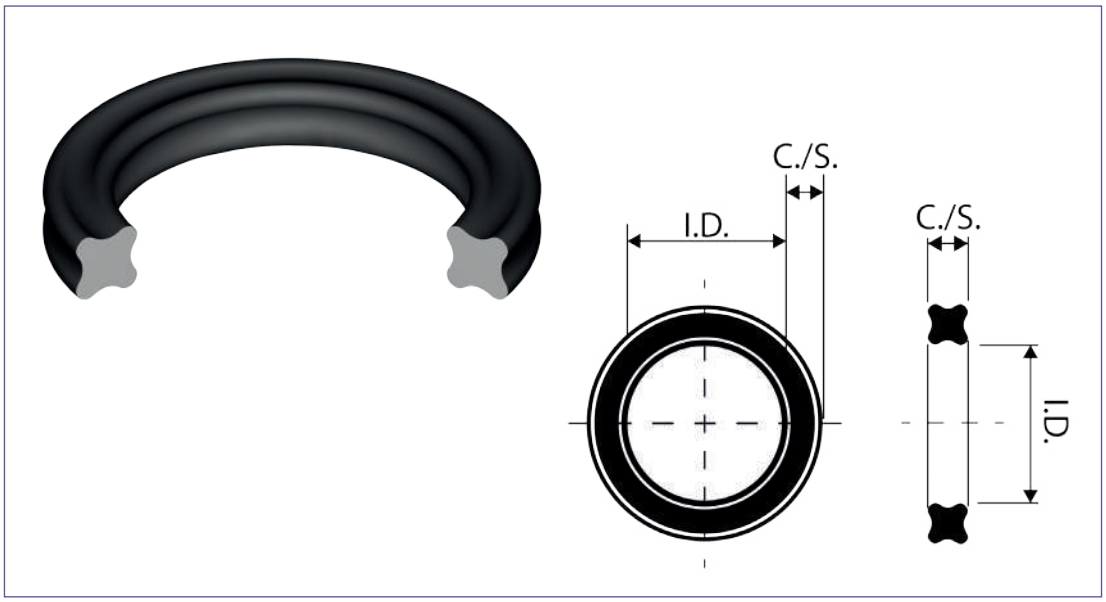

	Wersja standard	*Standard Versions*
X-RING	Guma NBR 70 Shr	*NBR 70 Shr Rubber*
	Temperatura / *Temperature*	
X-RING	-30˚C +110˚C	
	Odporność na media / *Resistant to fluids*	
X-RING	oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, HSB, woda do +100°C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50°C	*Oils, Mineral oils, vegetable and animal oils, non flammable fluids type HSA, HSB, water up to +100°C, Water-acid-base solutions up to +50°C*

	Wymiary gniazda / *Housing dimensions*		**Flansza** / *Flange*	
	I.D.	**C.S.**	**3000 psi**	**6000 psi**
X-RING / Quad-Ring	18,65	3,53	30,2	31,7
X-RING / Quad-Ring	24,99	3,53	38,1	41,3
X-RING / Quad-Ring	32,92	3,53	44,5	47,6
X-RING / Quad-Ring	37,69	3,53	50,8	54,0
X-RING / Quad-Ring	47,22	3,53	60,3	63,5
X-RING / Quad-Ring	56,74	3,53	71,4	74,9

* inne wymiary na zapytanie / *for dimensions not listed, please contact us*