

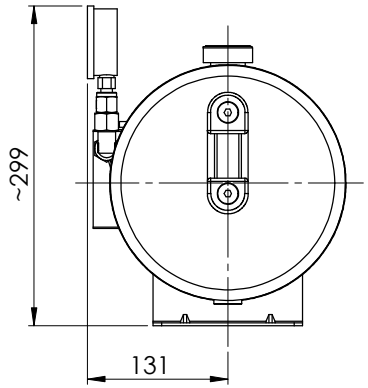


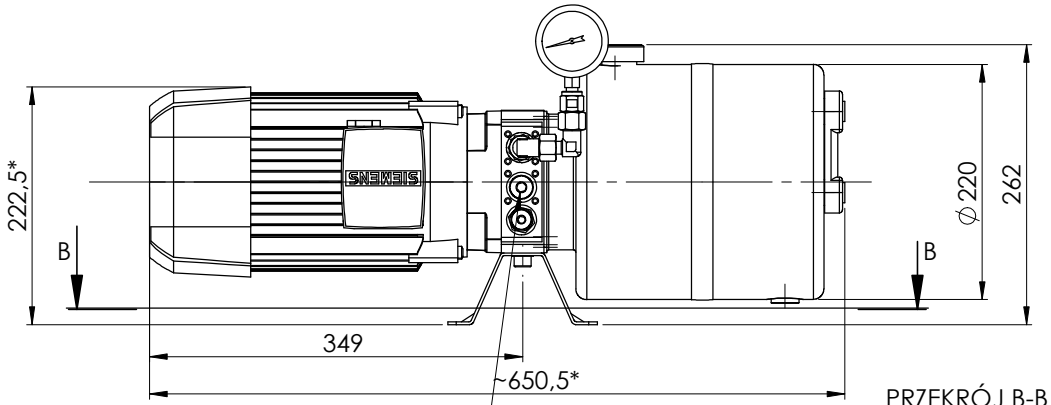


PRZEKRÓJ B-B

możliwość zainstalowania elektrozaworu odciążającego
(przelew P->T) normalnie otwarty NO
kod zaworu: MSV3100000 - patrz towary powiązane

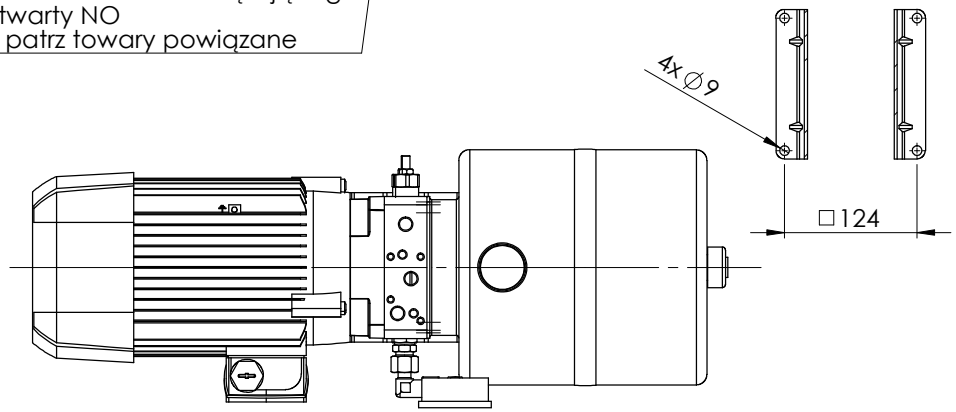

przyłącze P i T - gniazdo z gw. wew. G1/4"
lub możliwość zainstalowania bloków hydraulicznych
przyłączeniowych pod rozdzielacze / zawory NG6
kod bloku: E60403010 - patrz towary powiązane

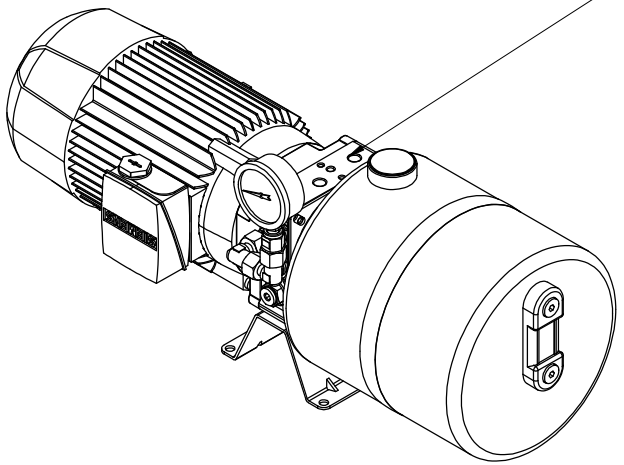

Podstawowe parametry:
silnik elektryczny 1,1kW (1,2kW) 1420obr/min 3f 230/400VAC 50Hz
pompa zębata 2,1cm3/obr (~3L/min)
zbiornik oleju o pojemności ~10L (stalowy 10S)
ciśnienie robocze do 160bar (zaplombowany zawór przelewowy)
zalecany olej hydrauliczny HL/HLP 32/46cSt
montaż zasilacza w poziomie * możliwość innej pozycji montażu do uzgodnienia

*Producent zastrzega prawo do nieznacznych zmian wymiarów gabarytowych.

HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Bielsko-Biała ul. Strażacka 60
tel. 33 8295660
email. hydro@hydro.com.pl

Nazwa:	Materiał:	Masa:
Zasilacz hydrauliczny kompaktowy		23.46 kg
Nr rysunku: MH-1,1-3F-G2,1-10S-N000		ARKUSZ 1 Z 1