



MONOBLOCCO A-B POSTERIORI 3/8" LATERALI 1/4" (3/8"), P-T 1/2" BSP
MONOBLOCK A-B BACK PORTS 3/8" ON SIDE 1/4" (3/8"), P-T 1/2" BSP

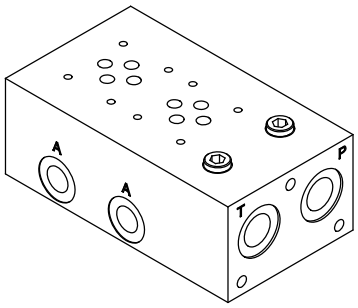

Schema idraulico
Hydraulic diagram

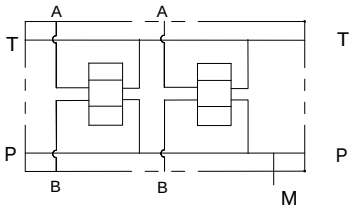

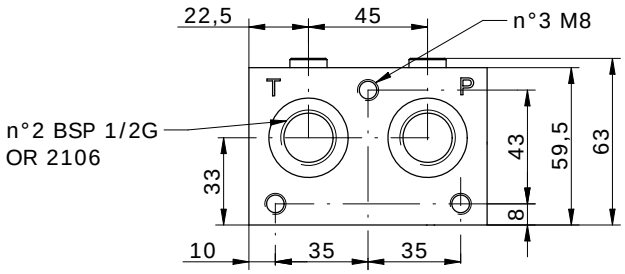

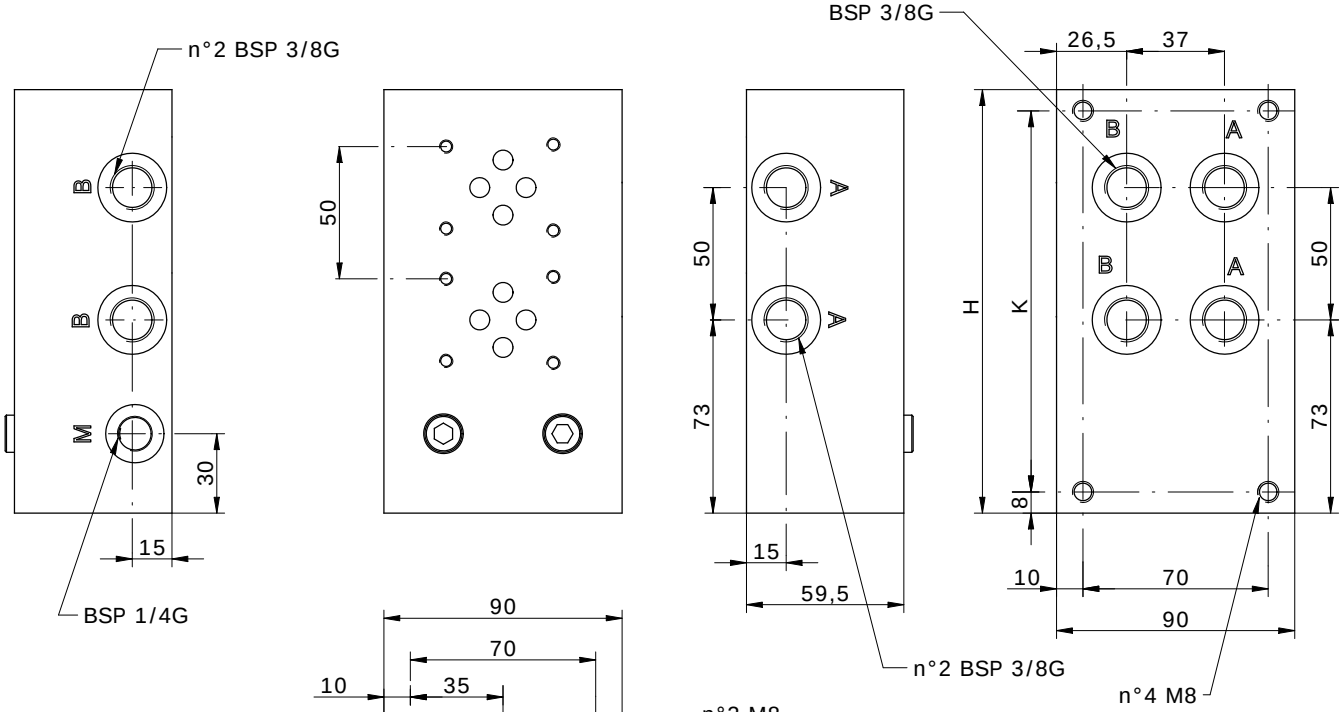

E_ 06 - 25 - 38 - __ - __ - 0

POS.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
H	110	160	210	260	310	360	410	460	510	560
K	94	144	194	244	294	344	394	444	494	544


Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy


www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509


MONOBLOCCO A-B POSTERIORI 3/8" LATERALI 1/4" (3/8"), P-T 1/2" BSP
MONOBLOCK A-B BACK PORTS 3/8" ON SIDE 1/4" (3/8"), P-T 1/2" BSP

2MP OLEODINAMICA


E_ 06 - 25 - 38 - __ - __ - 1










E_ 06 - 25 - 38 - __ - __ - 2










E_ 06 - 25 - 38 - __ - __ - 3










E_ 06 - 25 - 38 - __ - __ - 4










E_ 06 - 25 - 38 - __ - __ - 5









E_ 06 - 25 - 38 - __ - __ - 6







TIPI DI REGOLAZIONE PER V. MAX
REGULATION TYPE FOR RELIEF VALVE

H	VITE CON CHIAVE ESAGONALE (standard) HEXAGONAL HEAD SCREW	
K	POMOLO KNOB	
C	FISSA CON CAPPUCCIO COVER CAP	
I	INVIOLABILE NON ADJUSTABLE	

E_ 06 - 25 - 38 - __ - _ - _ - _ - ___ - _ - _ - ___ - _

S = STEEL
A = ALUMINUM

MOUNTING POSITIONS:01÷10

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
1 = WITH RELIEF VALVE
2 = RELIEF VALVE READY
3 = VENTING VALVE READY
4 = WITH R.V. AND V.V. READY
5 = WITH R.V. AND V.V
6 = V.V. READY AND R.V. READY

0 = WITHOUT R.V.
1 = 0-90 BAR
2 = 30-150 BAR
3 = 50-220 BAR
4 = 80-350 BAR

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
H = HEX. HEAD SCREW
K = KNOB
C = COVER CAP
I = NOT ADJUSTABLE

SEALS
N = BUNA
V = VITON

VENTING VALVE
000 = WITHOUT V.V.
TS2 = NORMALLY OPEN

VENTING VALVE
0 = NO MANUAL OVERRIDE
3 = PUSH PIN
4 = PUSH BOTTON
5 = HEX. ALLEN

CONNECTOR TYPE
0 = WITHOUT COIL
C = CAVI / LEADS
D = DIN 43650
G = DEUTSCH DT04-2P
A = AMP JUNIOR

TENSIONE / VOLTAGE
000 = WITHOUT COIL
D12 = 12 VDC
D24 = 24 VDC
220 = 220 RAC

Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy

www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509