



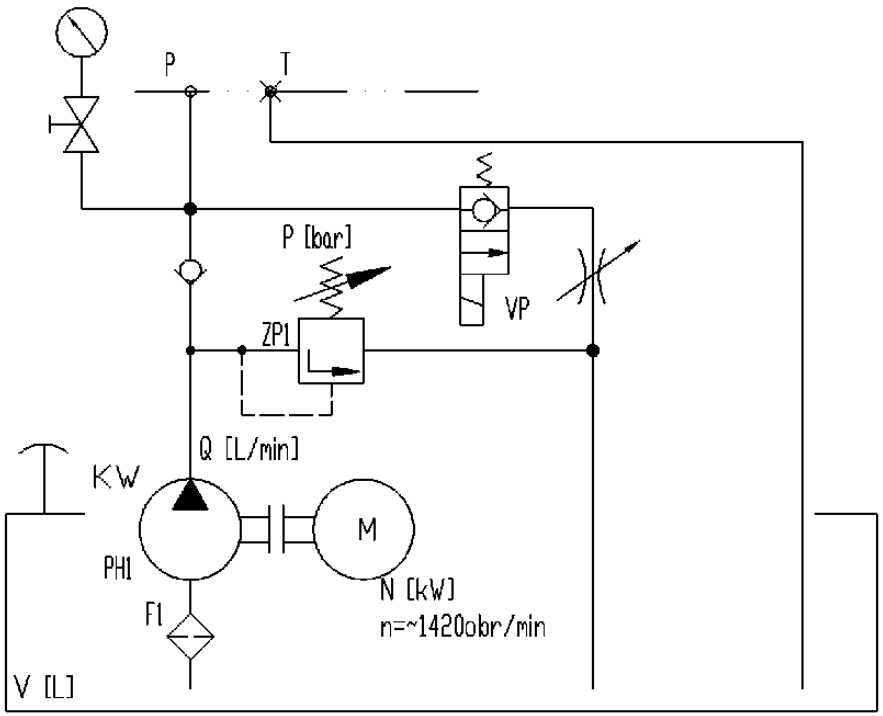


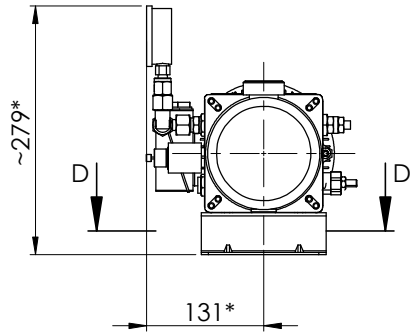


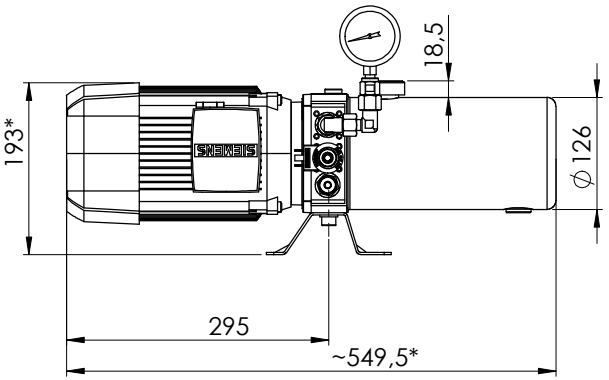

D-D
Wspornik mocujący zasilacz
• (foot mounting support)



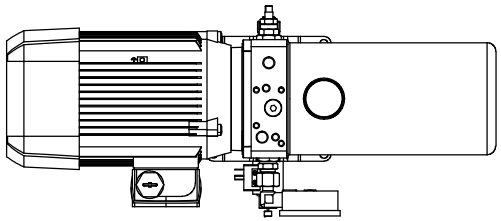

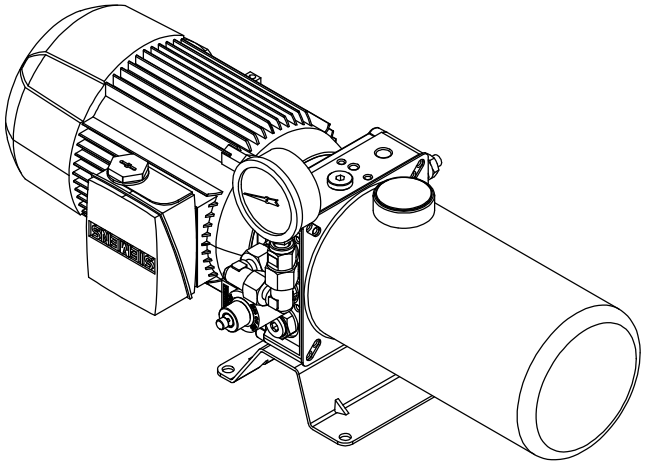

Podstawowe parametry / Technical data:

N - Silnik elektryczny / Electric motor 0,75kW (0,83kW) 1420obr/min 3ph (3f) 230/400VAC 50Hz
Q - Pompa zębata / Gear pump 1,2cm3/obr (~1,8L/min)
V - Zbiornik oleju / Oil tank ~5L (stalowy / steel)
P - Ciśnienie robocze / Working pressure - 250bar (zaplombowany zawór przelewowy /relief valve tamper resistant)

Zalecany olej hydrauliczny / Recommended fluid - mineralny olej wg. / mineral oil acc. DIN51524 (HL/HLP 32/46cSt)

Montaż zasilacza / Mouting position - w poziomie / horizontal **
**Inne pozycje montażu do uzgodnienia / other mounting positon to be consulted with the manufacturer

*** Producent zastrzega prawo do nieznacznych zmian wymiarów gabarytowych./
The manufacturer reserves the right to change and modify technical and dimensional features without note.

HYDRO ZNPHS Sp. z o.o.
Bielsko-Biała ul. Strażacka 60
tel. 33 8295660
email. hydro@hydro.com.pl

Nazwa:	Materiał:	Masa:
Zasilacz hydrauliczny kompaktowy Mini power pack		15 kg

Nr rysunku:	ARKUSZ 1 Z 1
MH-0,75-3F-H1,2-2,5S-N000-24D-NC	