
# 1200H

## 45° SAE Flange 6000 PSI

## (SFS 45°)

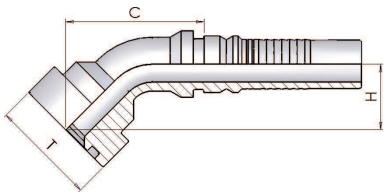



| Product number | hose I.D. | | Dimension | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in | mm | dash size | T Flange | mm | drop H | Cut-off C |
| 1200H12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 41.3 | 28 | 85 |
| 1200H12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1 | 47.6 | 34 | 88 |
| 1200H16-12 | 1 | 25.4 | 16 | 3/4 | 41.3 | 31 | 79 |
| 1200H16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 34 | 85 |
| 1200H16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 40 | 89 |
| 1200H20-16 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1 | 47.6 | 34 | 93 |
| 1200H20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 41 | 109 |
| 1200H24-24 | 1.1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 63.5 | 50 | 133 |
| 1200H32-32 | 2 | 50.8 | 32 | 2 | 79.4 | 58 | 151 |

# 130SH

## Straight 'CAT' Flange

## (SFC)

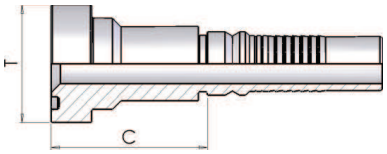


| Product number | hose I.D. | | Dimension | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in | mm | dash size | T Flange | mm | Cut-off C |
| 130SH12-12 | 3/4 | 19 | 12 | 3/4 | 41.3 | 55 |
| 130SH12-16 | 3/4 | 19 | 12 | 1 | 47.6 | 62 |
| 130SH16-16 | 1 | 25.4 | 16 | 1 | 47.6 | 63 |
| 130SH16-20 | 1 | 25.4 | 16 | 1.1/4 | 54 | 70 |
| 130SH20-20 | 1.1/4 | 31.8 | 20 | 1.1/4 | 54 | 71 |
| 130SH24-24 | 1,1/2 | 38.1 | 24 | 1.1/2 | 64 | 78 |