
Ucho *Ball joint ends*

S..GE

- Materiał: stal

MATERIAL: STEEL



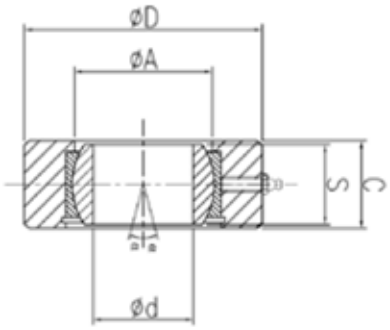

Dane techniczne *Technical data*

Kod *Code*	d	S	Ø A	ØD	C	Tolerancja *Tolerances*		Luz radialny *Radial joint clerance*	Nosność *Load factor*		Kąt oscylacji *Angle Of Oscillation*
						d	S		Statyczna *Statico CO*	Dynamiczna *Dynamic C*	
						mm	mm	mm	KN		α
S-GE20	20	16	29	50	19	0÷-0.010	0÷-0.12	0.030÷0.082	67	30	9°
S-GE25	25	20	35	60	23	0÷-0.010	0÷-0.12	0.037÷0.100	69,5	48	7°
S-GE30	30	22	40	70	28	0÷-0.010	0÷-0.12	0.037÷0.100	118	62	6°
S-GE35	35	25	47	85	30	0÷-0.012	0÷-0.12	0.037÷0.100	196	80	6°
S-GE40	40	28	53	95	35	0÷-0.012	0÷-0.12	0.043÷0.120	300	100	7°
S-GE45	45	32	59	110	40	0÷-0.012	0÷-0.12	0.043÷0.120	380	127	7°
S-GE50	50	35	66	120	40	0÷-0.012	0÷-0.12	0.043÷0.120	440	156	6°
S-GE60	60	44	80	138	50	0÷-0.015	0÷-0.15	0.043÷0.120	570	245	6°