

GGW

RASCHIATORI
WIPERS

TECNOLAN

Versione standard	***Standard version***
Poliuretano	*Polyurethane*

Velocità fino a / *Speed up to*
0.8 m/s

Temperatura / *Temperature*
-35°C +100°C


Applicazioni	***Applications***
Cilindri idraulici semplice effetto	*Single acting hydraulic cylinders*

Per applicazioni speciali, Vi preghiamo contattarci.
For special applications, Please contact us.

GGW

282÷284




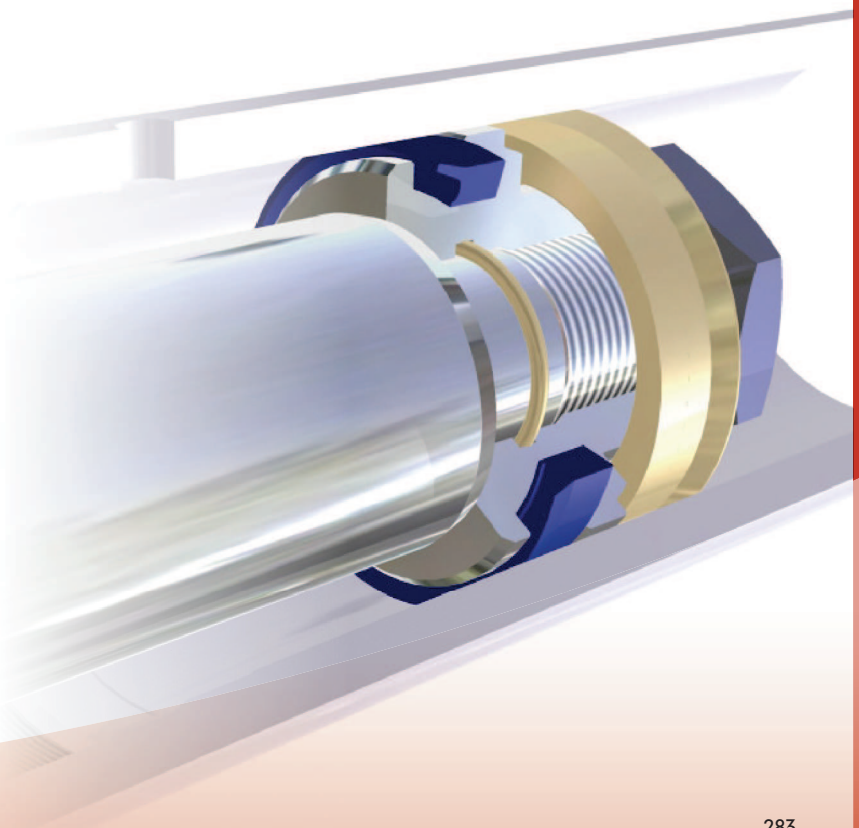

TECNOLAN

RASCHIATORI
WIPERS

GGW

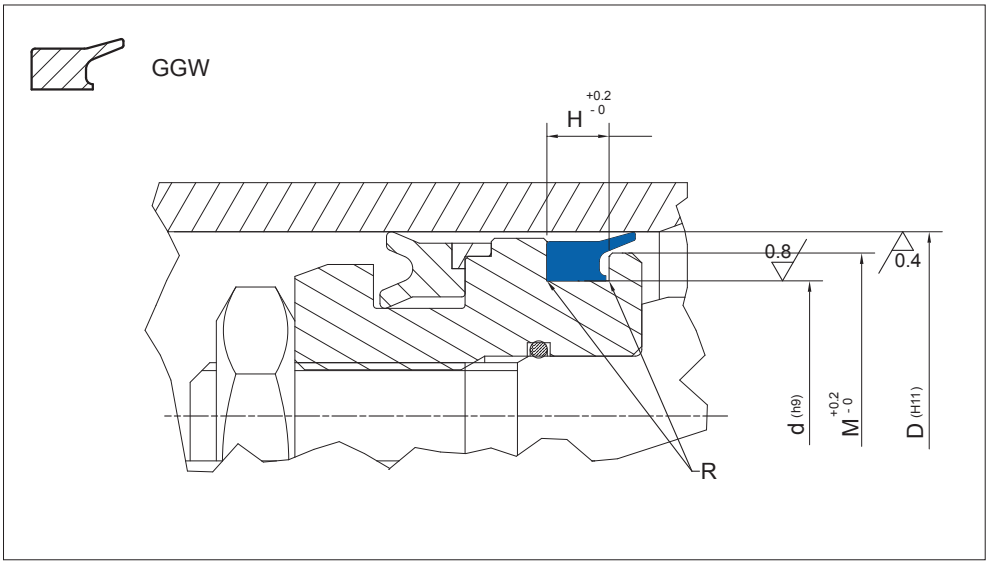



Design wipers guidelines		
R	R ≤ 0.5 mm	
r	r ≤ 0.3 mm	
A	**D≤ 70mm**	**D≥70mm**
	4 mm	6 mm

PART NR	DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions			
	D	d	H	M
GGW 40	40,00	31,40	5,30	37,00
GGW 45	45,00	36,40	5,30	42,00
GGW 50	50,00	41,40	5,30	47,00
GGW 55	55,00	46,40	5,30	52,00
GGW 60	60,00	51,40	5,30	57,00
GGW 63	63,00	54,40	5,30	60,00
GGW 65	65,00	56,40	5,30	62,00
GGW 70	70,00	61,40	5,30	67,00
GGW 75	75,00	66,40	5,30	72,00
GGW 80	80,00	71,40	5,30	77,00
GGW 90	90,00	81,40	5,30	87,00
GGW 95	95,00	86,40	5,30	92,00
GGW 100	100,00	91,40	5,30	97,00
GGW 110	110,00	101,40	5,30	107,00
GGW 115	115,00	106,40	5,30	112,00
GGW 120	120,00	111,40	5,30	117,00
GGW 125	125,00	116,40	5,30	122,00
GGW 140	140,00	131,40	5,30	137,00

Per dimensioni diverse da quelle elencate, Vi preghiamo contattarci.
For dimensions not listed, Please contact us.