
Kontr flansze z gwintami BSP
Counter flanges with BSP threads

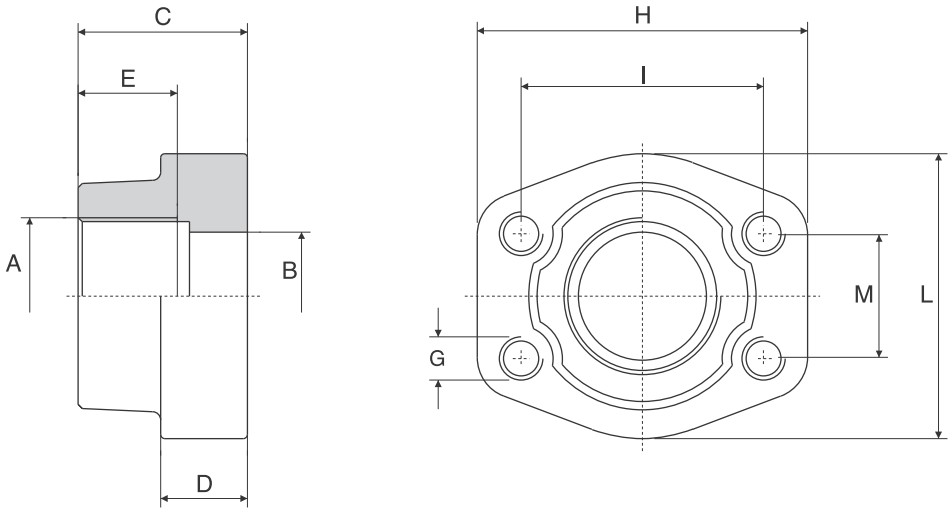

Serie 3000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	A S.A.E.	B	C	D	E	G		H	I	L	M
							Metr.	UNC				
348	CG03-0806	3/8”	13	36	16	19	M 8	5/16”	57	38,1	47	17,5
348	CG03-08	1/2”	13	36	16	19	M 8	5/16”	57	38,1	47	17,5
348	CG03-12	3/4”	19	36	18	19	M10	3/8”	66	47,6	49	22,3
348	CG03-16	1”	25	38	18	19	M10	3/8”	71	52,4	53	26,2
278	CG03-20	1”1/4	31	41	21	22	M10	7/16”	80	58,7	69	30,2
210	CG03-24	1”1/2	38	44	25	24	M12	1/2”	94	69,9	77	35,7
210	CG03-32	2”	50	45	25	26	M12	1/2”	103	77,8	89	42,9
175	CG03-40	2”1/2	63	50	25	30	M12	1/2”	115	88,9	101	50,8
138	CG03-48	3”	73	50	27	34	M16	5/8”	135	106,4	124	61,9
35	CG03-56	3”1/2	89	50	27	27	M16	5/8”	152	120,7	136	69,9
35	CG03-64	4”	99	50	27	30	M16	5/8”	162	130,2	146	77,8
35	CG03-80	5”	120	50	28	30	M16	5/8”	184	152,4	180	92,1

Serie 6000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	A S.A.E.	B	C	D	E	G		H	I	L	M
							Metr.	UNC				
420	CG06-0806	3/8”	13	36	16	19	M 8	5/16”	57	40,5	47	18,2
420	CG06-08	1/2”	13	36	16	19	M 8	5/16”	57	40,5	47	18,2
420	CG06-12	3/4”	19	36	19	22	M 10	3/8”	71	50,8	53	23,8
420	CG06-16	1”	25	44	24	24	M 12	7/16”	80	57,2	69	27,8
420	CG06-20M	1” 1/4	31	44	27	25	M 14	-	94	66,6	77	31,8
420	CG06-20U	1” 1/4	31	44	27	25	M 12	1/2”	94	66,6	77	31,8
420	CG06-24	1” 1/2	38	51	30	28	M 16	5/8”	106	79,3	89	36,5
420	CG06-32	2”	50	70	37	33	M 20	3/4”	135	96,8	116	44,5
420	CG06-40	2” 1/2	63	75	45	35	M 24	-	166	123,8	150	58,7
420	CG06-48	3”	73	90	55	40	M 30	-	208	152,4	178	71,4

CG -08M Kontr flansze pod śruby metryczne
CG -08M Counter Flanges for Metric Screws

CG -08U Kontr flansze pod śruby UNC
CG -08U Counter Flanges for UNC Screws