
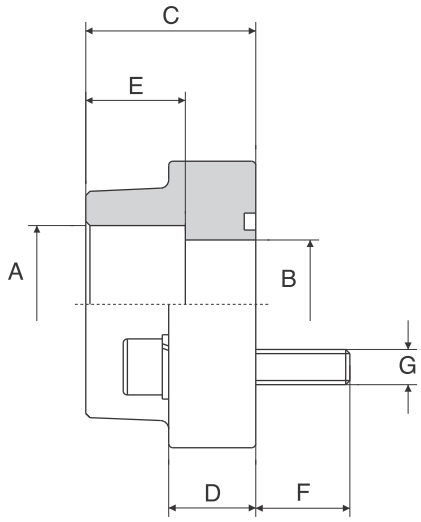


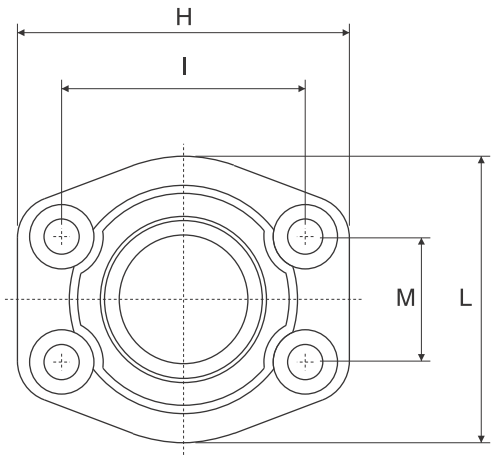

Serie 3000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	A	S.A.E.	B	C	D	E	F	G Viti / Bolts		H	I	L	M	OR O-RING
									Metr.	UNC					
348	FS03-0806	17,5	3/8”	13	36	16	18	14	M 8	5/16”	57	38,1	47	17,5	4075
348	FS03-08	21,6	1/2”	13	36	16	18	14	M 8	5/16”	57	38,1	47	17,5	4075
348	FS03-12	27,2	3/4”	19	36	18	18	16	M10	3/8”	66	47,6	49	22,3	4100
348	FS03-16	34,1	1”	25	38	18	18	16	M10	3/8”	70	52,4	53	26,2	4131
278	FS03-20	42,8	1”1/4	31	41	21	20	18	M10	7/16”	80	58,7	69	30,2	4150
210	FS03-24	48,6	1”1/2	38	44	25	22	18	M12	1/2”	94	69,9	77	35,7	4187
210	FS03-32	61	2”	50	45	25	24	18	M12	1/2”	103	77,8	89	42,9	4225
175	FS03-40	76,6	2”1/2	63	50	25	28	18	M12	1/2”	115	88,9	101	50,8	4275
138	FS03-48	90,5	3”	73	50	27	28	25	M16	5/8”	135	106,4	124	61,9	4337
35	FS03-56	103	3”1/2	89	50	27	28	25	M16	5/8”	153	120,7	136	69,9	4387
35	FS03-64	115,3	4”	99	50	27	28	25	M16	5/8”	163	130,2	147	77,8	4437
35	FS03-80	142	5”	120	50	28	28	25	M16	5/8”	184	152,4	180	92,1	4537

Serie 6000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	A	S.A.E.	B	C	D	E	F	G Viti / Bolts		H	I	L	M	OR O-RING
									Metr.	UNC					
420	FS06-0806	17,5	3/8”	13	36	16	18	14	M 8	5/16”	57	40,5	47	18,2	4075
420	FS06-08	21,6	1/2”	13	36	16	18	14	M 8	5/16”	57	40,5	47	18,2	4075
420	FS06-12	27,2	3/4”	19	36	19	20	16	M 10	3/8”	71	50,8	53	23,8	4100
420	FS06-16	34,1	1”	25	44	24	22	19	M 12	7/16”	80	57,2	66	27,8	4131
420	FS06-20M	42,8	1” 1/4	31	44	27	22	22	M 14	-	94	66,6	77	31,8	4150
420	FS06-20U	42,8	1” 1/4	31	44	27	22	22	M 12	1/2”	94	66,6	77	31,8	4150
420	FS06-24	48,6	1” 1/2	38	51	30	24	24	M 16	5/8”	106	79,3	89	36,5	4187
420	FS06-32	61	2”	50	70	37	25	32	M 20	3/4”	135	96,8	116	44,5	4225
420	FS06-40	76,6	2” 1/2	63	75	45	28	40	M 24	-	166	123,8	150	58,7	4275
420	FS06-48	90,5	3”	73	90	55	30	55	M 30	-	208	152,4	178	71,4	4337

FS...-08 sama flansza
FS...-08U flansza ze śrubami UNC i uszczelnieniem oring
FS...-08M flansza ze śrubami metrycznymi i uszczelnieniem oring
FS...-08 flange only
FS...-08U flange with UNC screws and O-ring seal
FS...-08M flange with metric screws and O-ring seal