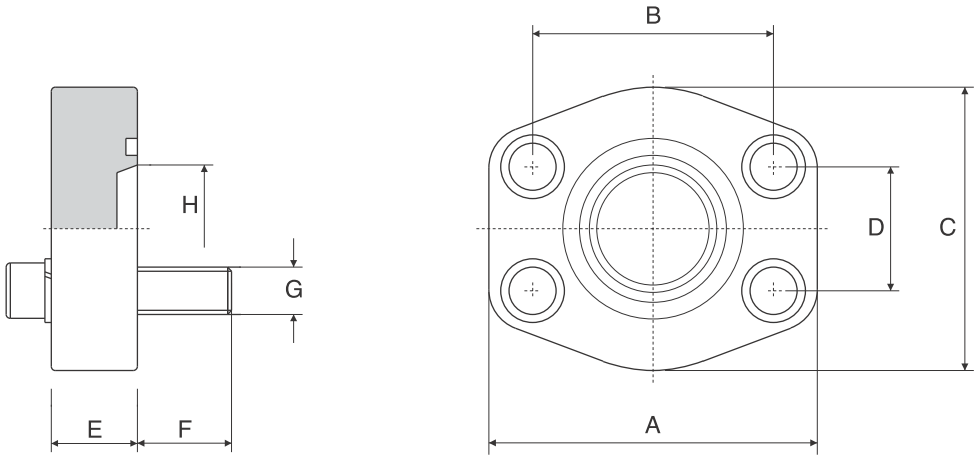


Serie 3000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	A	B	C	D	E	F	G Viti / Bolts		H	OR O-RING
									Metr.	UNC		
348	FC03-08	1/2”	57	38,1	47	17,5	16	14	M 8	5/16”	13	4075
348	FC03-12	3/4”	66	47,6	49	22,3	18	16	M10	3/8”	16	4100
348	FC03-16	1”	71	52,4	53	26,2	19	16	M10	3/8”	25	4131
278	FC03-20	1”1/4	80	58,7	69	30,2	21	18	M10	7/16”	25	4150
210	FC03-24	1”1/2	95	69,9	77	35,7	25	19	M12	1/2”	34	4187
210	FC03-32	2”	103	77,8	89	42,9	25	19	M12	1/2”	43	4225
175	FC03-40	2”1/2	116	88,9	101	50,8	25	19	M12	1/2”	61	4275
138	FC03-48	3”	136	106,4	124	61,9	27	27	M16	5/8”	60	4337
35	FC03-56	3”1/2	152	120,7	136	69,9	27	27	M16	5/8”	73	4387
35	FC03-64	4”	162	130,2	146	77,8	27	27	M16	5/8”	87	4437
35	FC03-80	5”	184	152,4	180	92,1	28	27	M16	5/8”	127	4537

Serie 6000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	A	B	C	D	E	F	G Viti / Bolts		H	OR O-RING
									Metr.	UNC		
420	FC06-08	1/2”	57	40,5	47	18,2	16	14	M 8	5/16”	13	4075
420	FC06-12	3/4”	71	50,8	53	23,8	19	16	M10	3/8”	20	4100
420	FC06-16	1”	80	57,2	66	27,8	24	18	M12	7/16”	25	4131
420	FC06-20M	1” 1/4	94	66,6	77	31,8	27	24	M14	-	25	4150
420	FC06-20U	1” 1/4	94	66,6	77	31,8	27	24	M12	1/2”	25	4150
420	FC06-24	1” 1/2	103	79,3	89	36,5	30	24	M16	5/8”	34	4187
420	FC06-32	2”	135	96,8	123	44,5	37	31	M20	3/4”	46	4225
420	FC06-40	2” 1/2	166	123,8	150	58,7	45	40	M24	-	56	4275
420	FC06-48	3”	208	152,4	178	71,4	55	45	M30	-	71	4337

FC...-08 sama flansza
FC...-08U flansza ze śrubami UNC i uszczelnieniem oring
FC...-08M flansza ze śrubami metrycznymi i uszczelnieniem oring
FC...-08 flange only
FC...-08U flange with UNC screws and O-ring seal
FC...-08M flange with metric screws and O-ring seal