

PRODUKT - *PRODUCT*	CMF-CFF
	**KORPUSY DO ZAWORÓW NABOJOWYCH TYPU: VUBA-VSC-VRD** *LINE FITTINGS FOR VUBA-VSC-VRD CARTRIDGE SERIES*

ZASTOSOWANIE
Są to specjalne korpusy zaworów VUBA-VSC-VRD, w których umieszczane są cartridge, co znacznie zmniejsza koszty (specjalne otwory).
DOSTĘPNE WARIANTY:
Typy: męski/żeński lub żeński/żeński.
INSTALACJA
Umieścić cartridge w korpusie sprawdzając prawidłowość kierunku.
OPCJE
Czarne ocynkowanie – Specjalne wymiary – Dowolne znakowanie.
CHARAKTERYSTYKA
Stal ocynkowana – Gwint zewnętrzny przystosowany do podkładki.

APPLICATION
They are special line bodies inside which VUBA - VSC - VRD cartridges can be fitted, thus avoiding expensive solutions (special cavities).
OPTIONS AVAILABLE:
male / female or female / female types.
INSTALLATION
Fit the cartridges into their line bodies, checking the correct direction.
OPTIONAL
Black zinc-plating - Special dimensions - Custom marking.
FEATURES
Zinc-plated steel - Male end is arranged for washer centering.

PARAMETRY - *HYDRAULIC FEATURES*					
Wymiary *Dimension*	01	02	03	04	05
Ciśnienie max *Max Pressure (bar)*	350	350	350	300	250

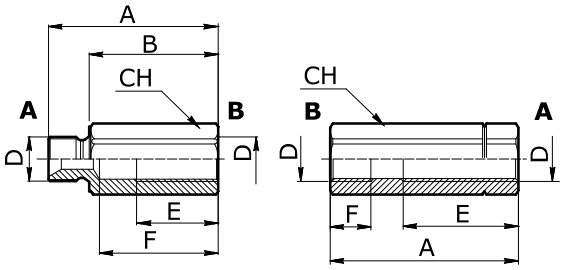

WYMIARY ZEWNĘTRZNE ORAZ WAGI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Typ *Type*	Wymiary *Dimension*	A	B	D gas	E	F	CH	Waga *Weight (kg)*
CMFVUBA	**01**	50	38	1/4	23	31	19	0.070
	02	60	48	3/8	30	43	22	0.095
	03	63	49	1/2	33	45	27	0.147
	04	75	59	3/4	36	50	32	0.225
	05	88	70	1	46	60	41	0.425
CFFVUBA	**01**	50	-	1/4	20	12	19	0.070
	02	58	-	3/8	27	14	22	0.098
	03	60	-	1/2	33	19	27	0.145
	04	76	-	3/4	36	19	32	0.222
	05	85	-	1	46	18	41	0.435
CMFVRD	**01**	76	66	1/4	41	61	19	-
	02	82	70	3/8	41	63	22	0.110
	03	100	86	1/2	45	79	27	0.165
	04	112	96	3/4	55	86	32	0.250
CFFVRD	**01**	66	-	1/4	34	12	19	0.080
	02	70	-	3/8	37	14	22	0.110
	03	80	-	1/2	41	16	27	0.165
	04	100	-	3/4	54	19	32	0.250
CMFVSC	**01**	62	50	1/4	42	45	19	0.070
	02	82	70	3/8	41	63	22	0.095
	03	100	86	1/2	45	79	27	0.147
CFFVSC	**01***	50	-	1/4	21	12	19	0.080
	02	70	-	3/8	37	14	22	0.110
	03	80	-	1/2	50	16	27	0.165

* = Zawór umieszcza się w kierunku przeciwnym - *Valve to be inserted in the reverse direction*

KOD ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE*

Typ - *Type*	
MF	Męski – Żeński *Male - Female*
FF	Żeński – Żeński *Female - Female*

Cartridge zaworu- *Cartridge valve*
VUBA
VSC
VRD

Wymiary - *Dimension*	
Typ-*Type*	BSP
01	1/4
02	3/8
03	1/2
04	3/4
05	1

PRZYKŁAD KODU ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE EXAMPLE*

C MF VUBA 2	C - Typ Męski – Żeński - Zawór VUBA - Wymiary 02 - Gwint 3/8" BSP / *C - Male-female Type - VUBA Valve - 02 Dimension - 3/8" BSP Port thread*