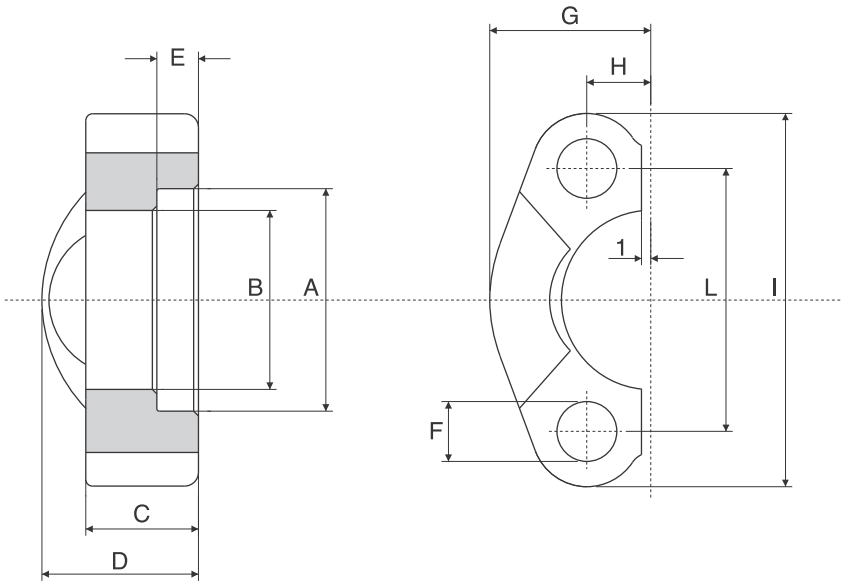


Serie 3000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	Size S.A.E.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
348	S003-08	1/2”	31	24,3	13	20	6,2	8,75	23	8,7	54	38,1
348	S003-12	3/4”	38,9	32,1	14	22	6,2	10,5	26	11,1	65	47,6
348	S003-16	1”	45,2	38,5	16	24	7,5	10,5	29,2	13,1	70	52,4
278	S003-20-A S003-20 S003-20-B	1” 1/4	51,6	43,7	14	22	7,5	10,5 12 12,5	36,3	15,1	80	58,7
210	S003-24 S003-24-B	1” 1/2	61,1	50,8	16	25	7,5	13,5 14,5	41,1	17,85	94	69,9
210	S003-32 S003-32-B	2”	72,2	62,7	16	26	9	13,5 14,5	48,2	21,4	102	77,8
175	S003-40 S003-40-B	2” 1/2	84,9	74,9	19	38	9	13,5 14,5	54	25,4	115	88,9
138	S003-48	3”	102,4	90,9	22	41	9	17	65,3	31	135	106,4
35	S003-56	3” 1/2	115	102,36	23	45	10,7	17	70	34,85	152	120,7
35	S003-64	4”	127,8	115,1	25	48	10,7	17	75	38,9	160	130,2
35	S003-80	5”	153,2	140,5	28	50	10,7	17	82	46	183	152,4

Serie 6000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	Size S.A.E.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
420	S006-08	1/2”	32,5	24,6	16	22	7,2	8,75	24	9,1	57	40,5
420	S006-12	3/4”	42	32,5	19	28	8,3	10,5	30	11,9	72	50,8
420	S006-16	1”	48,4	38,9	24	32	9	13	35	13,9	81	57,2
420	S006-20	1”1/4	54,8	44,5	27	38	9,8	15	39	15,9	96	66,6
420	S006-24	1”1/2	64,3	51,6	30	42	12,1	17	48	18,25	113	79,3
420	S006-32	2”	80,2	67,6	37	52	12,1	21	57	22,2	134	96,8
420	S006-40	2”1/2	108,5	89,5	48	48	20	25	75	29,35	166	123,8
420	S006-48	3”	132,5	114,5	58	58	25	32	89	35,7	210	152,4