
7510

Straight reducer (ISO 8434-1)

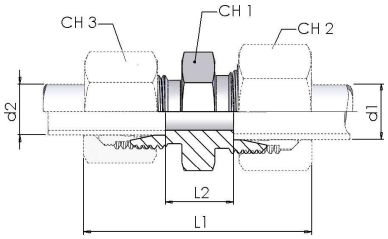


S

Product number	Ø tube		Type	W.P.	Dimension					Weight
	d1 mm	L/S	bar	L1	d2 mm	L2	CH1	CH2	CH3	kg/unit
7510-08/06L-1NI	8	L	315	40.5	6	11	14	17	14	0,015
7510-10/06L-1NI	10	L	315	41.5	6	12	17	19	14	0,020
7510-10/08L-1NI	10	L	315	42	8	12	17	19	17	0,021
7510-12/06L-1NI	12	L	315	42	6	13	19	22	14	0,025
7510-12/08L-1NI	12	L	315	42.5	8	13	19	22	17	0,026
7510-12/10L-1NI	12	L	315	43.5	10	14	19	22	19	0,027
7510-15/10L-1NI	15	L	315	45	10	15	24	27	19	0,041
7510-15/12L-1NI	15	L	315	44.5	12	15	24	27	22	0,042
7510-18/10L-1NI	18	L	315	47	10	15.5	27	32	19	0,056
7510-18/12L-1NI	18	L	315	46.5	12	15.5	27	32	22	0,057
7510-18/15L-1NI	18	L	315	48	15	16.5	27	32	27	0,061
7510-22/12L-1NI	22	L	160	48.5	12	17.5	32	36	22	0,076
7510-22/15L-1NI	22	L	160	50	15	18.5	32	36	27	0,081
7510-22/18L-1NI	22	L	160	51	18	18	32	36	32	0,086
7510-28/18L-1NI	28	L	160	52	18	19	41	41	32	0,123
7510-28/22L-1NI	28	L	160	54	22	21	41	41	36	0,132
7510-35/22L-1NI	35	L	160	59	22	21	46	50	36	0,190
7510-35/28L-1NI	35	L	160	59	28	21	46	50	41	0,190
7510-08/06S-1NI	8	S	630	48	6	18	17	19	17	0,034
7510-10/06S-1NI	10	S	630	48.5	6	17.5	19	22	17	0,040

continue on next page

7510

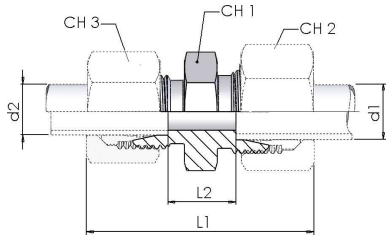

Straight reducer (ISO 8434-1)

S

continue on previous page

Product number	Ø tube		Type	W.P.	Dimension					Weight
	d1 mm	L/S	bar	L1	d2 mm	L2	CH1	CH2	CH3	kg/unit
7510-10/08S-1NI	10	S	630	48.5	8	17.5	19	22	19	0,042
7510-12/06S-1NI	12	S	630	50.5	6	19.5	22	24	17	0,054
7510-12/08S-1NI	12	S	630	50.5	8	19.5	22	24	19	0,056
7510-12/10S-1NI	12	S	630	51	10	19	22	24	22	0,058
7510-14/10S-1NI	14	S	630	54.5	10	20.5	24	27	22	0,069
7510-14/12S-1NI	14	S	630	54.5	12	20.5	24	27	24	0,070
7510-16/12S-1NI	16	S	400	54.5	12	20	27	30	24	0,080
7510-16/14S-1NI	16	S	400	58	14	21.5	27	30	27	0,087
7510-20/10S-1NI	20	S	400	59.5	10	22	32	36	22	0,122
7510-20/12S-1NI	20	S	400	59.5	12	22	32	36	24	0,125
7510-20/16S-1NI	20	S	400	63	16	23	32	36	30	0,129
7510-25/16S-1NI	25	S	400	68	16	25.5	41	46	30	0,220
7510-25/20S-1NI	25	S	400	71	20	25.5	41	46	36	0,232
7510-30/20S-1NI	30	S	400	74	20	26	46	50	36	0,294
7510-30/25S-1NI	30	S	400	77	25	26.5	46	50	46	0,311
7510-38/30S-1NI	38	S	315	87	30	29.5	55	60	50	0,488