
1915

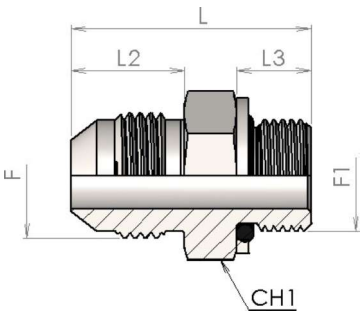

Male stud connector JIC-BSPP (ISO 1179)

SDS

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	kg/unit
1915-02-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/8	30	14	8	14	0,015
1915-02-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/8	29	14	8	14	0,02
1915-04-04	6	1/4"	7/16-20	G 1/4	34.5	14	12	19	0,034
1915-04-05	8	5/16"	1/2-20	G 1/4	34	14	12	19	0,03
1915-04-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/4	34	14	12	19	0,028
1915-04-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/4	37.5	17	12	22	0,045
1915-06-04	6	1/4"	7/16-20	G 3/8	34.5	14	12	22	0,047
1915-06-05	8	5/16"	1/2-20	G 3/8	34.5	14	12	22	0,047
1915-06-06	10	3/8"	9/16-18	G 3/8	34.5	14	12	22	0,04
1915-06-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/8	38	17	12	22	0,05
1915-06-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 3/8	40	19	12	24	0,065
1915-08-06	10	3/8"	9/16-18	G 1/2	40	14	14	27	0,02
1915-08-08	12	1/2"	3/4-16	G 1/2	41	17	14	27	0,095
1915-08-10	16	5/8"	7/8-14	G 1/2	44	19	14	27	0,095
1915-08-12	18-20	3/4"	1 1/16-12	G 1/2	47	22	14	30	0,115
1915-12-08	12	1/2"	3/4-16	G 3/4	45	17	16	36	0,1
1915-12-10	14-16	5/8"	7/8-14	G 3/4	47	19	16	36	0,16
1915-12-12	20	3/4"	1 1/16-12	G 3/4	50	22	16	36	0,17
1915-12-16	25	1"	1 5/16-12	G 3/4	51	23	16	36	0,175
1915-16-12	18-20	3/4"	1 1/16-12	G 1	52.5	22	18	41	0,21
1915-16-16	25	1"	1 5/16-12	G 1	53.5	23	18	41	0,22
1915-16-20	30-32	1.1/4"	1 5/8-12	G 1	55.5	24	18	46	0,33
1915-20-16	25	1"	1 5/16-12	G 1.1/4	57	23	20	50	0,385
1915-20-20	30-32	1.1/4"	1 5/8-12	G 1.1/4	58	24	20	50	0,33
1915-20-24	38	1.1/2"	1 7/8-12	G 1.1/2	61	27.5	18	50	0,417
1915-24-24	38	1.1/2"	1 7/8-12	G 1.1/2	65.5	27.5	22	55	0,48