

KARTA - *CARD*	PRODUKT - *PRODUCT*	SCHEMAT - *SCHEMA*	VSCOR
L25/0			**NABOJOWY REGULATOR PRZEPŁYWU NIENASTAWIALNY** ***POP-IN CARTRIDGE COMPENSATED FLOW REGULATOR FIXED TYPE***

ZASTOSOWANIE
Zawory te są stosowane do utrzymania stałego natężenia przepływu także w przypadku dużych zmian ciśnienia. Natężenie przepływu nie może być regulowane.
INSTALACJA
Podłączyć port B do odbiornika, a port A do pompy.
DZIAŁANIE
Przepływ jest ograniczony z A do B; ograniczenie to zależy od nominalnego natężenia przepływu zaworu. Przepływ jest regulowany i kompensowany z B do A.
OPCJE
Specjalne nominalne natężenia przepływu.
CHARAKTERYSTYKA
Stalowy korpus – Niewielka zmiana natężenia przepływu.

APPLICATION
They are used to keep the flow rate constant also in case of high pressure variations. The flow rate cannot be adjusted.
INSTALLATION
Connect the port B to the actuator and the port A to the pump.
OPERATION
The flow is restricted from A to B; the restriction depends on the nominal flow rate of the valve. The flow is adjusted and compensated from B to A.
OPTIONAL
Special nominal flow rates
FEATURES
Steel body - Low variation of flow rate.

PARAMETRY – *HYDRAULIC FEATURES*		
Wymiary *Dimension*	01	02
Przepływ max (B do A) *Max Flow (B to A) (l/min)*	10	16
Przepływ max (A do B) *Max Flow (A to B) (l/min)*	15	25
Ciśnienie max *Max Pressure (bar)*	350	350

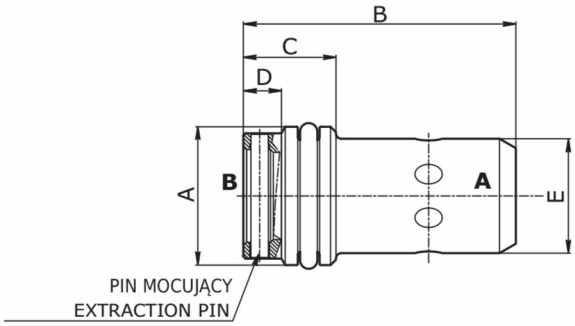

WYMIARY ZEWNĘTRZNE ORAZ WAGI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Wymiary *Dimension*	A	B	C	D	E	Waga *Weight (kg)*
01	12.7	25	8.5	3.5	10.5	-
02	15	30	13	4	14	-

KOD ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE*

VSCOR | | |

Wymiary *Dimension*	
Typ-*Type*	mm
01	12.7
02	15

Przepływ nominalny *Nominal flow l/min (50 bar)*		
Typ-*Type*	**01**	**02**
A	1	2
B	2	4
C	3	6
D	4	8
E	5	10
F	6	12
G	7	14
H	8	16
I	9	18
L	10	20

PRZYKŁAD KODU ZAMÓWIENIA - *ORDERING CODE EXAMPLE*

VSCOR 01 C	VSCOR - Wymiary 01 - Przepływ nominalny 3 l/min - Średnica 12.7 mm / *VSCOR - 01 Dimension - Diameter 12.7 mm*