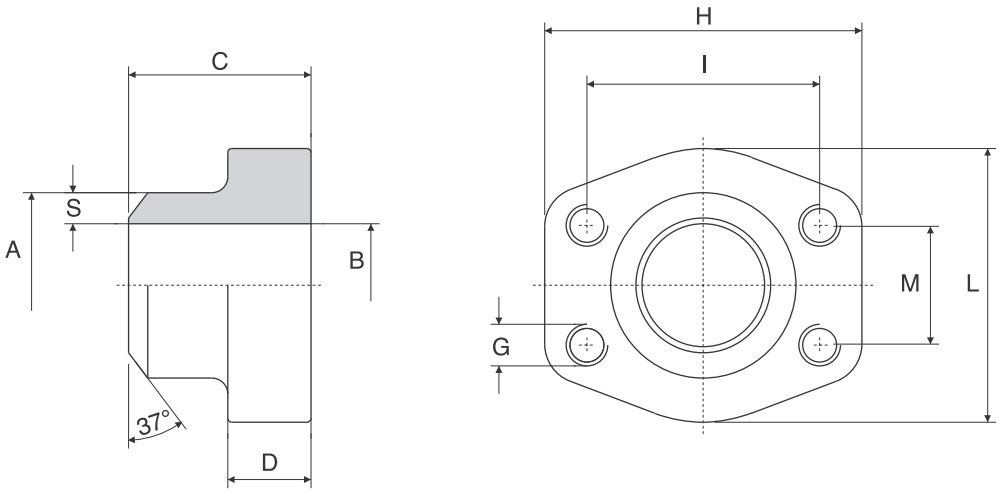


Serie 3000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	A	B	C	D	S	G		H	I	L	M
								Metr.	UNC				
348	CB03-0806	3/8”	17,5	10	36	16	3,7	M 8	5/16”	57	38,1	47	17,5
348	CB03-08	1/2”	21,6	13	36	16	4,3	M 8	5/16”	57	38,1	47	17,5
348	CB03-12	3/4”	27,2	19	36	18	4,1	M10	3/8”	66	47,6	49	22,3
348	CB03-16	1”	34,5	25	38	18	4,7	M10	3/8”	71	52,4	53	26,2
278	CB03-20	1”1/4	42,8	31	41	21	6	M10	7/16”	80	58,7	69	30,2
210	CB03-24	1”1/2	48,6	38	44	25	5,3	M12	1/2”	94	69,9	77	35,7
210	CB03-32	2”	61	50	45	25	5,5	M12	1/2”	103	77,8	89	42,9
175	CB03-40	2”1/2	76,6	63	50	25	6,8	M12	1/2”	115	88,9	101	50,8
138	CB03-48	3”	89	73	50	27	8	M16	5/8”	135	106,4	124	61,9
35	CB03-56	3”1/2	103	89	50	27	7	M16	5/8”	153	120,7	137	69,9
35	CB03-64	4”	115	99	50	27	8	M16	5/8”	163	130,2	147	77,8
35	CB03-80	5”	141	120	50	28	10,5	M16	5/8”	184	152,4	180	92,1

Serie 6000 psi

Pressione max esercizio bar	Tipo Type	S.A.E.	A	B	C	D	S	G		H	I	L	M
								Metr.	UNC				
420	CB06-0806	3/8”	17,5	10	36	16	3,7	M 8	5/16”	57	40,5	47	18,2
420	CB06-08	1/2”	21,6	13	36	16	4,3	M 8	5/16”	57	40,5	47	18,2
420	CB06-12	3/4”	27,2	18	36	19	4,6	M 10	3/8”	71	50,8	53	23,8
420	CB06-16	1”	34,5	22	44	24	6,3	M 12	7/16”	80	57,2	66	27,8
420	CB06-20M	1” 1/4	42,8	28	44	27	7,4	M 14	-	94	66,6	77	31,8
420	CB06-20U	1” 1/4	42,8	28	44	27	7,4	M 12	1/2”	94	66,6	77	31,8
420	CB06-24	1” 1/2	48,6	32	51	30	8,3	M 16	5/8”	106	79,3	89	36,5
420	CB06-32	2”	61	41	70	37	10	M 20	3/4”	135	96,8	116	44,5
420	CB06-40	2” 1/2	76,6	50	75	45	13	M 24	-	166	123,8	150	58,7
420	CB06-48	3”	90	58	90	55	16	M 30	-	208	152,4	178	71,4

CB -08M Kontr flansza pod śruby metryczne
CB -08M Counter flanges for metric screws
CB -08U Kontr flansza pod śruby UNC
CB -08U Counter flanges for UNC screws