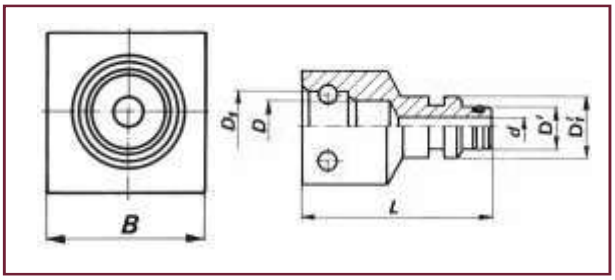
## ZGWR-__-__

**Złączka gniazdowo- wtykowa, redukcyjna**
Reducing staple male/ female adaptor

| Ciśnienie Pressure (bar) | Wielkość Size | D | D1 | D' | D'1 | d | L | B | Waga Weight | ZGWR-__-__ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | | | | | | | kg | |
| 500 | 8/10 - 4/6 | 10 | 15 | 14 | 20 | 8 | 55 | 27 | 0,160 | ZGWR-06-04 |
| 420 | 8/10 - 12 | 14 | 20 | 18 | 24 | 11 | 56 | 30 | 0,185 | ZGWR-06-08 |
| 420 | 12 - 8/10 | 18 | 24 | 14 | 20 | 8 | 62 | 36 | 0,255 | ZGWR-08-06 |
| 275 | 25/20 | 24 | 39 | 24 | 29 | 15 | 70 | 50 | 0,471 | ZGWR-16-12 |
| 200 | 32/25 | 38 | 46 | 31 | 39 | 30 | 75 | 55 | 0,584 | ZGWR-20-16 |

**Złączka gniazdowo- wtykowa, redukcyjna**
Reducing staple male/ female adaptor





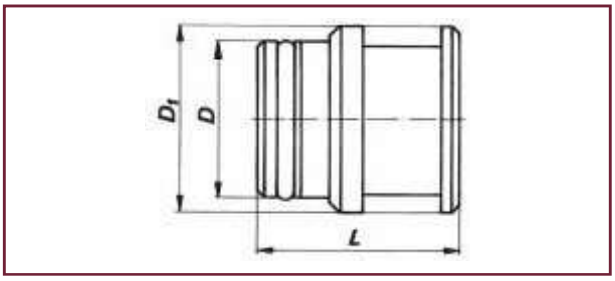

ZGWR-__-__

## KW-__

**Zaślepka wtykowa**
Staple male and plug

| Ciśnienie Pressure (bar) | Wielkość Size | D | D1 | L | Waga Weight | KW-__ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | | | kg | |
| 500 | 4/6 | 10 | 15 | 31 | 0,020 | KW-04 |
| 500 | 8/10 | 14 | 20 | 31 | 0,048 | KW-06 |
| 420 | 12 | 18 | 24 | 31 | 0,076 | KW-08 |
| 350 | 20 | 24 | 29 | 31 | 0,100 | KW-12 |
| 275 | 25 | 31 | 39 | 37 | 0,257 | KW-16 |
| 200 | 32 | 38 | 46 | 37 | 0,333 | KW-20 |

**Zaślepka wtykowa**
Staple male and plug






KW-__