
Przyłącza flanszowe płaskie z gwintami BSP
Flat flange connections with BSP threads

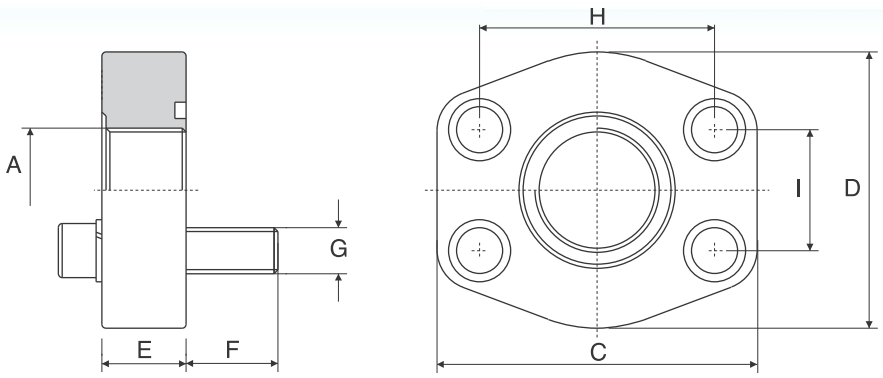

Serie 3000 psi

Tipo Type	S.A.E.	A	C	D	E	F	G Viti / Bolts		H	I	OR O-RING
							Metr.	UNC			
PG03-08	1/2”	3/8”	57	47	16	14	M 8	5/16”	38,1	17,5	4075
		1/2”									3100
PG03-12	3/4”	1/2”	66	49	18	16	M10	3/8”	47,6	22,3	4100
		3/4”									4125
PG03-16	1”	3/4”	71	53	19	16	M10	3/8”	52,4	26,2	4131
		1”									4150
PG03-20	1”1/4	1”	80	69	21	18	M10	7/16”	58,7	30,2	4150
		1”1/4									149
PG03-24	1”1/2	1”1/4	95	77	25	19	M12	1/2”	69,9	35,7	4187
		1”1/2									156
PG03-32	2”	1”1/2	103	89	25	19	M12	1/2”	77,8	42,9	4225
		2”									168
PG03-40	2”1/2	2”	116	101	25	19	M12	1/2”	88,9	50,8	4275
		2”1/2									4312
PG03-48	3”	2”1/2	136	124	27	27	M16	5/8”	106,4	61,9	4337
		3”									4375
PG03-56	3”1/2	3”	152	136	27	27	M16	5/8”	120,7	69,9	4387
		3”1/2									4425
PG03-64	4”	3”1/2	162	146	27	27	M16	5/8”	130,2	77,8	4437
		4”									4462
PG03-80	5”	4”	184	180	28	27	M16	5/8”	152,4	92,1	4537
		5”									4575

Serie 6000 psi

Tipo Type	S.A.E.	A	C	D	E	F	G Viti / Bolts		H	I	OR O-RING
							Metr.	UNC			
PG06-08	1/2”	3/8”	57	47	16	14	M 8	5/16”	40,5	18,2	4075
		1/2”									4100
PG06-12	3/4”	1/2”	71	53	19	16	M10	3/8”	50,8	23,8	4100
		3/4”									4131
PG06-16	1”	3/4”	80	66	24	18	M12	7/16”	57,2	27,8	4131
		1”									4150
PG06-20M	1”1/4	1”	94	77	27	24	M14	-	66,6	31,8	4150
		1”1/4									149
PG06-20U	1”1/4	1”	94	77	27	24	M12	1/2”	66,6	31,8	4150
		1”1/4									149
PG06-24	1”1/2	1”1/4	103	89	30	24	M16	5/8”	79,3	36,5	4187
		1”1/2									156
PG06-32	2”	1”1/2	135	123	37	31	M20	3/4”	96,8	44,5	4225
		2”									168

PG...-08 sama flansza
PG...-08U flansza ze śrubami UNC i uszczelnieniem oring
PG...-08M flansza ze śrubami metrycznymi i uszczelnieniem oring

PG...-08 flange only
PG...-08U flange with UNC screws and O-ring seal
PG...-08M flange with metric screws and O-ring seal