

Denominazione
Denomination


VALVOLA RF70 P G ZB

Tabella revisioni			
Rev.	Data	Autore	Descrizione
01	29/09/2020	J.S.	SOSTITUITO MANOPOLA 560410 CON 56111179
02	03/12/2022	R.MIALE	SOSTITUITO MANOPOLA 56111179 CON 560410

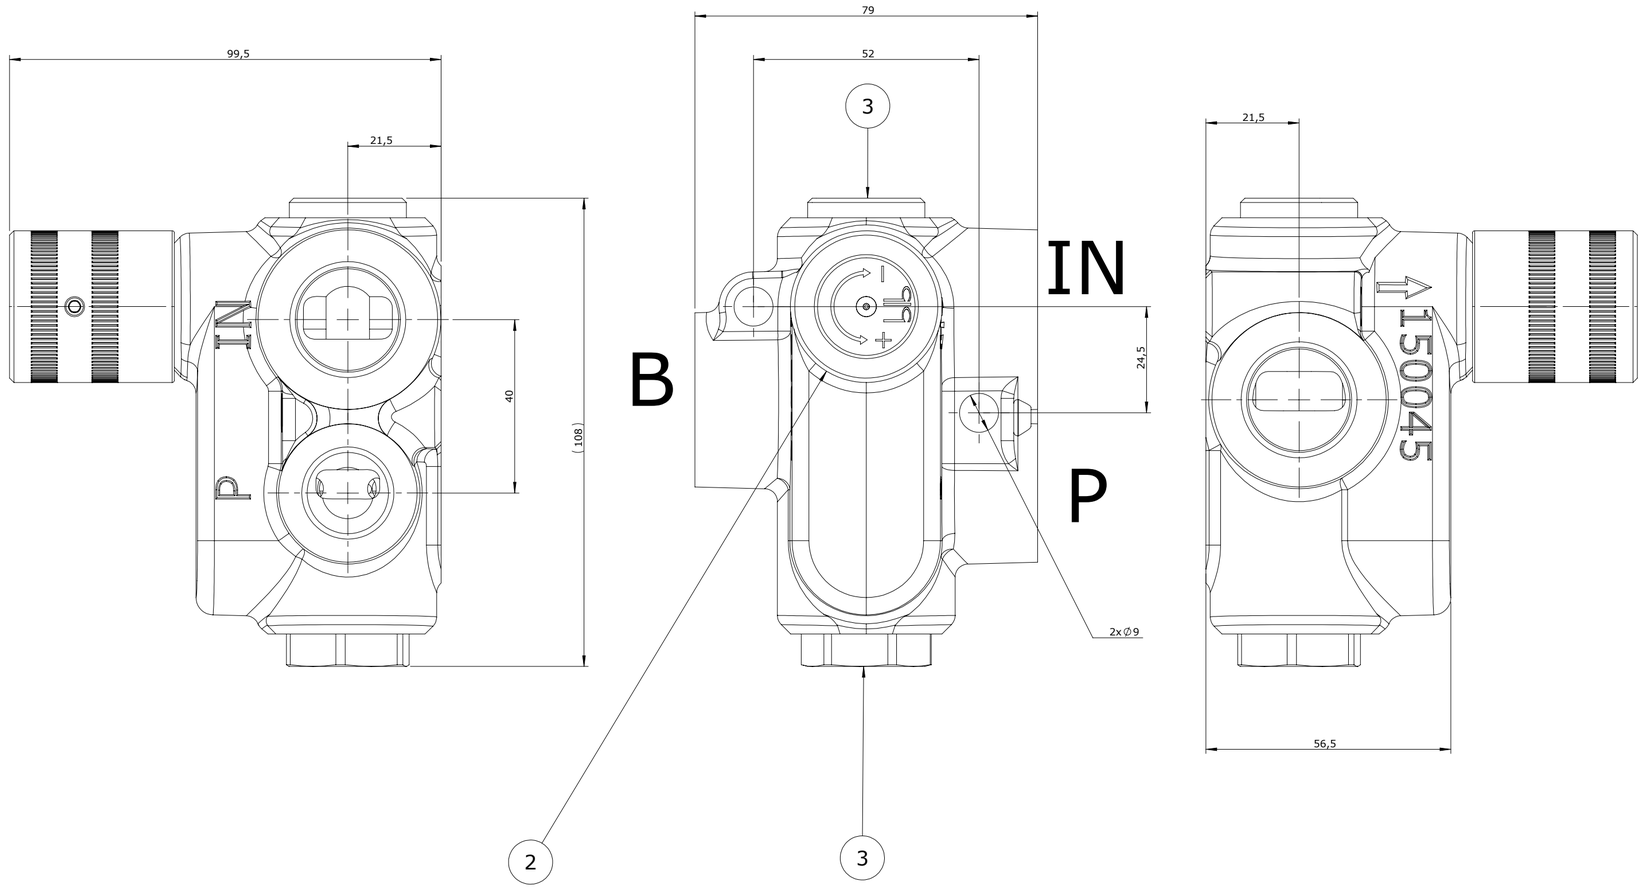

IN: ENTRATA / INLET
P : PRIORITARIO / PRIORITY FLOW
B : ECCEDENTE / EXCESS FLOW

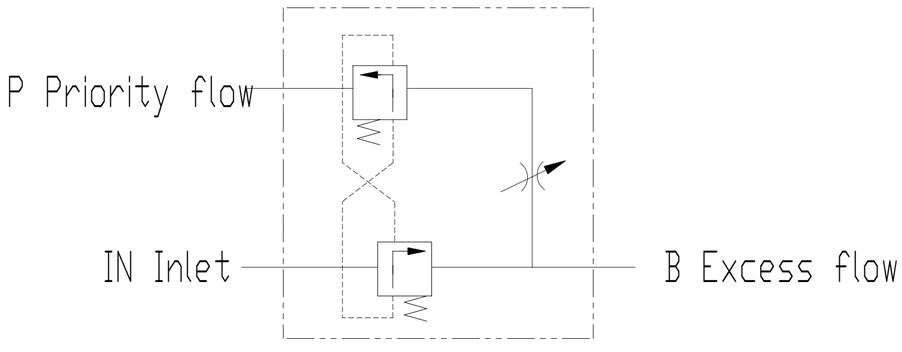

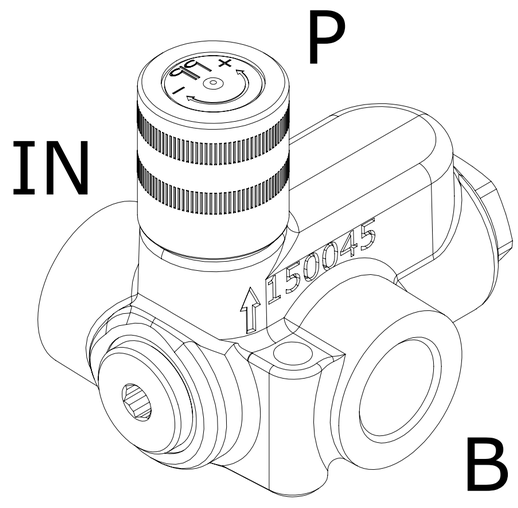

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pressione Massima Max Pressure	250 [bar]	3625 [psi]
Portata minima P Min flow P	2 [l/min]	0.53 [gpm]
Portata massima P Max flow P	80 [l/min]	21.1 [gpm]
Portata minima IN Min flow IN	8 [l/min]	2.1 [gpm]
Portata massima IN Max flow IN	90 [l/min]	23.8 [gpm]
Temperatura Di Esercizio Working Temperature Range	-20/+80 [°C]	-4/+176 [°F]
Trattamento Superficiale Surface Protection	ZINCATO BIANCO TRIVALENT ZINC PLATING	
Peso Weight	1.73 [kg]	3.8 [lbs]
Coppia di serraggio massima (fissaggio distributore) Max torque (valve fixing)	23 [Nm]	17 [Ft lbs]

FILETTATURE BOCCHE E COPPIE DI SERRAGGIO RACCORDI/ PORT THREADS & TORQUE FITTINGS

Cod.	IN	P	B		
G	3/4	1/2	3/4		
Nm	65	45	65		
Ft Lbs	48,1	33,3	48,1		

NON USARE RACCORDI CONICI / DO NOT USE CONICAL CONNECTION

POS.	CODICE	Rev.	DESCRITTIVA	QTY
1	832162	00	STROZZATORE RFV BC70 BFV 11 SENZA MANOPOLA	1
2	560410	00	KIT MANOPOLA REG BC40 BF40V BF70	1
3	56111125	00	KIT GRUPPO CURSORE RF70P	1

hydraulic
Via Natta, 1
36040 Brendola (VI)
ITALY

Uff. Tecnico

Descrittiva **VALVOLA RF70 P G ZB**

Applicazione

Eseguito	Data	Controllato	Data	Approvato	Data	Formato	Scala
R.MIALE	03/12/2022	R.MIALE	03/12/2022	R.BALBINOT	03/12/2022	A2	1:1

Il presente disegno non può essere utilizzato né riprodotto
o ceduto a terzi senza autorizzazione scritta della proprietà
DIRITTI TUTELATI SECONDO LE LEGGI VIGENTI

Massa Kg 1.73

Codice **030965**

Rev. **02**