
7250_BS

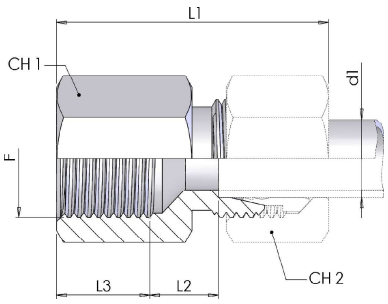


Female connector BSPP thread S

Product number	Ø tube	Type	W.P.	Thread	Dimension					Weight
	mm	L/S	bar	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	kg/unit
7250-06LR-1NI	6	L	315	G 1/8	33.5	7	12	14	14	0,018
7250-08LR06-1NI	8	L	315	G 3/8	40	10.5	14.5	24	17	0,062
7250-08LR08-1NI	8	L	315	G 1/2	44	14.5	14.5	27	17	0,079
7250-08LR-1NI	8	L	315	G 1/4	39	7	17	19	17	0,038
7250-10LR06-1NI	10	L	315	G 3/8	41	11.5	14.5	24	19	0,062
7250-10LR08-1NI	10	L	315	G 1/2	45	15.5	14.5	27	19	0,081
7250-10LR-1NI	10	L	315	G 1/4	40	8	17	19	19	0,039
7250-12LR08-1NI	12	L	315	G 1/2	45	15.5	14.5	27	22	0,084
7250-12LR-1NI	12	L	315	G 3/8	40.5	9	17	24	22	0,062
7250-15LR-1NI	15	L	315	G 1/2	46	11	20	27	27	0,086
7250-18LR-1NI	18	L	315	G 1/2	47	10.5	20	27	32	0,089
7250-22LR-1NI	22	L	160	G 3/4	52	13.5	22	36	36	0,173
7250-28LR-1NI	28	L	160	G 1	54	13	24.5	41	41	0,209
7250-35LR-1NI	35	L	160	G 1 1/4	63	15	26.5	55	50	0,457
7250-42LR-1NI	42	L	160	G 1 1/2	66	14.5	28.5	60	60	0,528
7250-06SR-1NI	6	S	630	G 1/4	41	9	17	19	17	0,042
7250-08SR-1NI	8	S	630	G 1/4	41	9	17	19	19	0,044
7250-10SR-1NI	10	S	630	G 3/8	42.5	9.5	17	24	22	0,069
7250-12SR-1NI	12	S	630	G 3/8	42.5	9.5	17	24	24	0,071
7250-14SR-1NI	14	S	630	G 1/2	50	12	20	30	27	0,094
7250-16SR-1NI	16	S	400	G 1/2	50	11.5	20	30	30	0,093
7250-20SR-1NI	20	S	400	G 3/4	56	12.5	22	36	36	0,189
7250-25SR-1NI	25	S	400	G 1	61	12.5	24.5	41	46	0,240
7250-30SR-1NI	30	S	400	G 1 1/4	69	16	26.5	55	50	0,503
7250-38SR-1NI	38	S	315	G 1 1/2	75	15.5	28.5	60	60	0,615

Filettatura / Thread: BSPP

7250_M

Female connector Metric fine thread S

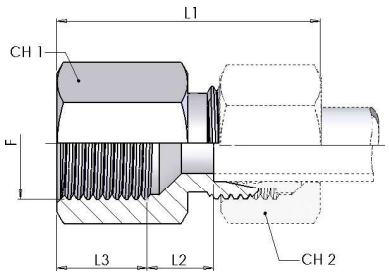

Product number	Ø tube	Type	W.P.	Thread	Dimension					Weight
	mm	L/S	bar	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	kg/unit
7250-06LM-1NI	6	L	315	M 10x1	33.5	7	12	14	14	0,018
7250-08LM-1NI	8	L	315	M 12x1,5	39	7	17	17	17	0,031
7250-10LM-1NI	10	L	315	M 14x1,5	40	8	17	19	19	0,037
7250-12LM-1NI	12	L	315	M 16x1,5	40.5	9	17	22	22	0,051
7250-15LM-1NI	15	L	315	M 18x1,5	46	14	17	24	27	0,065
7250-18LM-1NI	18	L	315	M 22x1,5	47	11.5	19	30	30	0,109
7250-22LM-1NI	22	L	160	M 26x1,5	51	13.5	21	32	36	0,121
7250-06SM-1NI	6	S	630	M 12x1,5	41	9	17	17	17	0,048
7250-08SM-1NI	8	S	630	M 14x1,5	41	9	17	19	19	0,042
7250-10SM-1NI	10	S	630	M 16x1,5	42.5	9.5	17	22	22	0,058
7250-12SM-1NI	12	S	630	M 18x1,5	42.5	9.5	17	24	24	0,069
7250-14SM-1NI	14	S	630	M 20x1,5	50	13	19	27	27	0,096
7250-16SM-1NI	16	S	400	M 22x1,5	50	12.5	19	30	30	0,115
7250-20SM-1NI	20	S	400	M 27x2	56	12.5	22	36	36	0,186

Filettatura / Thread: Metric