
# PPM



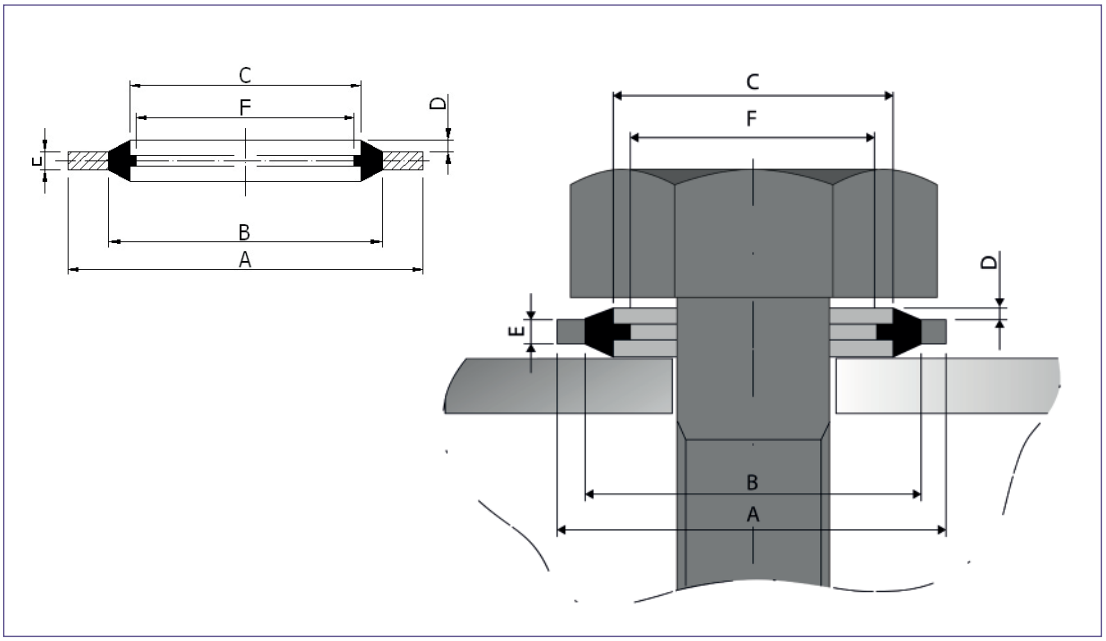


| | Wersja standard | *Standard Versions* |
|---|---|---|
| PPM | Stal + Guma NBR 70 Shr | *Mild Steel + NBR 70 Shr Rubber* |
| | **Wersja alternatywna** | ***Alternative Versions*** |
| XVPPM | Stal nierdzewna + viton (FKM) | *Stainless Steel + Viton (FKM)* |
| | **Temperatura / *Temperature*** | |
| PPM | -30˚C +110˚C<br>-20˚C +200˚C FKM | |

# PPM

| Kod zamówienia *Code* | Średnica *Diameter* | Wymiary gniazda / *Housing dimensions* | | | | | | Ilość szt. opak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | |
| **metryczne** / *metric* | | | | | | | | |
| 606-PPM-06 | M6 | 10,00 | 8,00 | 6,70 | 0,30 | 1,00 | 4,70 | 100 |
| 612-PPM-08 | M8 | 13,00 | 10,00 | 8,70 | 0,30 | 1,00 | 6,40 | 100 |
| 617-PPM-10 | M10 | 16,00 | 12,40 | 10,70 | 0,40 | 1,50 | 8,05 | 100 |
| 622-PPM-12 | M12 | 18,00 | 14,30 | 12,70 | 0,40 | 1,50 | 9,73 | 100 |
| 627-PPM-14 | M14 | 22,00 | 16,40 | 14,70 | 0,40 | 1,50 | 11,38 | 100 |
| 629-PPM-16 | M16 | 24,00 | 18,40 | 16,70 | 0,40 | 1,50 | 13,41 | 100 |
| 632-PPM-18 | M18 | 26,00 | 20,40 | 18,70 | 0,40 | 1,50 | 14,76 | 100 |
| 633-PPM-20 | M20 | 28,00 | 22,50 | 20,70 | 0,40 | 1,50 | 16,76 | 100 |
| 636-PPM-22 | M22 | 30,00 | 24,40 | 22,70 | 0,40 | 2,00 | 18,74 | 100 |
| 638-PPM-24 | M24 | 32,00 | 26,40 | 24,70 | 0,40 | 2,00 | 20,11 | 100 |
| 639-PPM-26 | M26 | 35,00 | 28,40 | 26,70 | 0,40 | 2,00 | 22,30 | 100 |
| 640-PPM-27 | M27 | 36,00 | 29,00 | 27,20 | 0,40 | 2,00 | 23,30 | 100 |
| 642-PPM-30 | M30 | 39,00 | 33,00 | 31,00 | 0,40 | 2,00 | 25,70 | 100 |
| 643-PPM-33 | M33 | 42,00 | 35,80 | 33,70 | 0,40 | 2,00 | 28,70 | 100 |
| 645-PPM-36 | M36 | 46,00 | 38,80 | 36,70 | 0,40 | 2,00 | 31,10 | 100 |
| 647-PPM-42 | M42 | 53,00 | 44,40 | 42,70 | 0,40 | 3,00 | 36,50 | 100 |
| **calowe** / *inch* | | | | | | | | |
| 820-PP45-A | 1/8” | 15,88 | 11,84 | 10,37 | 0,25/0,51 | 2,03 | 8,56 | 100 |
| 821-PP45-B | 1/4” | 20,57 | 15,21 | 13,74 | 0,25/0,51 | 2,03 | 11,45 | 100 |
| 823-PP45-C | 3/8” | 23,80 | 18,75 | 17,28 | 0,25/0,51 | 2,03 | 14,96 | 100 |
| 825-PP45-D | 1/2” | 28,58 | 23,01 | 21,54 | 0,25/0,51 | 2,49 | 18,64 | 100 |
| 826-PP45-E | 5/8” | 31,75 | 24,97 | 23,49 | 0,25/0,51 | 2,49 | 20,60 | 100 |
| 827-PP45-F | 3/4” | 34,93 | 28,53 | 27,05 | 0,25/0,51 | 2,49 | 24,13 | 100 |
| 830-PP45-H | 1” | 42,80 | 36,88 | 33,89 | 0,25/0,51 | 3,20 | 30,30 | 100 |
| 832-PP45-J | 1.1/4” | 52,38 | 45,93 | 42,93 | 0,25/0,51 | 3,20 | 38,96 | 100 |
| 833-PP45-K | 1.1/2” | 58,60 | 51,39 | 48,44 | 0,25/0,51 | 3,20 | 44,86 | 100 |
| 836-PP45-M | 2” | 73,03 | 63,63 | 60,58 | 0,25/0,51 | 3,20 | 56,67 | 50 |
| **Stal nierdzewna + viton** / *Stainless steel + viton* | | | | | | | | |
| XV821-PP45-B | 1/4” | 20,57 | 15,21 | 13,74 | 0,25/0,51 | 2,03 | 11,45 | 100 |
| XV823-PP45-C | 3/8” | 23,80 | 18,75 | 17,28 | 0,25/0,51 | 2,03 | 14,96 | 100 |
| XV825-PP45-D | 1/2” | 28,58 | 23,01 | 21,54 | 0,25/0,51 | 2,49 | 18,64 | 100 |
| XV827-PP45-F | 3/4” | 34,93 | 28,53 | 27,05 | 0,25/0,51 | 2,49 | 24,13 | 100 |
| XV830-PP45-H | 1” | 42,80 | 36,88 | 33,89 | 0,25/0,51 | 3,20 | 30,30 | 100 |