
7440_BS

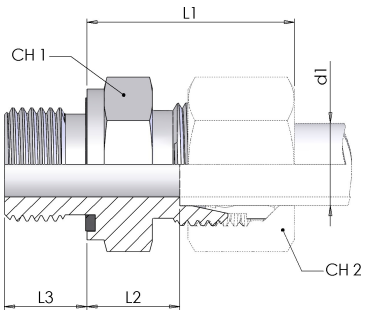

Male stud connector with Elastomeric Sealing (Form E ISO 1179-2)

SDS


Product number	Ø tube	Tipo	W.P.	Dimension						Weight
	mm		bar	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	kg/unit
7440-06LR-1NI	6	L	315	G 1/8	23	8.5	8	14	14	0,013
7440-06LR04-1NI	6	L	315	G 1/4	24.5	10	12	19	14	0,027
7440-06LR06-1NI	6	L	315	G 3/8	26	11.5	12	22	14	0,038
7440-08LR02-1NI	8	L	315	G 1/8	24.5	9.5	8	14	17	0,015
7440-08LR-1NI	8	L	315	G 1/4	25	10	12	19	17	0,027
7440-08LR06-1NI	8	L	315	G 3/8	26.5	11.5	12	22	17	0,044
7440-08LR08-1NI	8	L	315	G 1/2	27	12	14	27	17	0,072
7440-10LR02-1NI	10	L	315	G 1/8	25.5	110.5	8	17	19	0,020
7440-10LR-1NI	10	L	315	G 1/4	26	11	12	19	19	0,029
7440-10LR06-1NI	10	L	315	G 3/8	27.5	12.5	12	22	19	0,042
7440-10LR08-1NI	10	L	315	G 1/2	28	13	14	27	19	0,063
7440-12LR04-1NI	12	L	315	G 1/4	26.5	12	12	19	22	0,032
7440-12LR-1NI	12	L	315	G 3/8	27	12.5	12	22	22	0,042
7440-12LR08-1NI	12	L	315	G 1/2	27.5	13	14	27	22	0,067
7440-12LR12-1NI	12	L	315	G3/4	28.5	14	16	32	22	0,091
7440-15LR06-1NI	15	L	315	G 3/8	28.5	13.5	12	24	27	0,051
7440-15LR-1NI	15	L	315	G 1/2	29	14	14	27	27	0,071
7440-15LR12-1NI	15	L	315	G 3/4	30	15	16	32	27	0,117
7440-18LR06-1NI	18	L	315	G 3/8	30.5	14	12	27	32	0.068
7440-18LR-1NI	18	L	315	G 1/2	31	14.5	14	27	32	0,070
7440-18LR12-1NI	18	L	315	G 3/4	31	14.5	16	32	32	0,109
7440-22LR08-1NI	22	L	160	G 1/2	33	16.5	14	32	36	0,087
7440-22LR-1NI	22	L	160	G 3/4	33	16.5	16	32	36	0,102
7440-22LR16-1NI	22	L	160	G 1	34	17.5	18	41	36	0,184
7440-28LR12-1NI	28	L	160	G 3/4	34	17.5	16	41	41	0,146
7440-28LR-1NI	28	L	160	G 1	34	17.5	18	41	41	0,165
7440-28LR20-1NI	28	L	250	G 1 1/4	34	18.5	20	50	46	0,255
7440-35LR16-1NI	35	L	160	G 1	39	17.5	18	46	50	0,238

continue on next page

7440_BS

Male stud connector with Elastomeric Sealing (Form E ISO 1179-2)


SDS

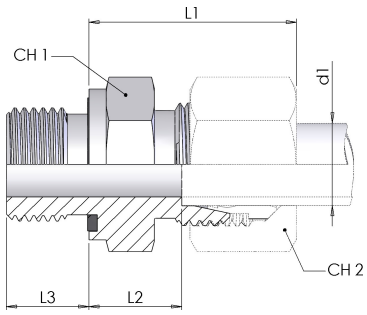

continue on previous page

Product number	Ø tube	Tipo	W.P.	Dimension						Weight
	mm		bar	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	kg/unit
7440-35LR-1NI	35	L	160	G 1 1/4	39	17.5	20	50	50	0,271
7440-42LR20-1NI	42	L	160	G 1 1/4	42	19	20	55	60	0,336
7440-42LR-1NI	42	L	160	G 1 1/2	42	19	22	55	60	0,500
7440-06SR-1NI	6	S	630	G 1/4	28	13	12	19	17	0,035
7440-08SR-1NI	8	S	630	G 1/4	30	15	12	19	19	0,041
7440-08SR06-1NI	8	S	630	G 3/8	30.5	15.5	12	22	19	0,057
7440-10SR04-1NI	10	S	630	G 1/4	30.5	14.5	12	19	22	0,042
7440-10SR-1NI	10	S	630	G 3/8	31	15	12	22	22	0,055
7440-10SR08-1NI	10	S	630	G 1/2	33.5	17.5	14	27	22	0,089
7440-12SR04-1NI	12	S	630	G 1/4	32.5	16.5	12	22	24	0,056
7440-12SR-1NI	12	S	630	G 3/8	33	17	12	22	24	0,062
7440-12SR08-1NI	12	S	630	G 1/2	33.5	17.5	14	27	24	0,091
7440-14SR06-1NI	14	S	630	G 3/8	36.5	18.5	12	24	27	0,083
7440-14SR-1NI	14	S	630	G 1/2	37	19	14	27	27	0,096
7440-16SR06-1NI	16	S	400	G 3/8	36.5	18	12	27	30	0,081
7440-16SR-1NI	16	S	400	G 1/2	37	18.5	14	27	30	0,092
7440-16SR12-1NI	16	S	400	G 3/4	39	20.5	16	32	30	0,138
7440-20SR08-1NI	20	S	400	G 1/2	42	20.5	14	32	36	0,135
7440-20SR-1NI	20	S	400	G 3/4	42	20.5	16	32	36	0,149
7440-20SR16-1NI	20	S	400	G 1	42	22.5	18	41	36	0,250
7440-25SR12-1NI	25	S	400	G 3/4	47	23	16	41	46	0,237
7440-25SR-1NI	25	S	400	G 1	44	22.5	18	41	46	0,263
7440-25SR20-1NI	25	S	400	G 1 1/4	47	23	20	50	46	0,265
7440-30SR16-1NI	30	S	400	G 1	50.2	15.5	18	46	520	0,330
7440-30SR-1NI	30	S	400	G 1 1/4	50	23.5	20	50	50	0,419
7440-30SR24-1NI	30	S	400	G 1 1/2	53	26.5	22	55	50	0,64
7440-38SR16-1NI	38	S	400	G 1	57	26	18	55	60	0,45
7440-38SR20-1NI	38	S	315	G 1 1/4	57	26	20	55	60	0,555
7440-38SR-1NI	38	S	315	G 1 1/2	57	26	22	55	60	0,559

7440_M

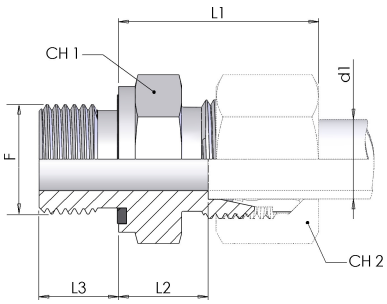

Male stud connector with Elastomeric Sealing (Form E ISO 9974-2) SDS

Product number	Ø tube	Tipo	W.P.	Dimension						Weight
	mm		bar	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	kg/unit
7440-06LM-1NI	6	L	315	M 10x1	23	8.5	8	14	14	0,014
7440-08LM-1NI	8	L	315	M 12x1,5	25	10	12	17	17	0,021
7440-10LM-1NI	10	L	315	M 14x1,5	26	11	12	19	19	0,029
7440-10LM16-1NI	10	L	315	M 16x1,5	27.5	12.5	12	22	19	0,042
7440-10LM18-1NI	10	L	315	M 18x1,5	27.5	12.5	12	24	19	0,049
7440-10LM22-1NI	10	L	315	M 22x1,5	29	14	14	27	19	0,080
7440-12LM14-1NI	12	L	315	M 14x1,5	27	12.5	12	19	22	0,029
7440-12LM-1NI	12	L	315	M 16x1,5	27	12.5	12	22	22	0,039
7440-12LM18-1NI	12	L	315	M 18x1,5	27	12.5	12	24	22	0,044
7440-12LM22-1NI	12	L	315	M 22x1,5	28.5	14	14	27	22	0,064
7440-15LM16-1NI	15	L	315	M 16x1,5	28	13	12	24	27	0,048
7440-15LM-1NI	15	L	315	M 18x1,5	28.5	13.5	12	24	27	0,051
7440-15LM22-1NI	15	L	315	M 22x1,5	30	15	14	27	27	0,071
7440-18LM18-1NI	18	L	315	M 18x1,5	30.5	14	12	27	32	0,065
7440-18LM-1NI	18	L	315	M 22x1,5	31	14.5	14	27	32	0,074
7440-22LM22-1NI	22	L	160	M 22x1,5	33	16.5	14	32	36	0,090
7440-22LM-1NI	22	L	160	M 26x1,5	33	16.5	16	32	36	0,101
7440-28LM-1NI	28	L	160	M 33x2	34	17.5	18	41	41	0,164
7440-35LM-1NI	35	L	160	M 42x2	39	17.5	20	50	50	0,273
7440-42LM-1NI	42	L	160	M 48x2	42	19	22	55	60	0,346
7440-06SM-1NI	6	S	630	M 12x1,5	28	13	12	17	17	0,029
7440-08SM-1NI	8	S	630	M 14x1,5	30	15	12	19	19	0,041
7440-10SM-1NI	10	S	630	M 16x1,5	31	15	12	22	22	0,053
7440-12SM-1NI	12	S	630	M 18x1,5	33	17	12	24	24	0,071
7440-14SM-1NI	14	S	630	M 20x1,5	37	19	14	27	27	0,094
7440-16SM18-1NI	16	S	400	M 18x1,5	36.5	18	12	27	30	0,081
7440-16SM-1NI	16	S	400	M 22x1,5	37	18.5	14	27	30	0,096
7440-20SM-1NI	20	S	400	M 27x2	42	20.5	16	32	36	0,151
7440-25SM-1NI	25	S	400	M 33x2	47	23	18	41	46	0,265
7440-30SM-1NI	30	S	400	M 42x2	50	23.5	20	50	50	0,417
7440-38SM-1NI	38	S	315	M 48x2	57	26	22	55	60	0,564