
7435

Male stud connector BSPP thread (ISO 8434-6)

SDS

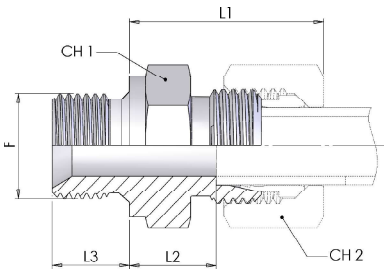

Product number	Ø tube	Type	W.P.	Dimension						Weight
	mm	L/S	bar	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	kg/unit
7435-06LR-1NI	6	L	315	G 1/8	23	8.5	8	14	14	0,014
7435-06LR04-1NI	6	L	315	G 1/4	25	9	11	19	14	0,025
7435-06LR06-1NI	6	L	315	G 3/8	26	11.5	12	22	14	0,042
7435-08LR02-1NI	8	L	315	G 1/8	23	9.5	8	14	17	0,028
7435-08LR-1NI	8	L	315	G 1/4	25	10	11	19	17	0,027
7435-08LR06-1NI	8	L	315	G 3/8	26	11.5	12	22	17	0,042
7435-10LR-1NI	10	L	315	G 1/4	25	11	11	19	19	0,027
7435-10LR06-1NI	10	L	315	G 3/8	27	12.5	12	22	19	0,043
7435-10LR08-1NI	10	L	315	G 1/2	28	13	14	27	19	0,068
7435-12LR04-1NI	12	L	315	G 1/4	27	12	11	19	22	0,031
7435-12LR-1NI	12	L	315	G 3/8	27	12.5	12	22	22	0,046
7435-12LR08-1NI	12	L	315	G 1/2	28	13	14	27	22	0,067
7435-15LR06-1NI	15	L	315	G 3/8	29	13.5	12	24	27	0,051
7435-15LR-1NI	15	L	315	G 1/2	29	14	14	27	27	0,077
7435-15LR12-1NI	15	L	315	G 3/4	30	15	16	32	27	0,112
7435-18LR-1NI	18	L	315	G 1/2	31	14.5	14	27	32	0,071
7435-18LR12-1NI	18	L	315	G 3/4	30	14.5	16	32	32	0,106
7435-22LR08-1NI	22	L	160	G 1/2	33	16.5	14	32	36	0,088
7435-22LR-1NI	22	L	160	G 3/4	33	16.5	16	32	36	0,102
7435-22LR16-1NI	22	L	160	G 1	34	16.5	19	41	36	0,167

continue on next page