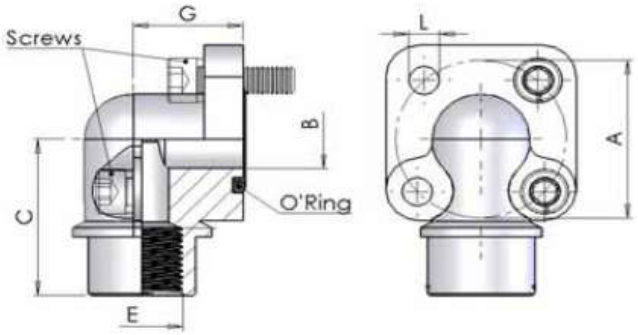


Pressione max esercizio bar	Tipo Type	A	E	C	G	E	H	B	C	M Viti / bolts N. 2	N. 2	OR O-RING
315	G4GO-3506	35	3/8"	24,8	16,5	6,5	8	10	38	6x20	6x35	3075
	G4GO-3508		1/2"		16,5			12			6x35	
	G4GO-3512		3/4"		20			12	40		6x40	
250	G4GO-4006	40	3/8"	28,2	22,5	6,5	8	10	38	6x20	6x40	3100
	G4GO-4008		1/2"		22,5			12	38		6x40	
	G4GO-4012		3/4"		22,5			17	38		6x40	
	G4GO-4016		1"		28			19	40		6x50	
315	G4GO-5508	55	1/2"	38,8	24	8,5	12	12	49	8x25	8x45	3125
	G4GO-5512		3/4"		31			17	46		8x60	
	G4GO-5516		1"		31			22	49		8x70	