
1907

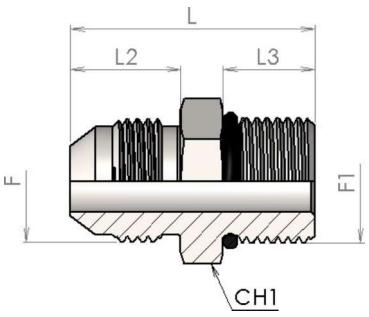

Male stud connector JIC-UNF (ISO 11926)

SDS

Product number	Ø tube		Thread		Dimension				Weight
	mm	inch	F	F1	L	L2	L3	CH1	kg/unit
1907-04-04	6	1/4"	7/16-20	7/16-20	31	14	9	14	0,015
1907-04-05	6	1/4"	7/16-20	1/2-20	31	14	9	17	0,025
1907-04-06	6	1/4"	7/16-20	9/16-18	32.5	14	10	17	0,027
1907-05-05	8	5/16"	1/2-20	1/2-20	31	14	9	17	0,02
1907-05-06	8	5/16"	1/2-20	9/16-18	32	14	10	17	0,03
1907-06-06	10	3/8"	9/16-18	9/16-18	33	14	10	17	0,025
1907-06-08	10	3/8"	9/16-18	3/4-16	35	14	11	22	0,045
1907-08-08	12	1/2"	3/4-16	3/4-16	37.5	17	11	22	0,06
1907-08-10	12	1/2"	3/4-16	7/8-14	40	17	12.5	27	0,075
1907-08-12	12	1/2"	3/4-16	1 1/16-12	44.5	17	15	32	0,125
1907-10-08	14-16	5/8"	7/8-14	3/4-16	40	19	11	24	0,065
1907-10-10	14-16	5/8"	7/8-14	7/8-14	43	19	12.5	27	0,075
1907-10-12	14-16	5/8"	7/8-14	1 1/16-12	47.5	19	15	32	0,135
1907-12-10	18-20	3/4"	1 1/16-12	7/8-14	47.5	22	12.5	27	0,11
1907-12-12	18-20	3/4"	1 1/16-12	1 1/16-12	50	22	15	32	0,135
1907-12-16	18-20	3/4"	1 1/16-12	1 5/16-12	51	22	15	38	0,2
1907-16-12	25	1"	1 5/16-12	1 1/16-12	50.5	23	15	36	0,2
1907-16-16	25	1"	1 5/16-12	1 5/16-12	52	23	15	38	0,205
1907-20-20	30-32	1.1/4"	1 5/8-12	1 5/8-12	55	24	15	50	0,364
1907-24-24	38	1.1/2"	1 7/8-12	1 7/8-12	60	27.5	15	55	0,487