
MG2020K
P/N 252001001

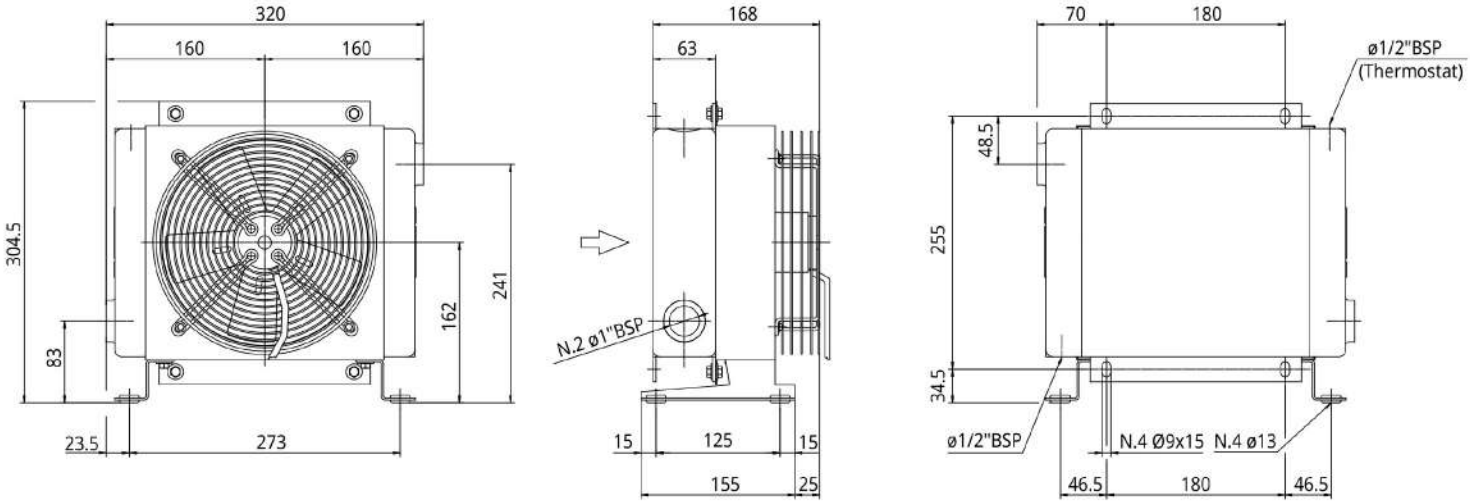

V	Hz	kW	A	db(A)	IP	kg	lt	fanØ	rpm
230V	50/60	0.067	0.29	68	44	8	0.7	200	2770


DATI GENERALI / GENERAL INFO

Potenza dissipata: Dissipated power	4.6	kW
Tipo di fluido / Viscosità: Media / Viscosity	Oil ISO VG 32	
Portata: Flow	40.0	lpm
Temperatura ingresso: Inlet temperature	75.0	°C
Temperatura uscita: Outlet temperature	71.1	°C
Perdita di carico: Pressure drop	0.1	bar
Temperatura ambiente: Ambient temperature	35.0	°C
Numero di revisione: Revision number	2/20231211	

DATI DOCUMENTO / DOCUMENT INFO

Cliente: Client	—
Note: Notes	—

RENDIMENTO / PERFORMANCE

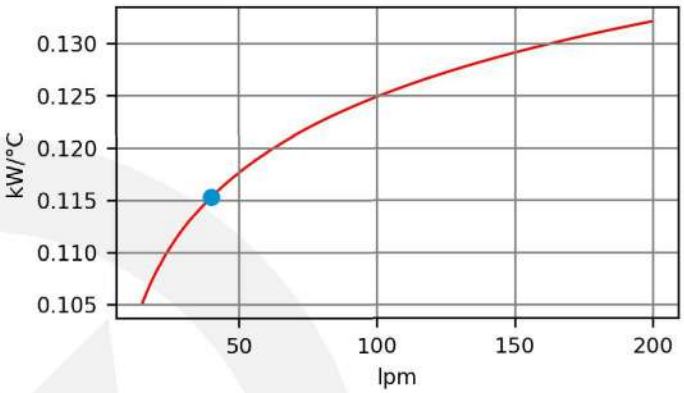

PERDITA DI CARICO / PRESSURE DROP

